

ТСК0.0021.120.15.01

$\sqrt{Ra\ 6,3}$ (✓)

Перв. примен.

Справ. №





Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дцкл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

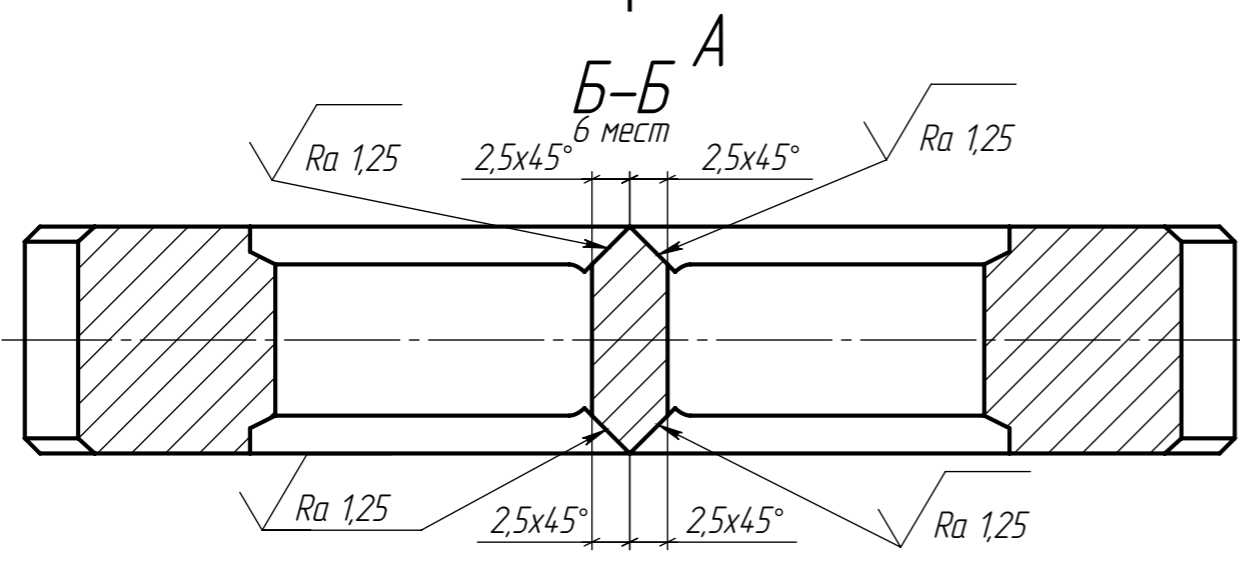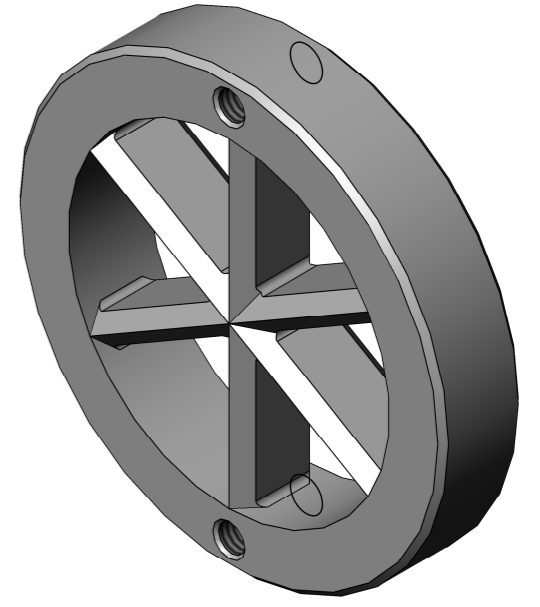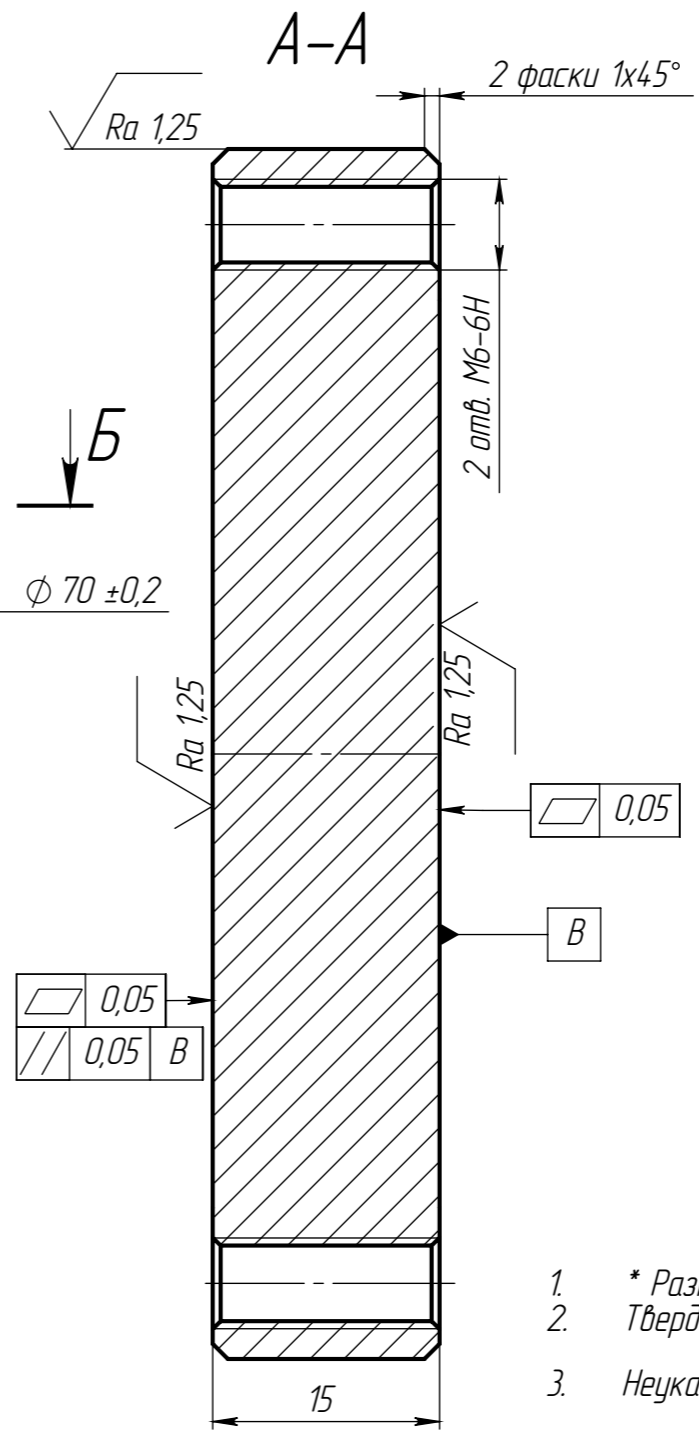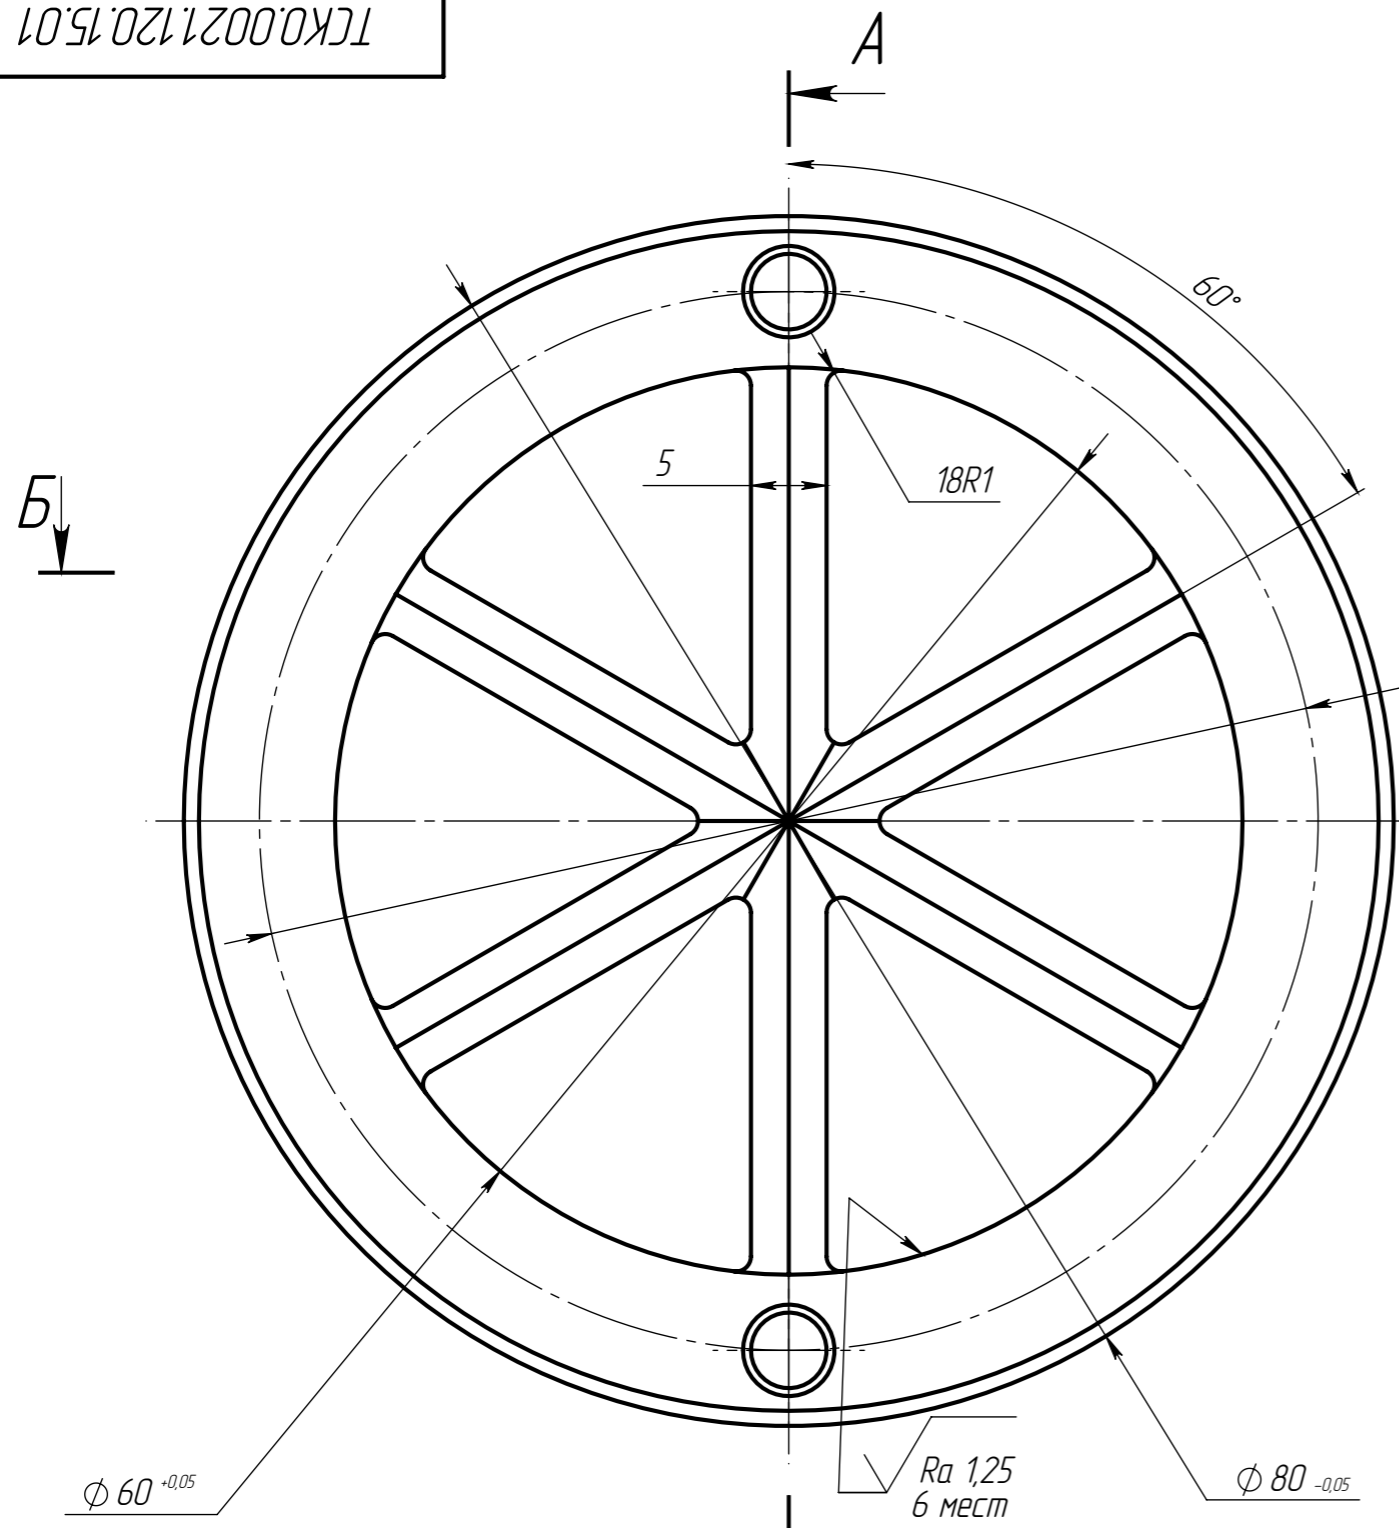

- * Размеры для справок.
- Твердость после закалки - 53.55 HRC.
- Неуказанные предельные отклонения $h14, H14, \pm \frac{IT\ 14}{2}$.

Изм/Лист	№ док.м.	Подп.	Дата
Разраб.	Ранцев		
Пров.	Майоров		
Т. контр.			
Гл. механик			
Н. контр.			
Утв.	Габдрахманов		

РЦ1-003			
ТСК0.0021.120.15.01			
Сетка противодавления Ц5/12_МСV68_22D_Ф25 0x8		Лит.	Масса
			0.34
		Лист 1	Листов 1
85-Б ГОСТ 2590-2006 Круг 40x13 ГОСТ 5632-72			

Копировал

Формат А3