


√ Ra 6.3 (✓)

LDM 216.00.01

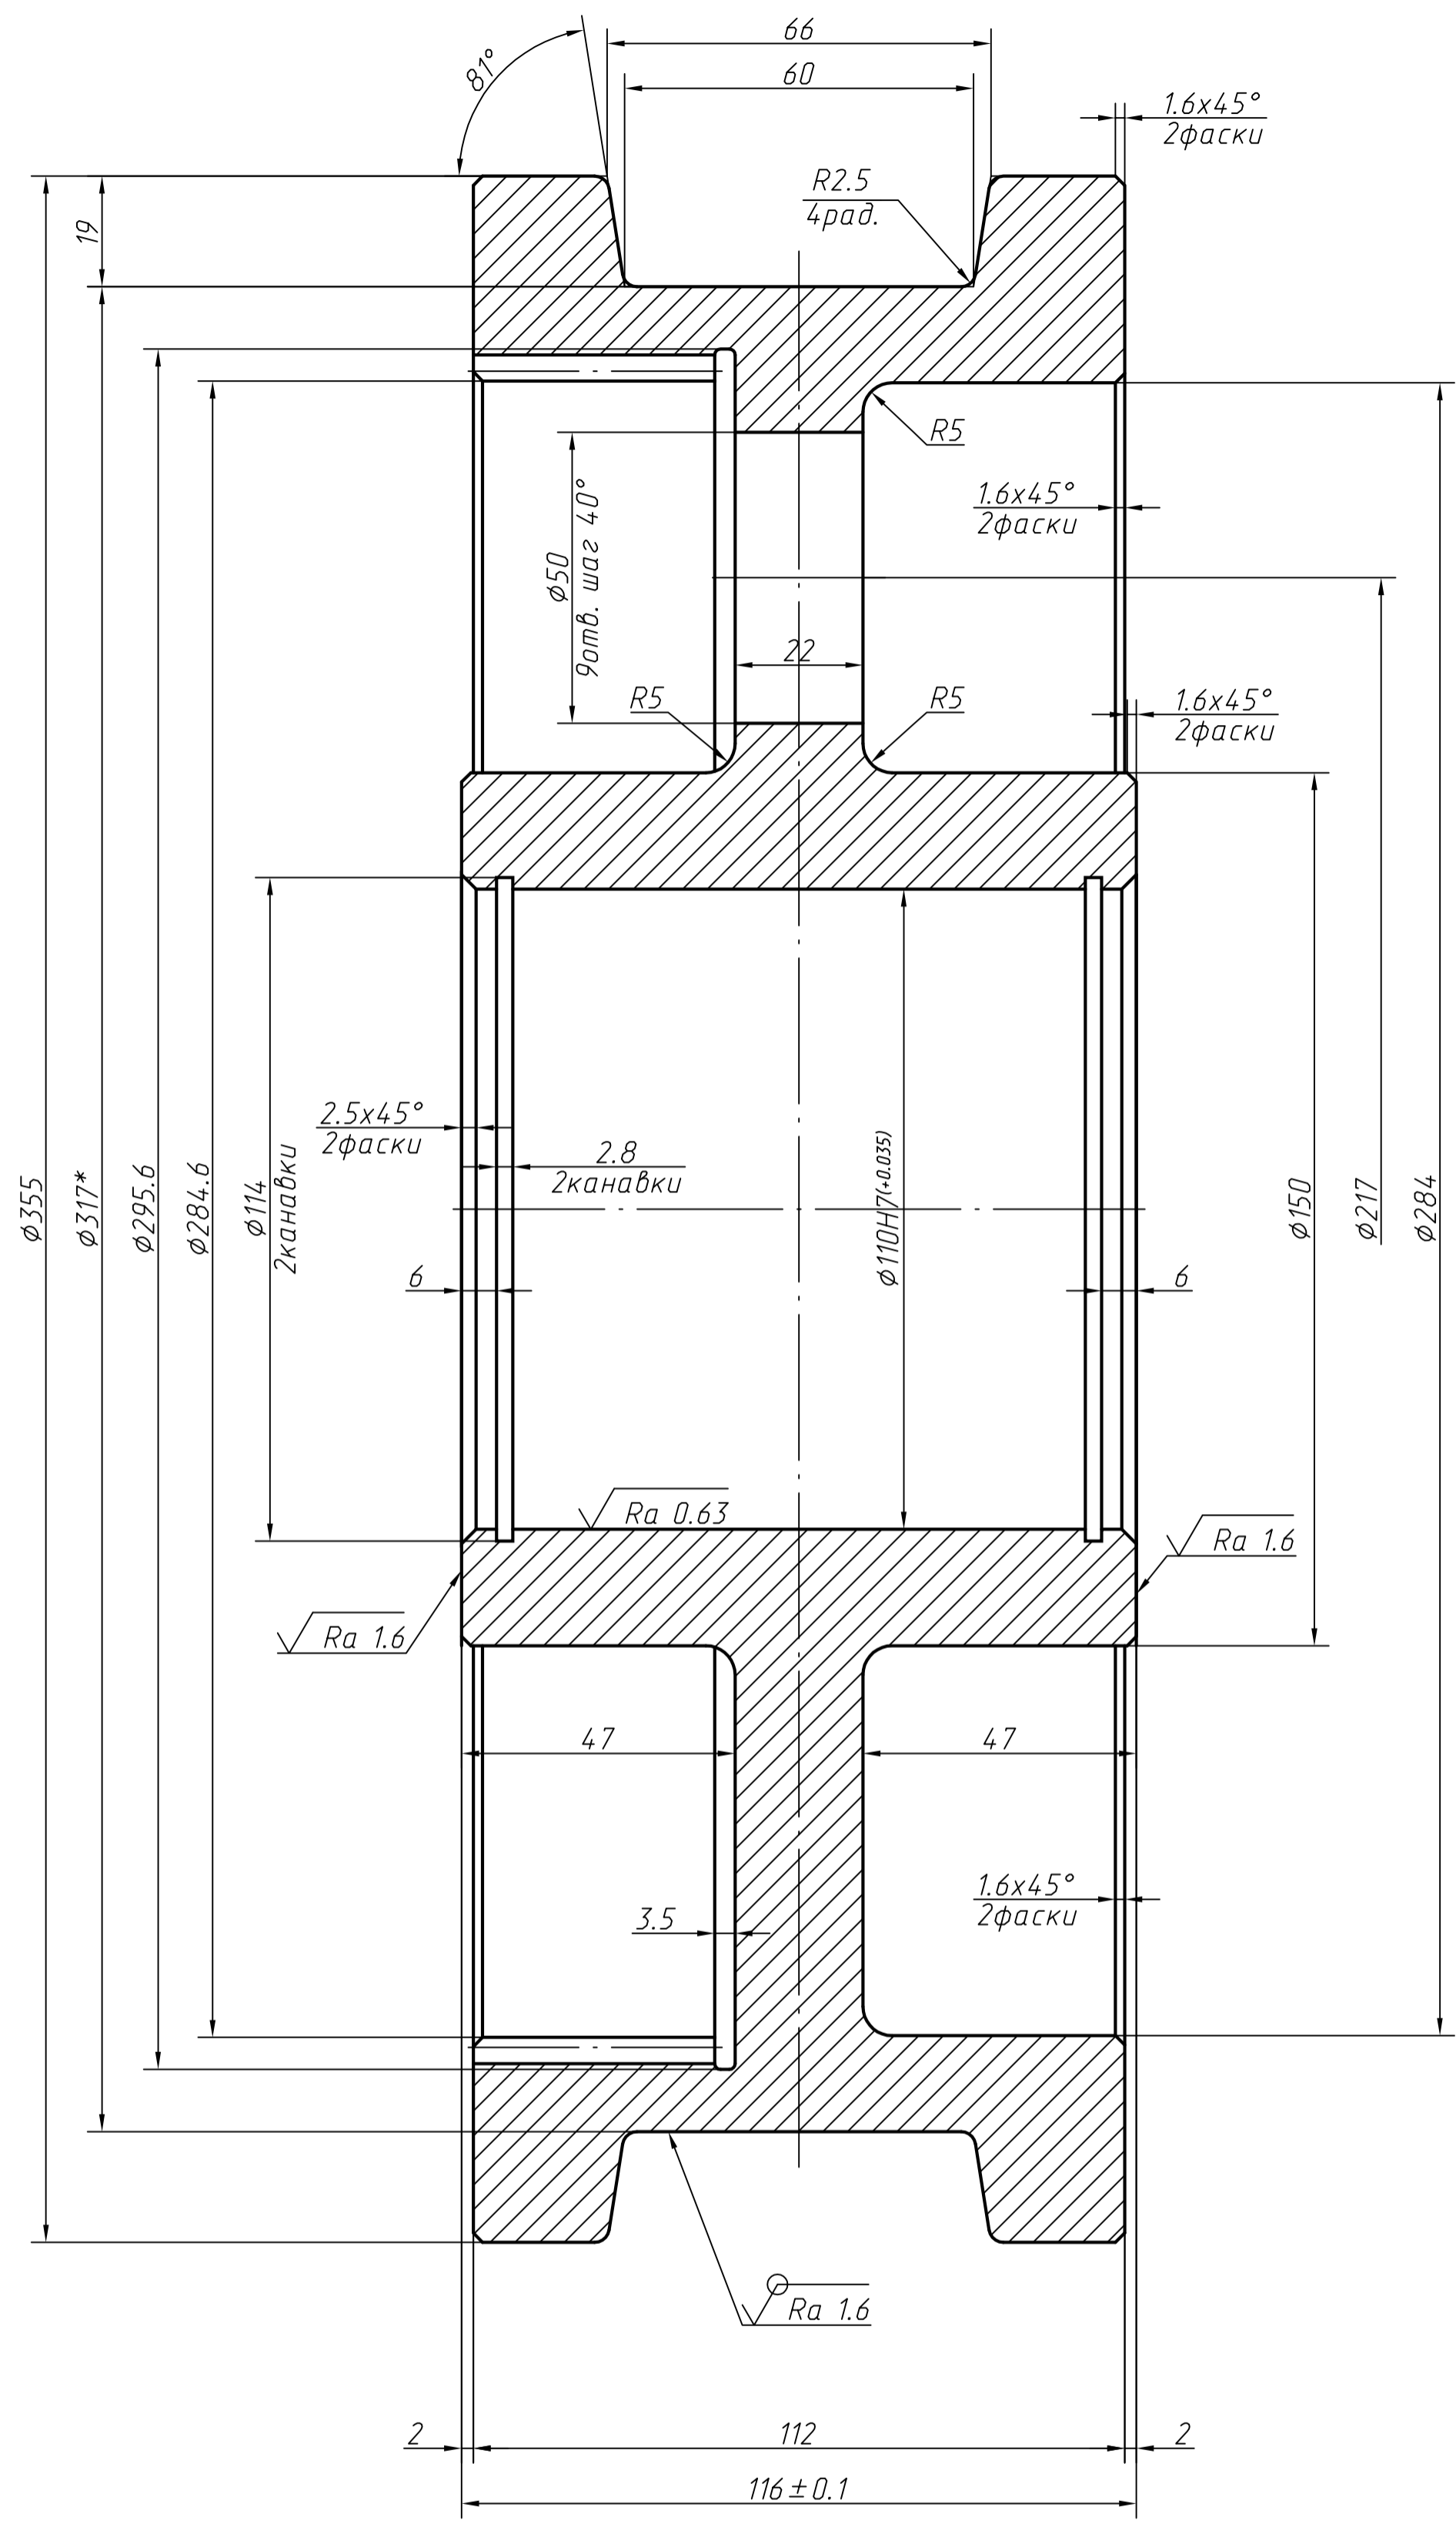

Модуль	m	2,25
Число зубьев	z	128
Исходный контур	-	ГОСТ 13775-81
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	7-С

Справ. №

Перв. примен.

- *Размеры для справок.
- Улучшить 200...241 НВ.
- ТТ по СТБ 1014-95.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ± I₁₄¹⁴.

LDM 216.00.01

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колесо приводное	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.			19.01.21				1:1
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.				Сталь 45 ГОСТ 1050-88			
Н.контр.							
Утв.	Дудик						