
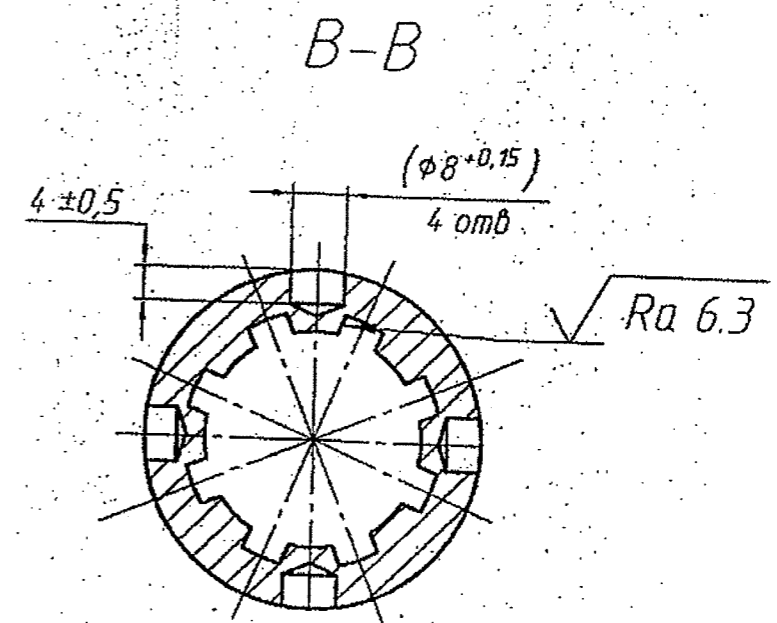



2M13.405.00.025

√ Ra 12,5 (√)

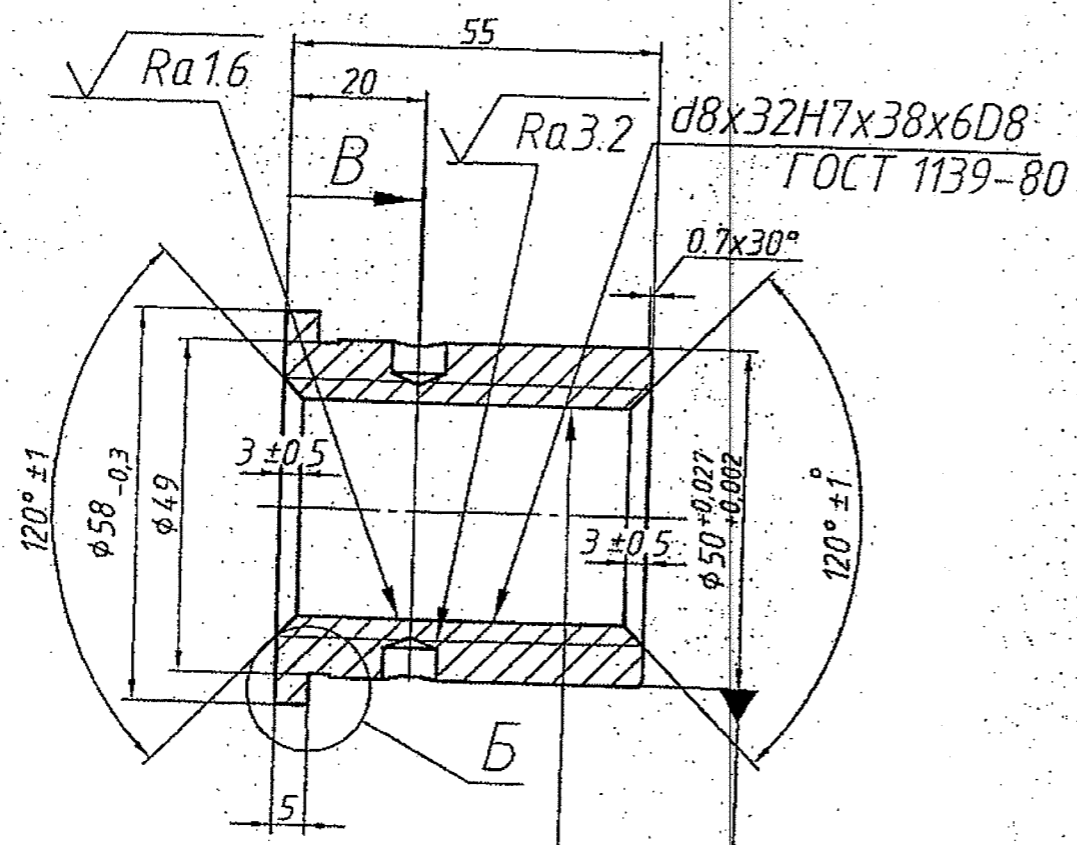

0.04 A

B(2:1)

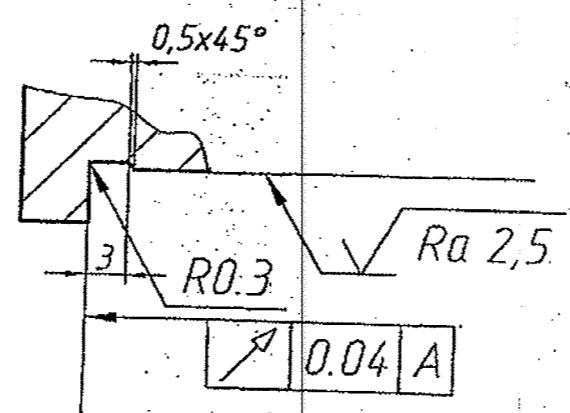

- 1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.2-K.
- 3 Размеры в скобках - после сборки.
- 4 *Размеры для справок.
- 5 Острые кромки притупить R0,2 мм.

					2M13.405.00.025			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Втулка	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Бородин		12.16	12.16		0,2	1:1	
Проб.	Ильных					Лист	Листов 1	
Н.контр.	Ильных		12.16		Пруток ПКРХХ 80 НД БрФ 7-0,2 ГОСТ 10025-78	ФГУП "ГХК" УГМ		