

2017110-WJ

12,5 (✓)

Перв. примен.
СМ-ОПГЦ.00

Справ. №


Подп. и дата

Изм. № дораб.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Изм. № подл.

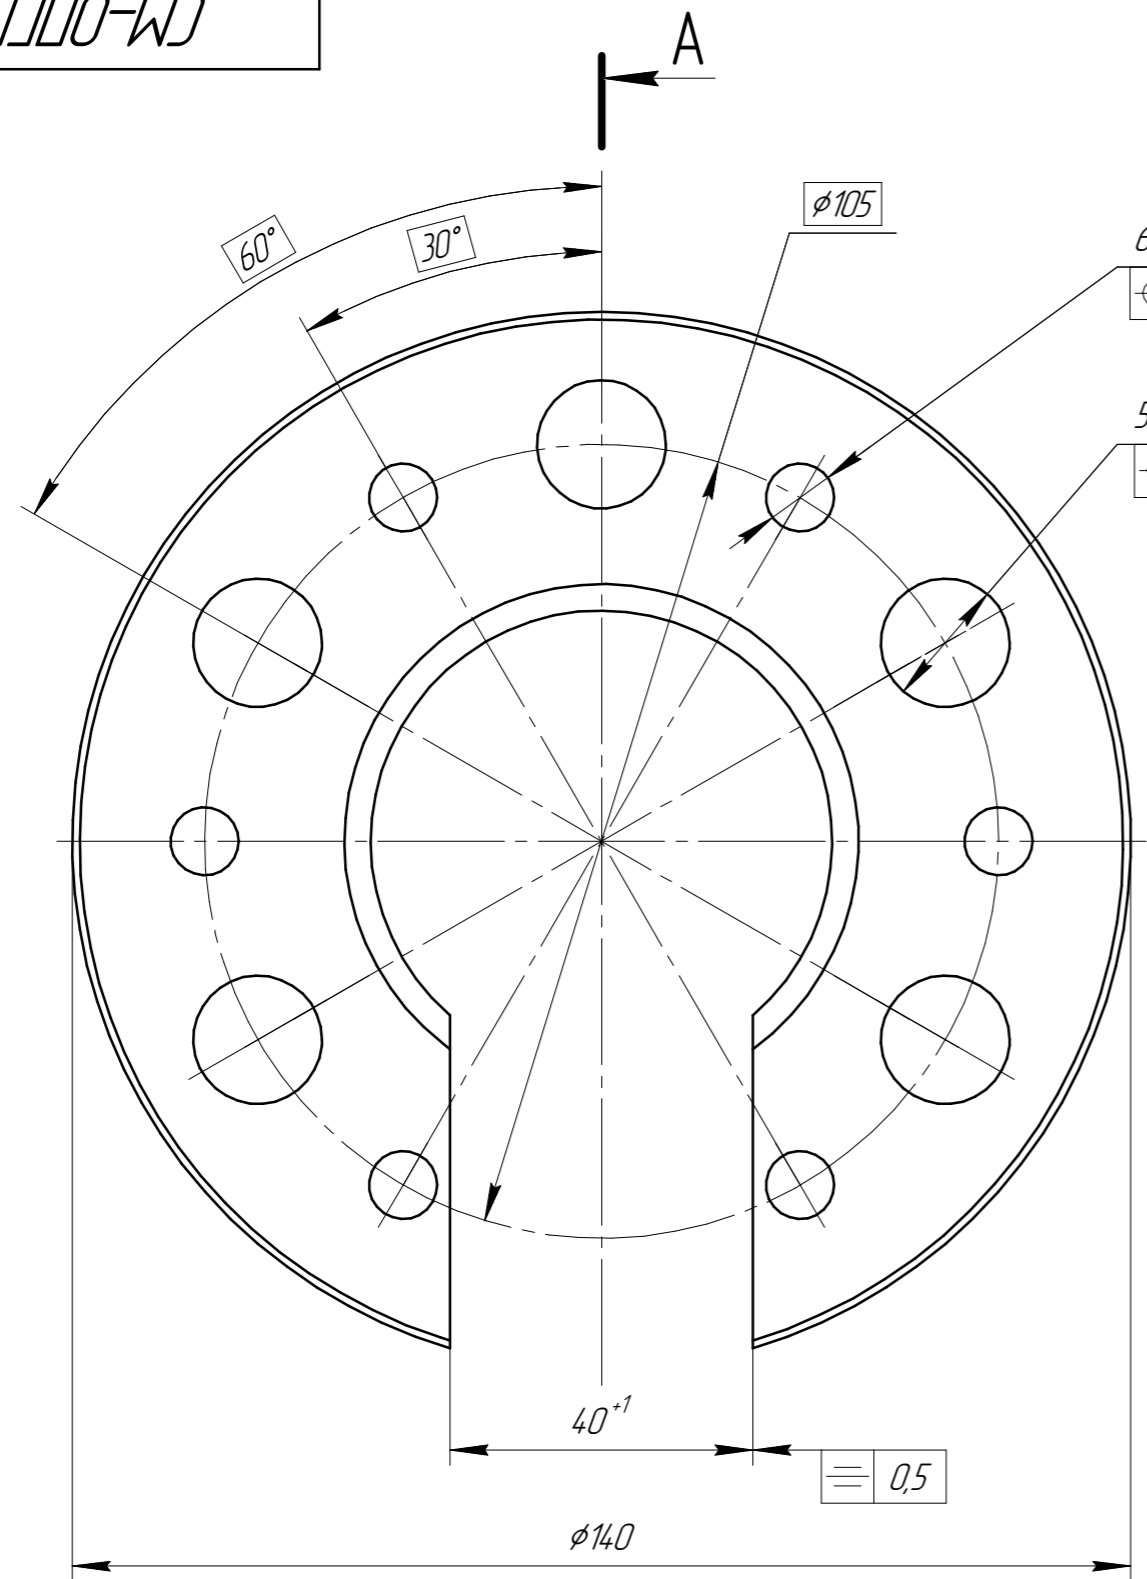

6 отв. $\phi 9$
 $\oplus \phi 0,5 \text{ (M)}$

5 отв. $\phi 17$
 $\oplus \phi 0,5 \text{ (M)}$

$\equiv 0,5$

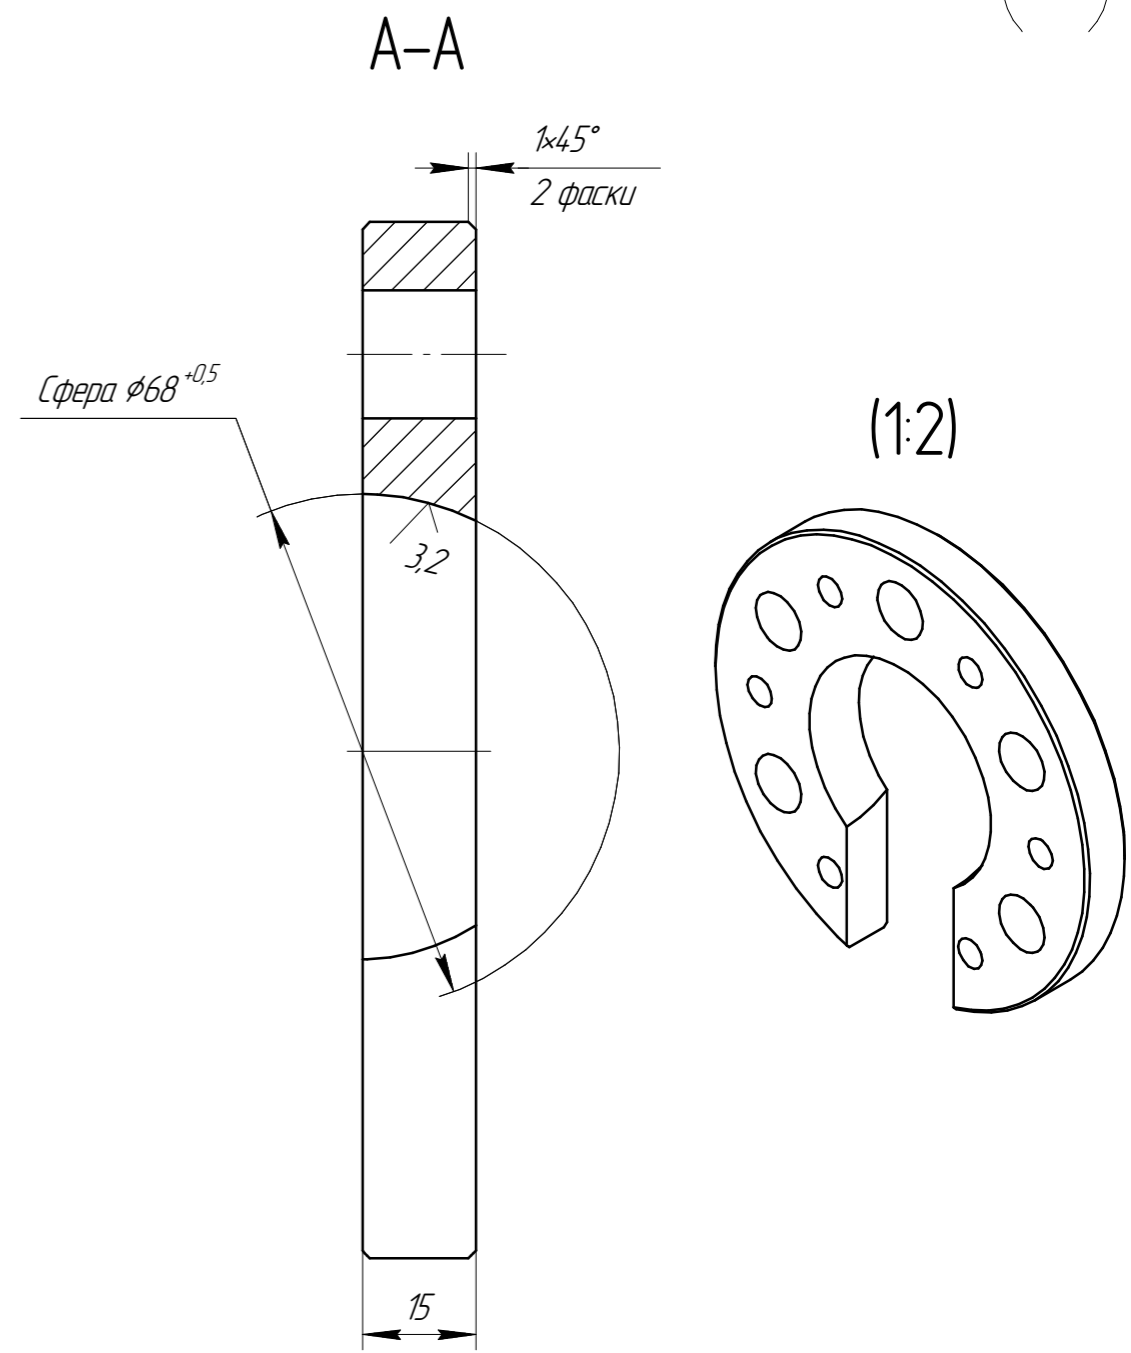

- 1 320...360 НВ.
- 2 Н14; н14; IT14/2, угловых $\pm 3^\circ$.
- 3 Защитное покрытие поверхностей – порошковая окраска RAL2004 (чистый оранжевый). Сферы и отверстия от покрытия защитить.

Кол-во: 10 шт.

					СМ-ОПГЦ.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фланец	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Андрушко			20.04.2021			0,76	1:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						БМЗ		
Н.контр.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-71			
Утв.					Копировал			
					Формат А3			