


Перв. примен.

Справ. N


КИ 06.00.06 И БП

6,3

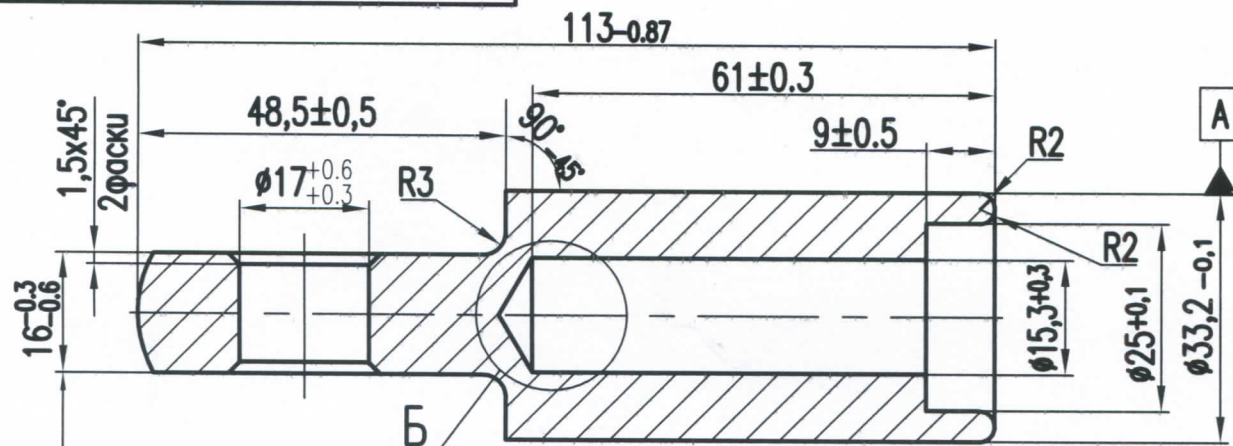


≡ 0,2 A


OR16,6

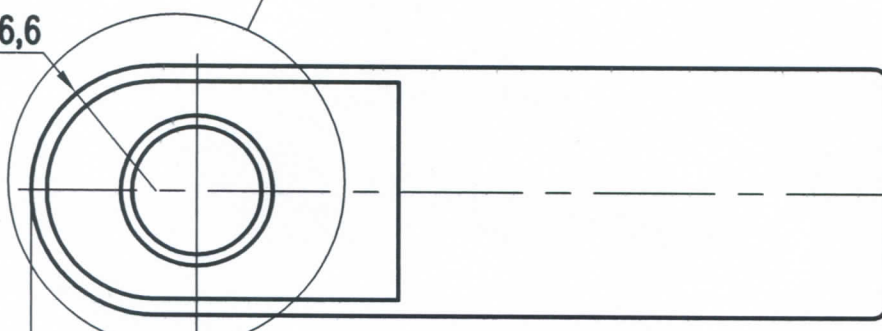

А Вариант

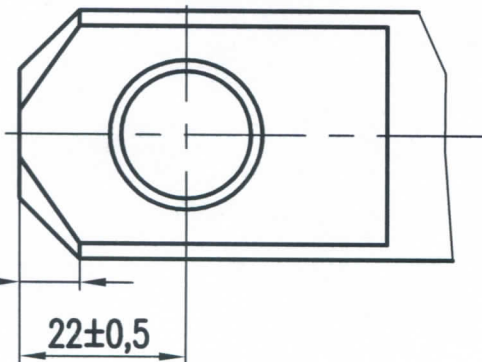

Б Вариант

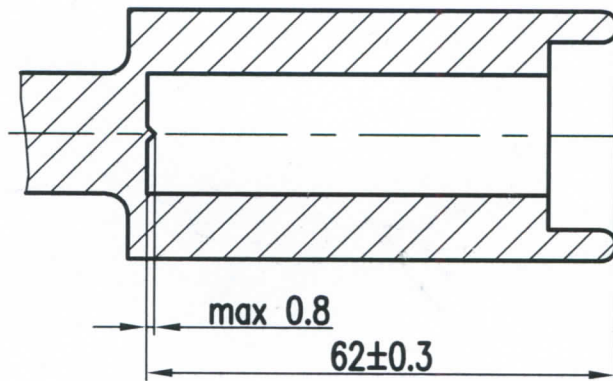

1. H14; h14; Js14.
2. Острые кромки притупить

КИ 06.00.06 И БП

1	Зам.	35-12		12.12
Изм.	Лист	Ндокум.	Подр.	Дата
	Разраб.	Ершов		12.12
	Провер.	Гиллунг		12.12
	Т.контр.	Андреенков		12.12
	Н.контр.	Дмитриева		12.12
	Утв.	Дзюбин		12.12

Оконцеватель

Заготовка под покрытие
(ЛК 70/110)

Круг В 35 ГОСТ 2590-71
45 ГОСТ 1050-88

Литер.	Масса	Масшт.
A	0,5	1:1
Лист	Листов 1	

"НПО "Изолятор"

Инв. Nподл. Подр. и дата. Взам. инв. N Инв. Nгубл. Подр. и дата