



КДФ-90 01.03.201-01 (МОД АНОФ)
(ФОНА)

$\sqrt{Ra 6,3}$


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

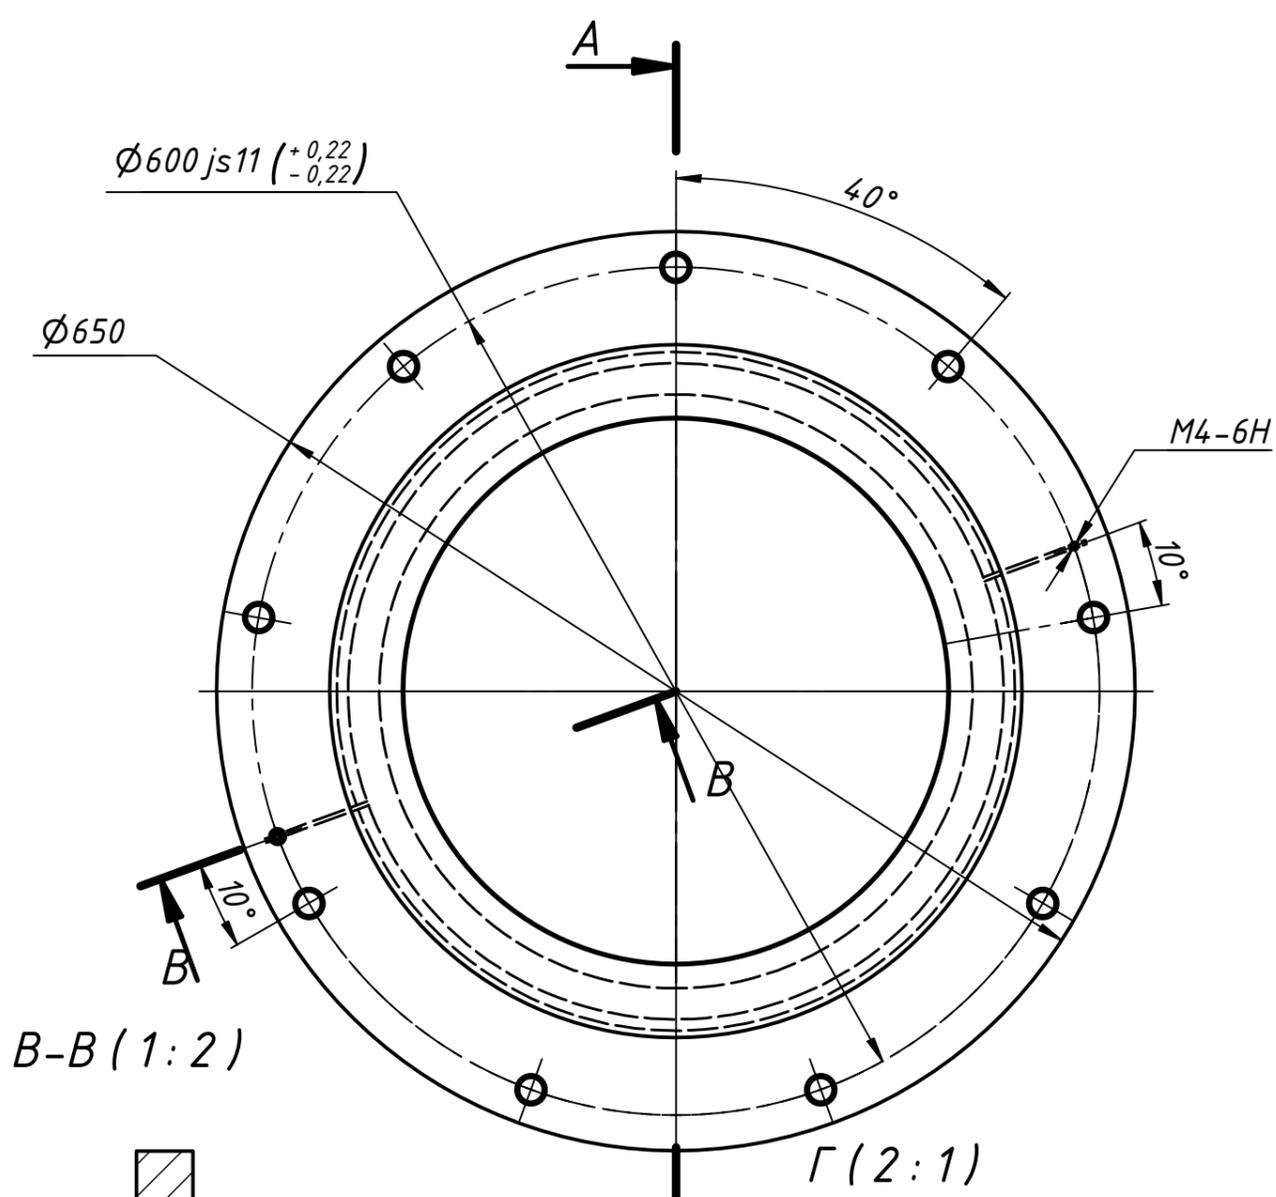


A-A (1:5)

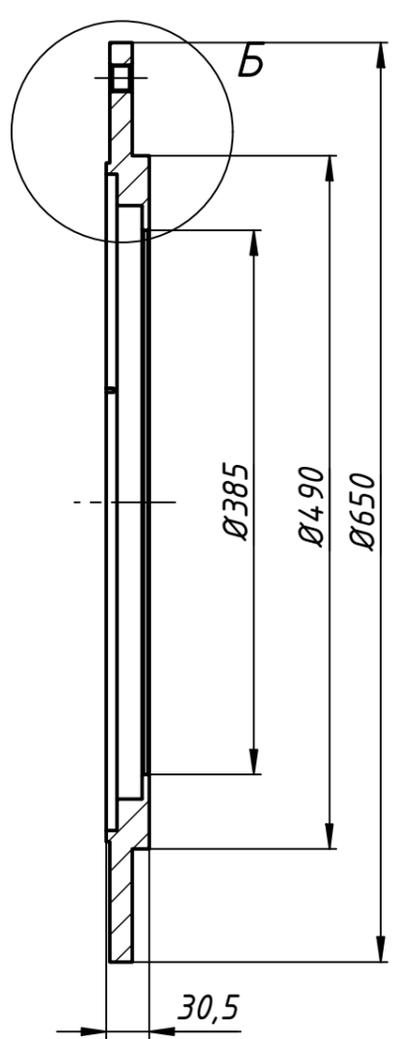


Б (1:1,5)

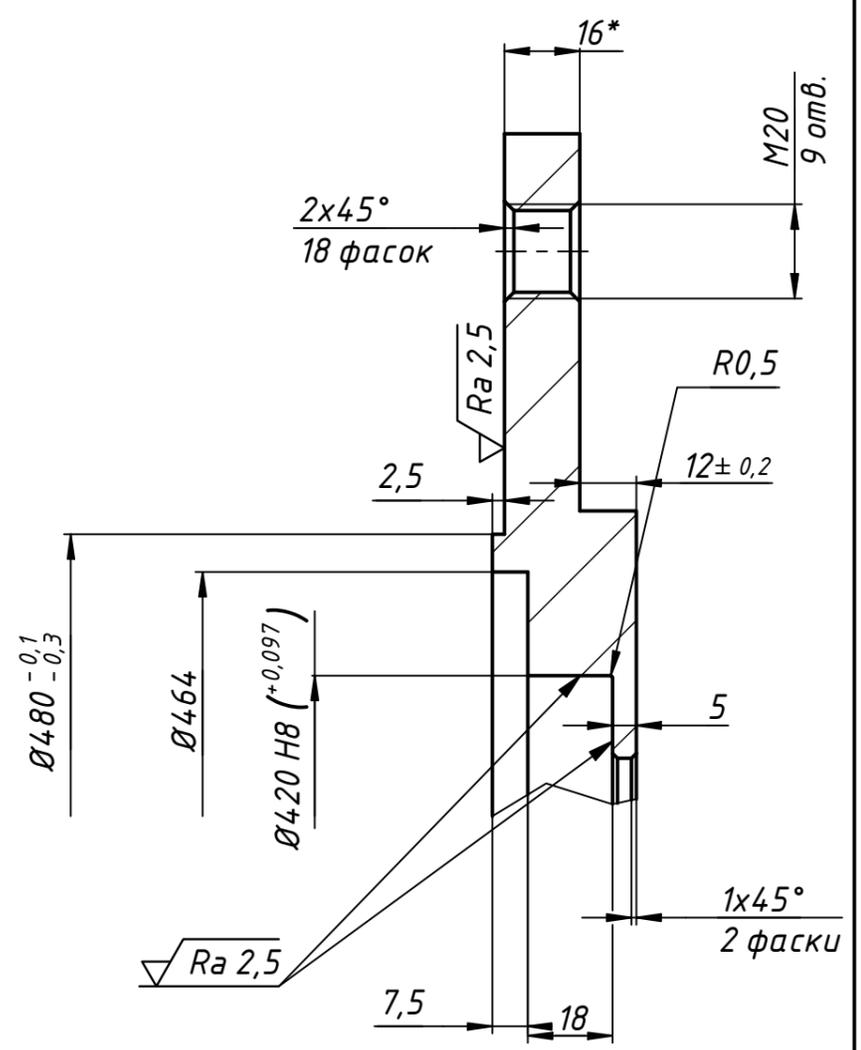

B-B (1:2)

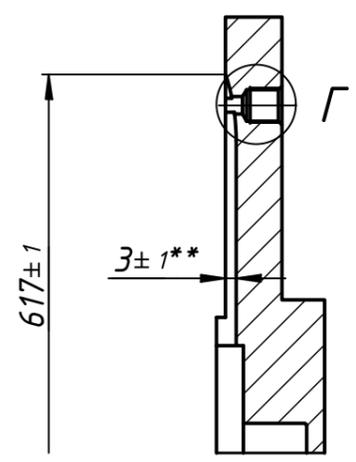

Г (2:1)

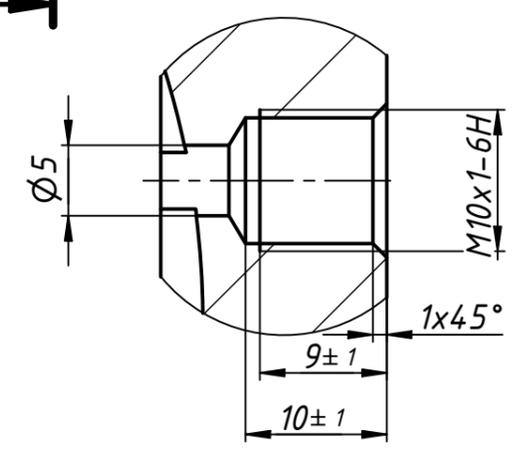

- *Размеры для справок.
- **Ширину паза обеспечить инструментом, от 3 до 5 мм.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, ±IT14/2.
- Острые кромки притупить.

				КДФ-90 01.03.201-01 (МОД АНОФ)				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крышка подшипника	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Бухольц А.В.			05.05.2019			28,5	1:5
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.					Лист Б-ПН-НО-40 ГОСТ 19903			
Нач.отд.					СтЗ ГОСТ 380-2005			
Н. контр.								
Утв.								