

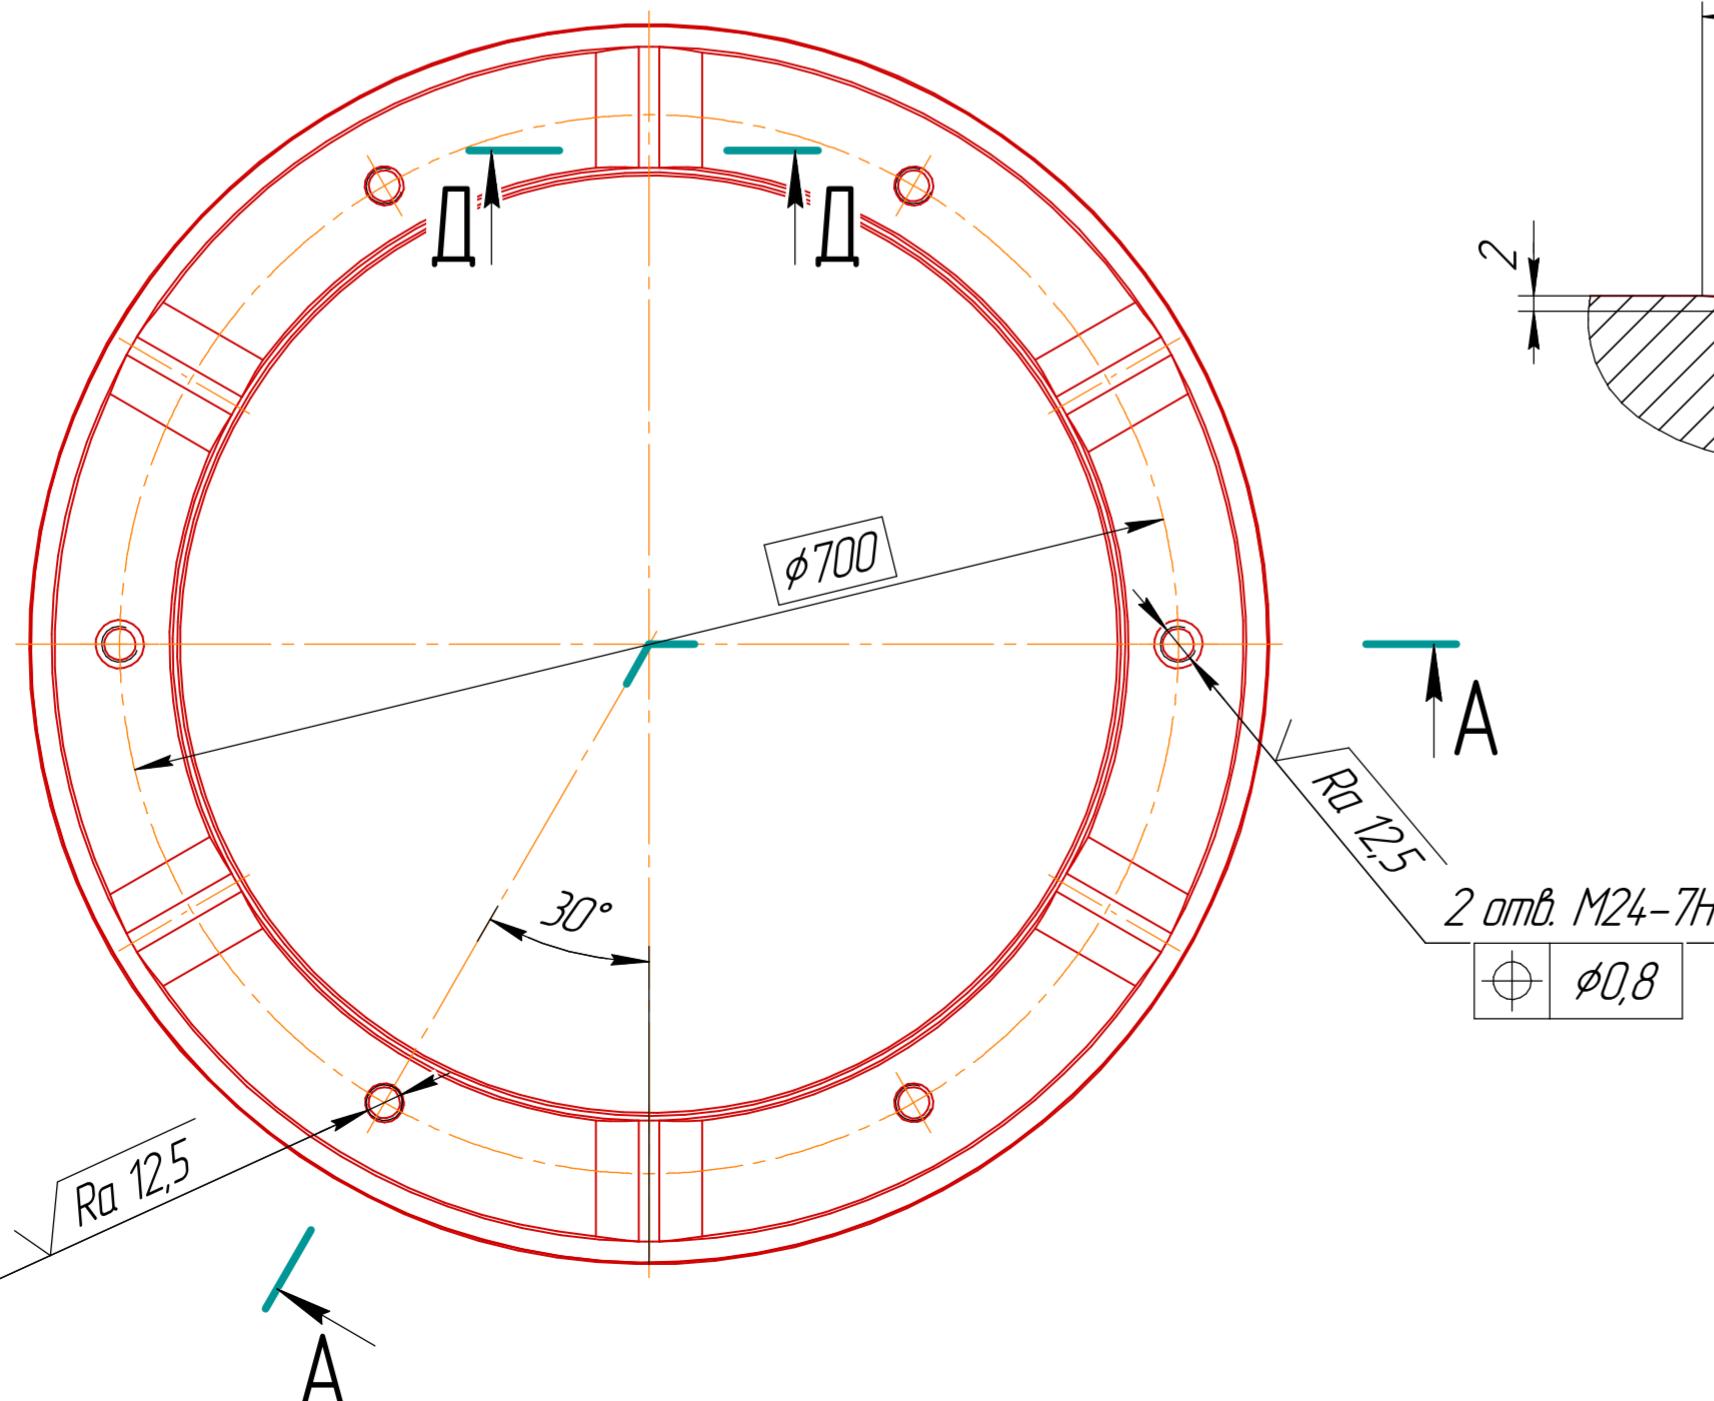


3528.03.10-1


A-A

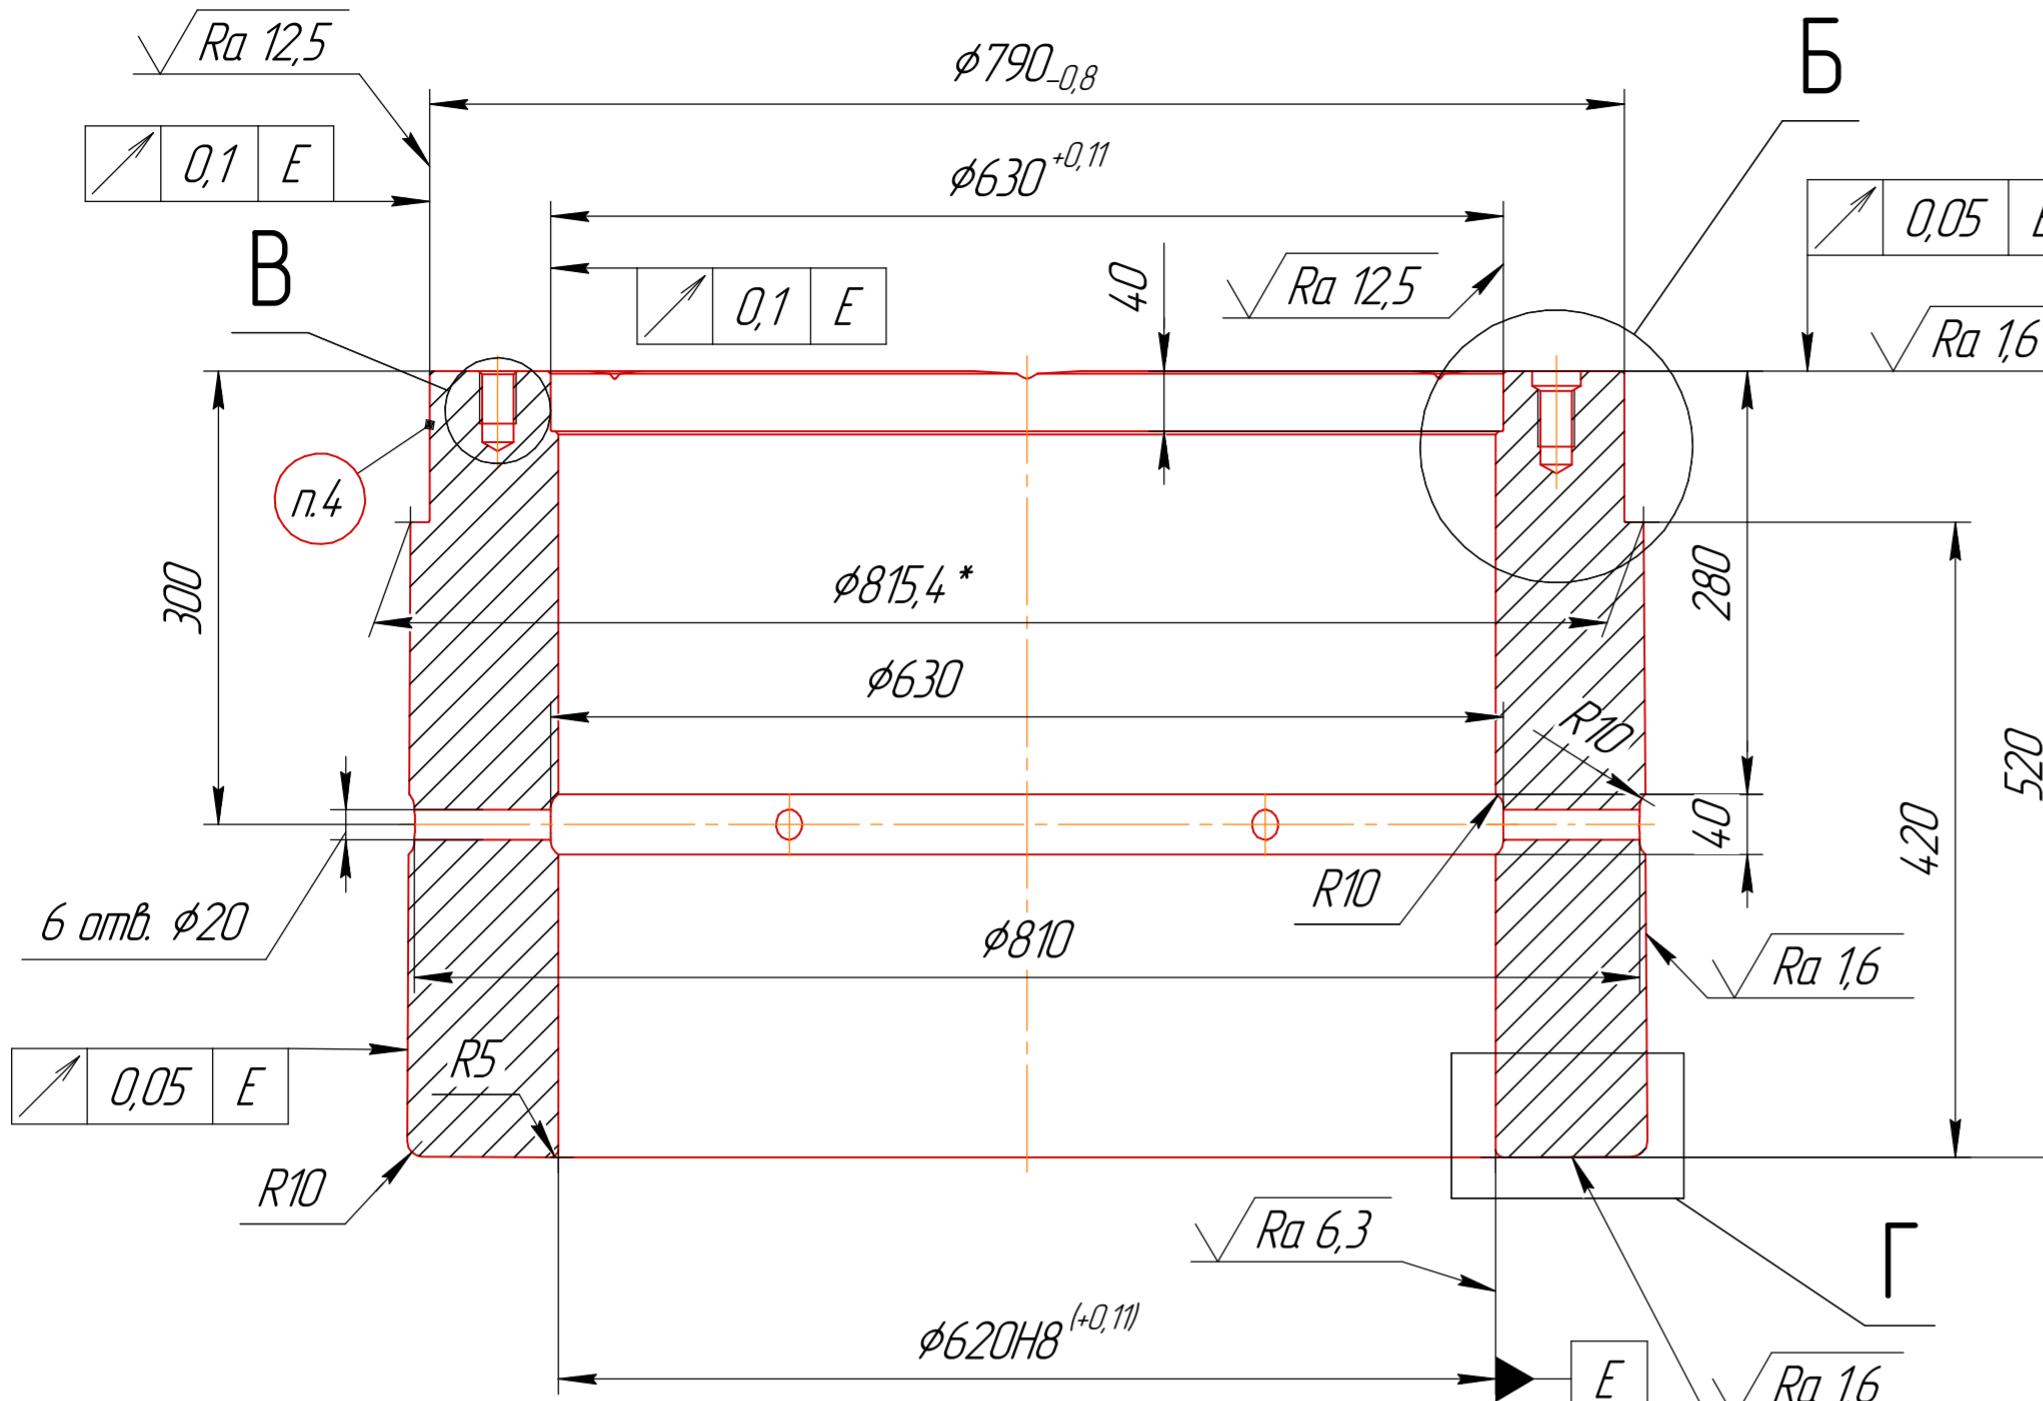


Б(1:2)

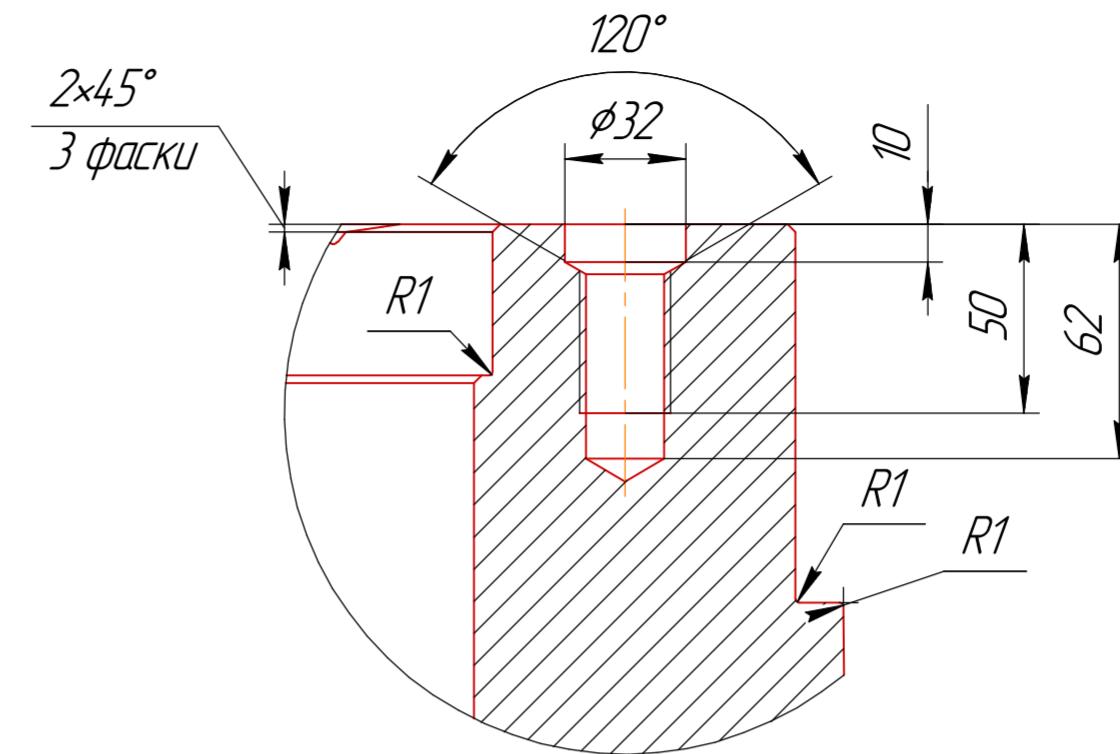

「(1:2)

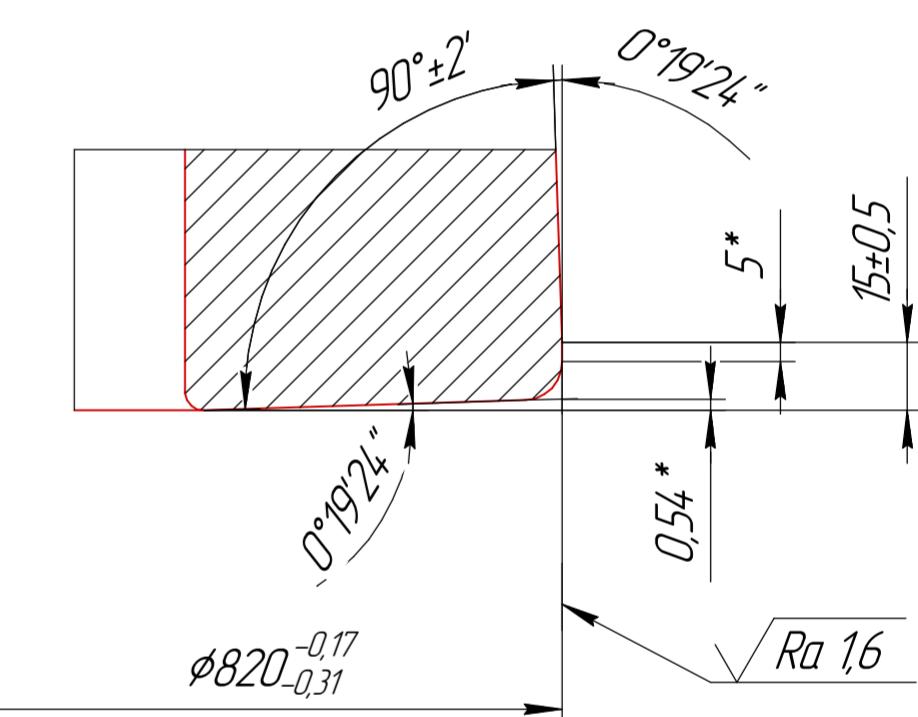

□-□(1:1)

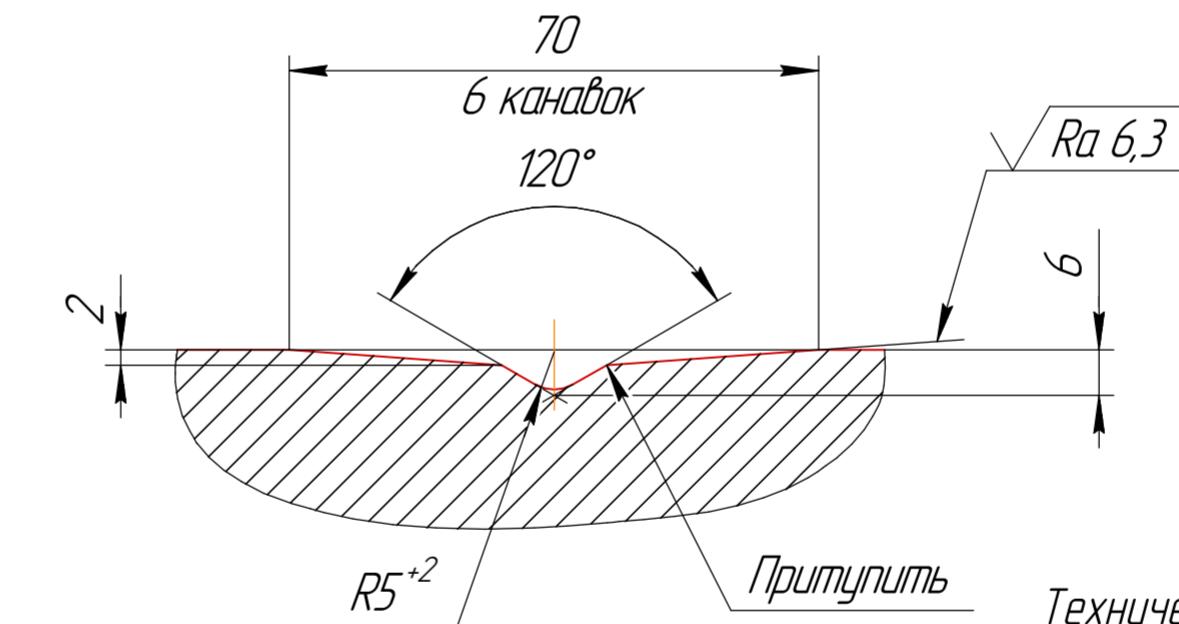

*Технические характеристики поковки: HB 180-210 ГОСТ 8479-70 гр. 2  
Размеры заготовки: dндр.=920мм, dбн.=380мм, L=540мм.*

1 ГР. III - 42...47.5 HRC3 ГОСТ 8479-70.

2 \*Размеры для справок.

$$3 H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}.$$

4 Маркировать номер заказа, обозначение.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Сарбилин В.В.		
Проф.	Лысенко А.В.		
Т.контр.	Лысенко А.В.		
Н.контр.			
Утв.	Музыка В.Л.		

3528.03.10-1

## *Втулка конусная*

Сталь 10ХГН2МФА

ТУ 3137-001-00210571-99

Лист 1  
Конструкторское бюро  
Горного  
Машиностроения