
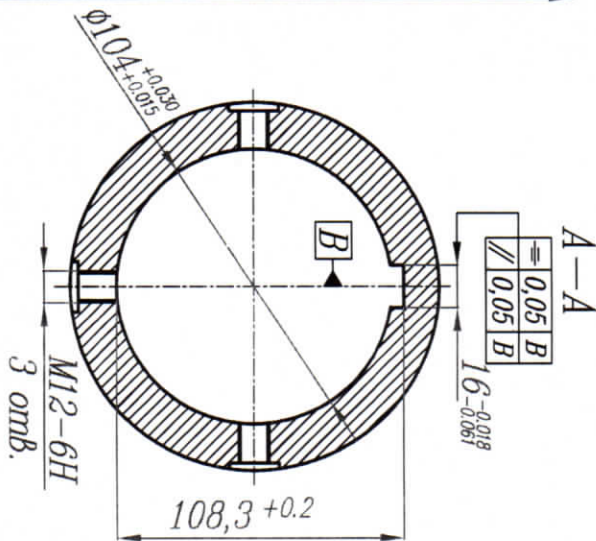


8-9-7B2-GM7

6,3 (V)

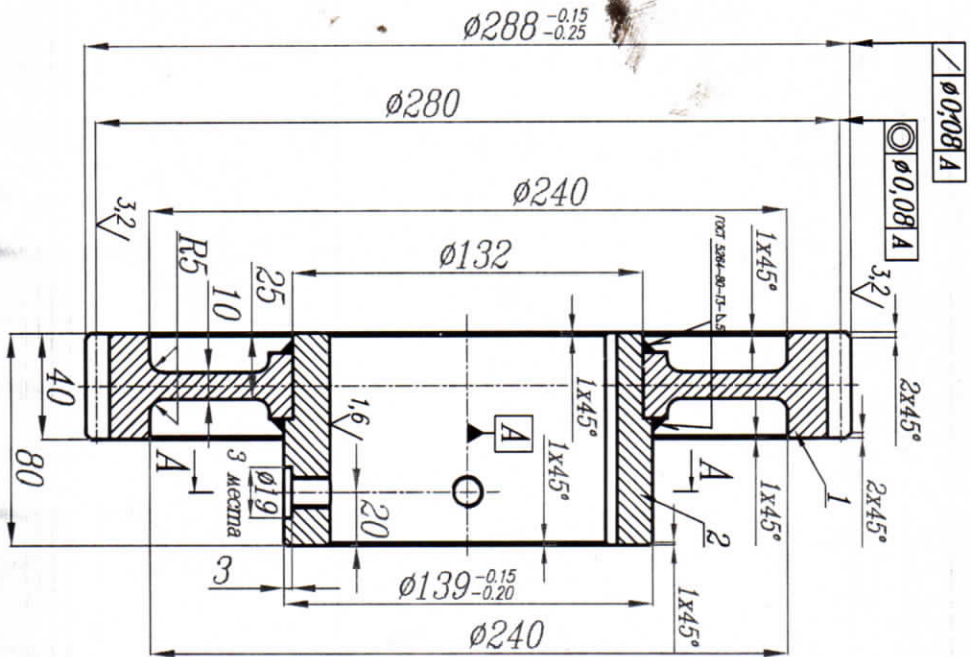

Модуль	m	4
Число зубьев	Z	70
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения исходного контура	X	0
Диаметр реальной окружности	d	280
Стандарт точности по ГОСТ 1643-81	-	8-7-6-Вя

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
А4	1		ZMG-2B4-6-8-1	Обод	1	
А4	2		ZMG-2B4-6-8-2	Втулка	1	

ZMG-2B4-6-8

Колесо зубчатое  
Сборочный чертеж

Листов	Кол-во	Кол-во	Кол-во
1	1	1	1

000 ЛФ Формат А3

Изм.№ подл. Подпись и дата. Взам.инв.№. Инв.№ дубл. Подпись и дата.

- \* Размер для справок
- Острые кройки приушлишь R0,1-R0,3 мм.
- Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ±IT14/2.
- Зубья 40...45 НРС.

11.03.17  
Технический Р.О.С.