ZMG-2B4-6-5

6,3

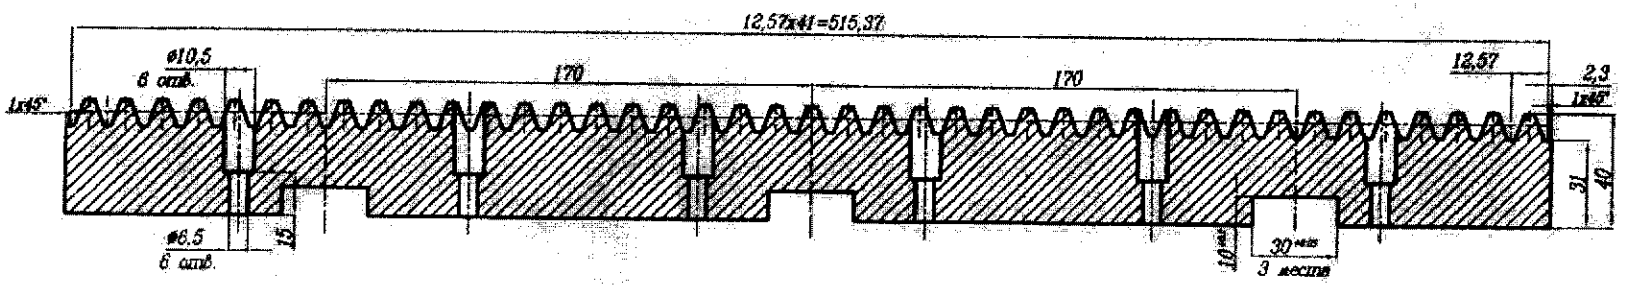

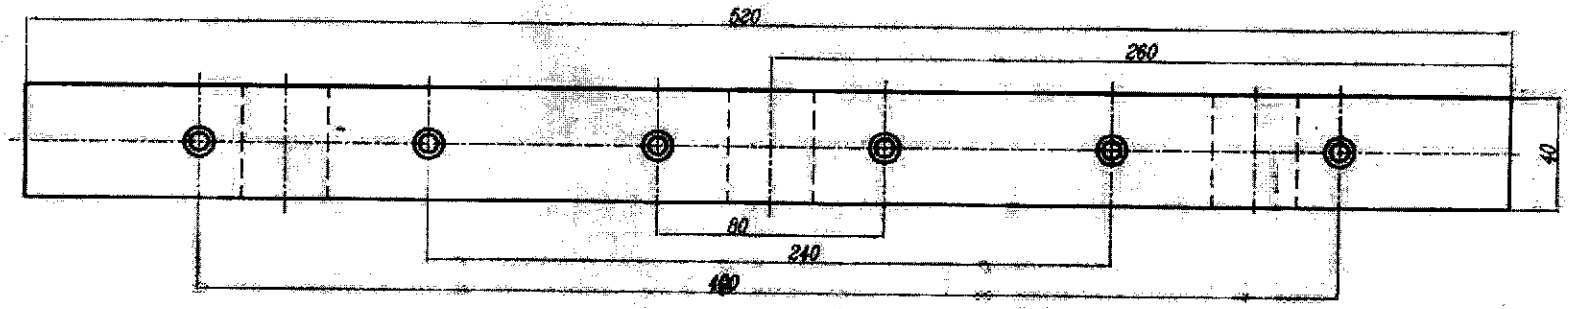

Модуль	m	4
Число зубьев	z	42
Исходный контур	–	ГОСТ 13755-81
Нормальная толщина	Sn	12,57

1. * Размер для справок.
2. Острые кромки притупить R0,1–R0,3 мм.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±IT14/2.
4. Зубья 40...45 HRC.

	ZMG-2B4-6-5	
	Рейка	1:1
	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	ООО НПФ Фарта