


Л-9-ТВ2-ГМЗ

6,3
√(√)

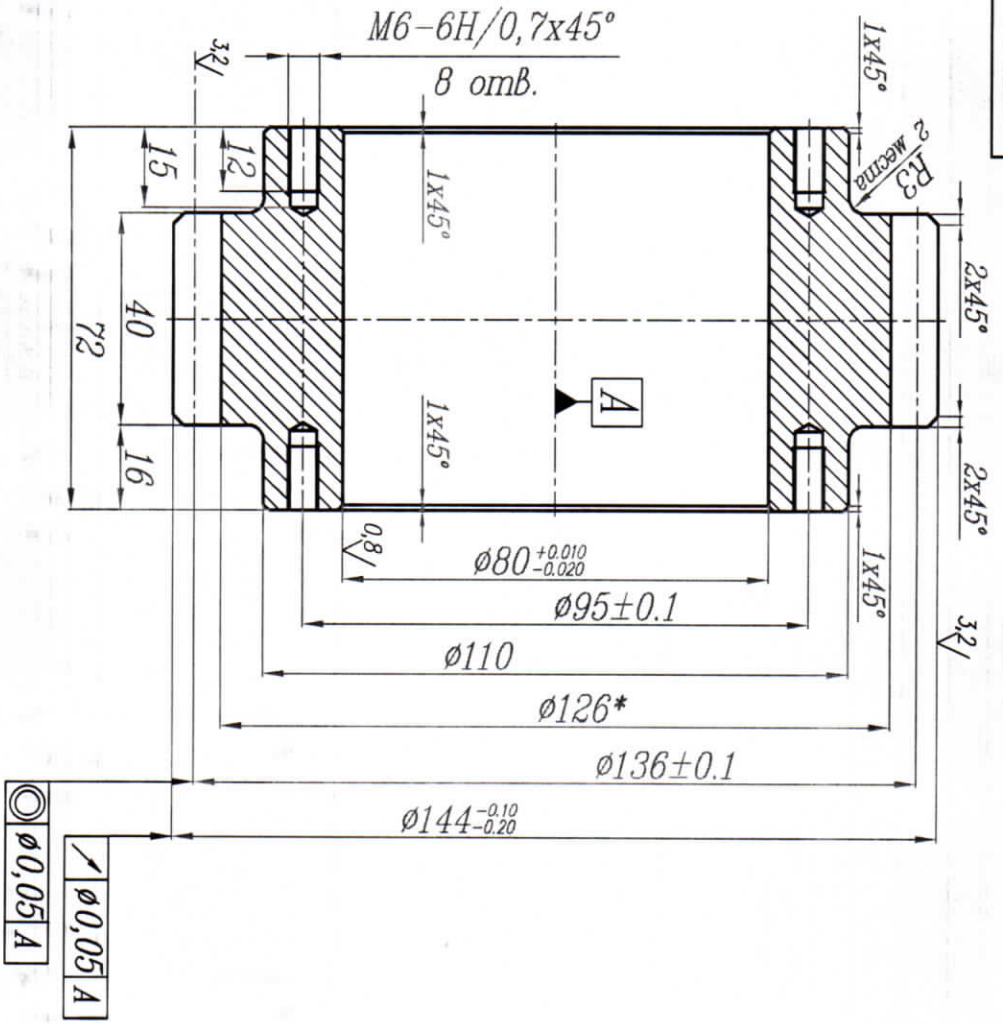

Модуль	m	4
Число зубьев	Z	34
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Корректировки сечения исходного контура	X	0
Диаметр реальной окружности	d	136
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	8-7-6-Вв

- * Размер для справок
- Острые кромки притупить R0,1-R0,3 мм.
- Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±IT14/2.
- Зубья 40...45 НРС.

Изм.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Изм.№ дубл.	Подпись и дата

Имя инст.	№ инст.	Подпись	Дата
Инженер	Физрук		
Т. констр.			
Н. констр.			
Шестерня			
ZMG-2B4-6-7		Листа	Кол-во
Круг 145-В ГОСТ 2590-88		Лист	Кол-во
45 ГОСТ 1050-88		000 ПФ Форум	
1:1			

14.05.14
Экспертное заключение

Формат А3