

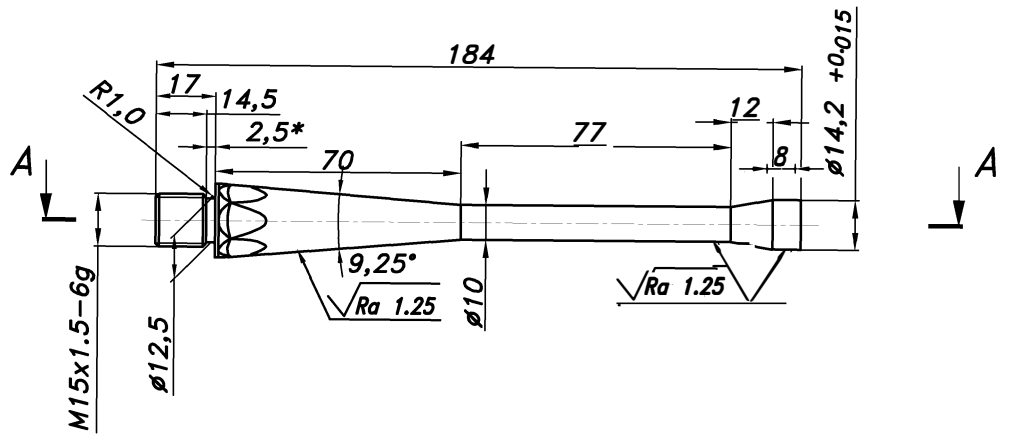



$\sqrt{Ra 3.2}$

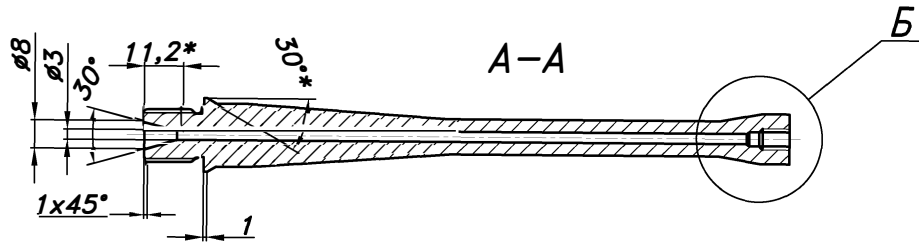

Под ключ 18 мм



Б (5:1)

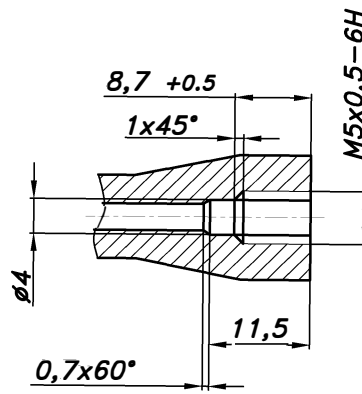

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: H12, h12, $\pm IT12/2$.
2. HRC 35 ... 40.

Инв. N подл. 19.04.17

Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата
Разраб.	Денисов			22.12.2017
Пров.	Потемин			
Т. контр.				
Нач. ТО				
Н. контр.				
Утв.	Вельматкин			

Дорн 184/М5 мм для гофротрубы d25

Ст. 40 X

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2
Лист	Листов 1	

Формат А4

Перв. примен.

Справ. N

Взам. инв. N Инв. N субли.