
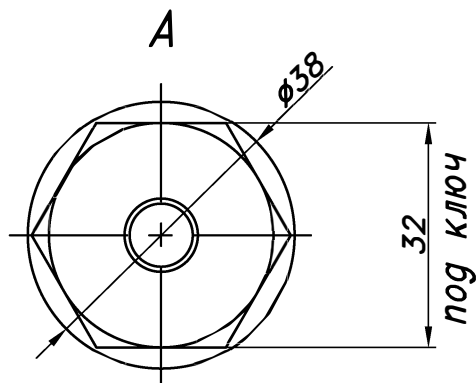


$\sqrt{Ra 3.2}$

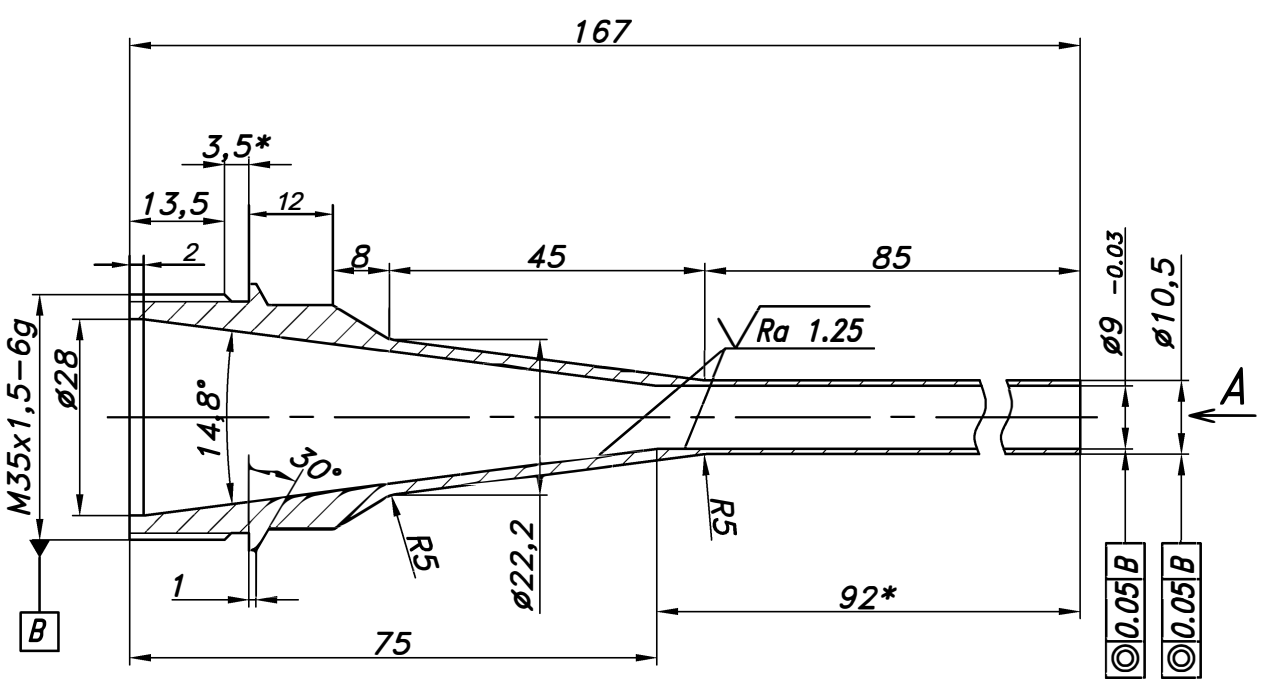

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H12, h12, \pm IT12/2$.
2. HRC 35 ... 40.
3. На внутренних поверхностях не допускаются следы сверления и инструмента.

Перв. примен.	Справ. N	Инв. N дубл.	Взам. инв. N	Подп. и дата	Инв. N подл.
				19.04.17	
				Изм.	
				Лист	
				N документа	
				Подпись	
				Дата	
				Разраб.	
				Проб.	
				Т. контр.	
				Нач. ТО	
				Н. контр.	
				Утв.	

Носик 167мм для гофротрубы d16

Ст. 40 X

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2
Лист		Листов 1