ЯКВЖ.203743.103.02

$\sqrt{16(\sqrt{})}$

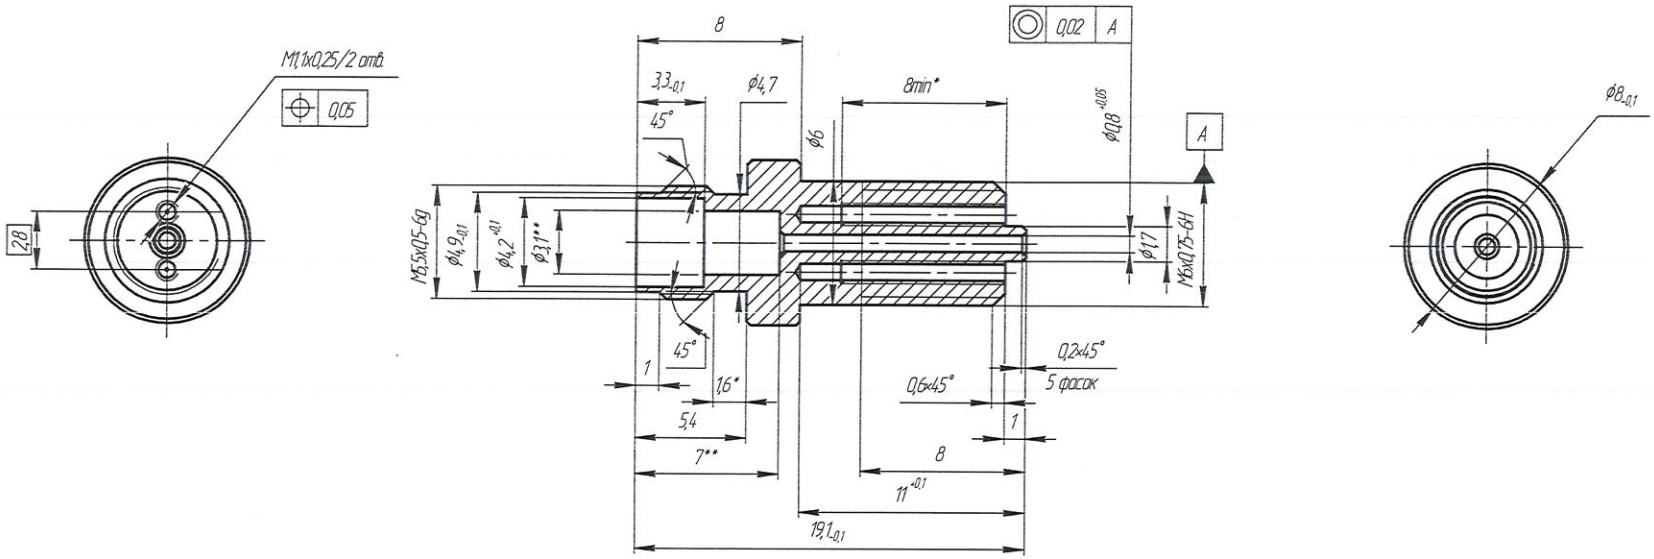

1 H11, h11, ±IT11/2.

2 *Размер для справки.

3 **Допускается выход отверстия выполнить "из под сверла" под 120°, при этом глубину сверления 7мм уменьшить до 6,5мм

4 Покрытие Хим.Пас.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЯКВЖ.203743.103.02			
Разраб.					Держатель	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							0,003	4:1
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.					Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 - 2014			
Утв.								

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.