


ЭК.2074.00.13

√ RRa 0,80a 1,6 (√/)

Перв. примен.

Справ. №

Бустер ПКМС

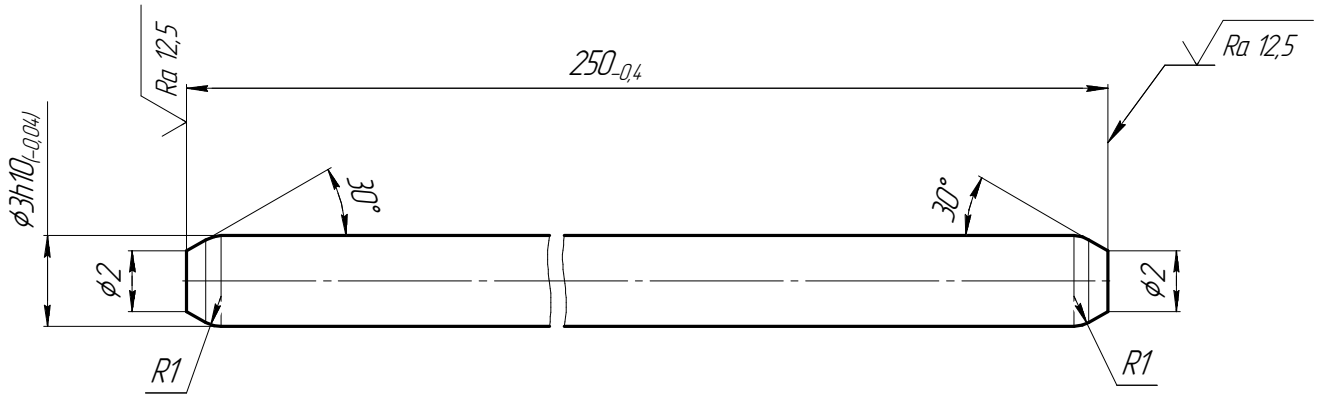

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Твердость 38...42 HRC.
2. Покрытие X. тв.
3. Допускается замена материала по согласованию с производителем.
4. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

ЭК.2074.00.13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пискурев		01.22
Пров.		Синенко		01.22
Т.контр.				
Соглас.				
Н.контр.				
Утв.		Косотуров		01.22

Шток
высокого давления

Сталь 40X ГОСТ 4543-71

Лит.	Масса	Масштаб
Э	0,01	4:1
Лист		Листов 1

ЭЛЕМЕР

Копировал

Формат А4