


√Rc
326

ИМЯН. 716621.658

Перв. примен.
ИМЯН. 301539.655

Справ. №
МВ-69

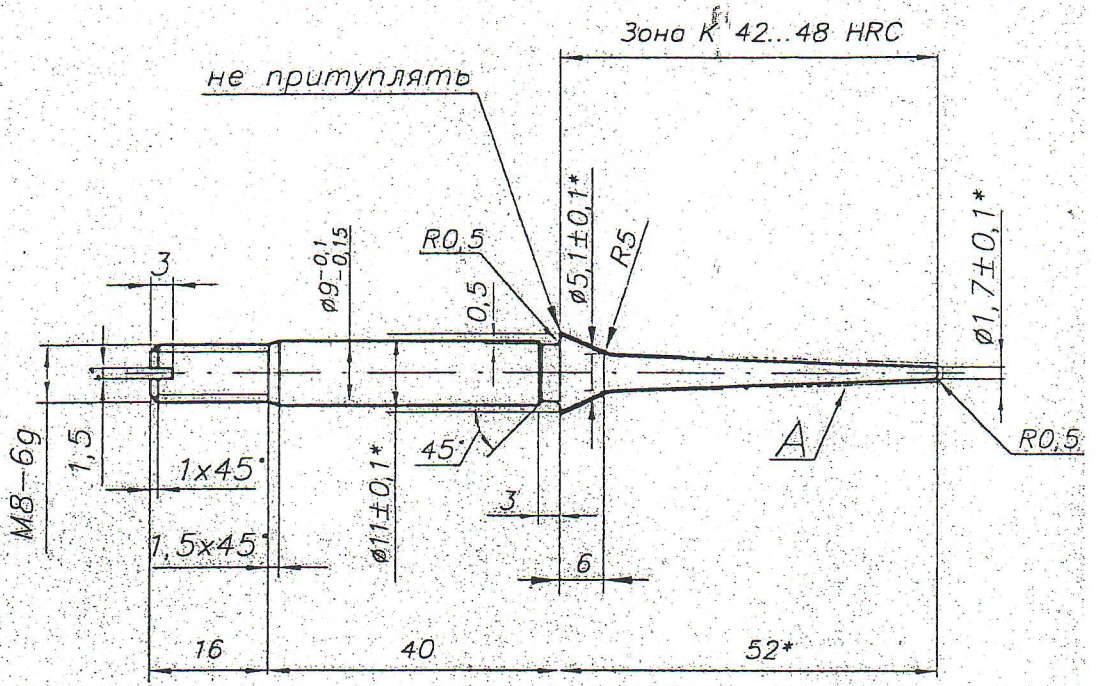

1. Допускается замена материала на сталь 6ХС ГОСТ 5950-2000 или сталь 60С2А ГОСТ 14959-79.
- 2.* Размеры после покрытия.
3. H12; h12; ± $\frac{IT12}{2}$.
4. Покрытие поверх А-Х15 тв. ОСТ 5Р.9048-96. Шероховатость поверхности Поліровать до и после покрытия. Допускается покрытие всех поверхностей $\sqrt{MRa0,4}$ кроме резьбы.
5. Слой хрома проверить на пробой медным купоросом. Пробой хрома на поверхности А — не допускается.
6. 35HRC min, кроме зоны К

ИМЯН. 716621.660

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Константинова			
Пров.	Воронов			
Т.контр.	Пугачев			8-12
Н.контр.	Крылова			
Утв.	Дубасов			

Пуансон-игла	Лит.	Масса
	0 ₁	0,27
Сталь 9ХС ГОСТ 5950-2000	Лист	Ли