
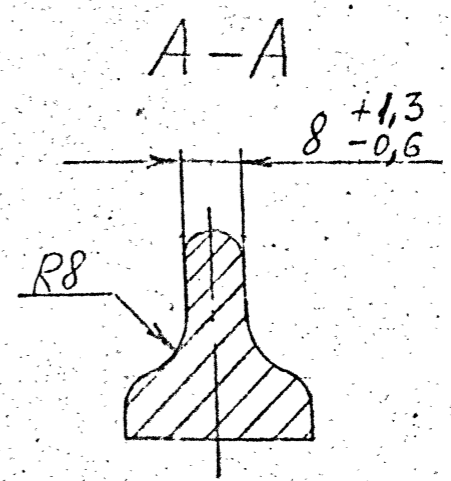


2054.05.00.131

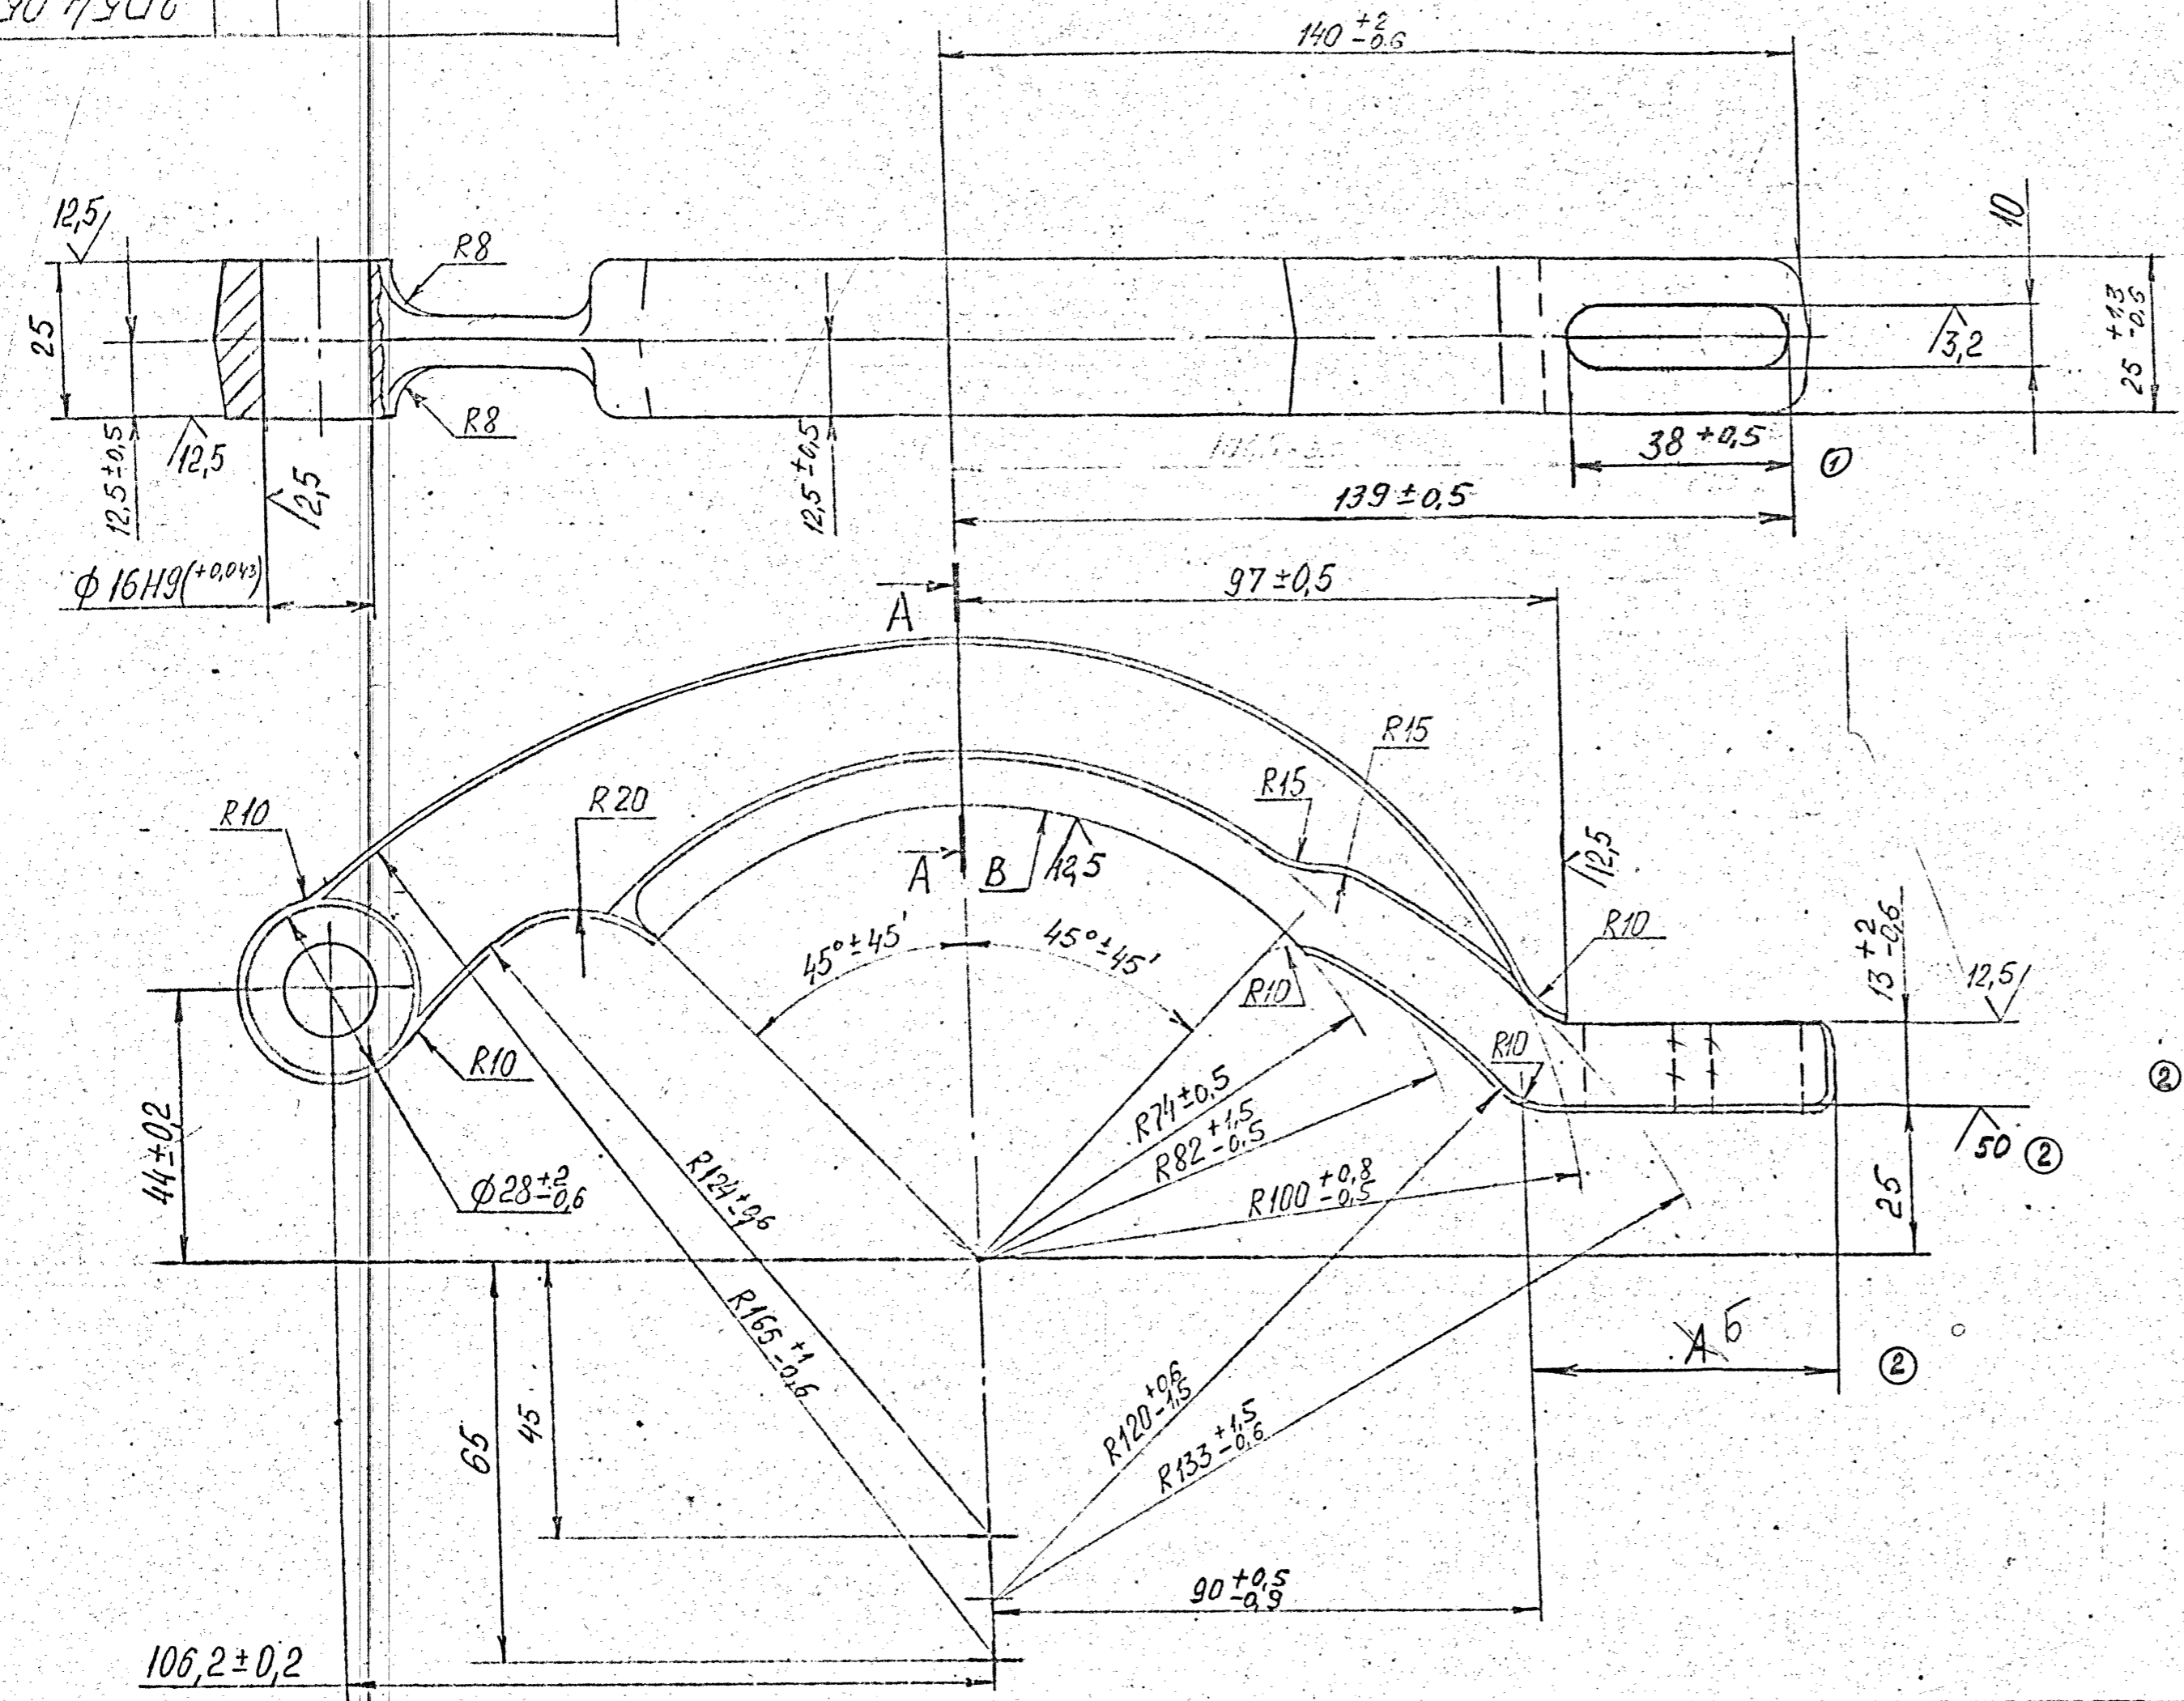

1. Поковка гр. I ГОСТ 3479-70.
2. Уклон штамповочный 7°.
3. Предельные отклонения на штампованные размеры по ГОСТ 7505-89 класс точности Т5.
4. Неуказанные штампованные радиусы до 5 мм.
5. Покрытие: Хим. фос.
6. Клеймить К и маркировать Ч на бирке.
7. Остальные ТТ- по 1600.00.00.000 Д.
8. На размере БА снять штамповочный уклон.

2	2054.636	СА	13.11.10	2054.05.00.131	Лит. Масс. Масштаб	0,9	1:1
7	2054.235	СА	4.8.98				
В/Б	2054.73	СА	26.3.98				
Наз. Лит. М. док. М. Род. Дата Разр. Смирнов Пос. В. В. Закалин Т. контр. Кошманов М. контр. Проклов И. контр. Агеева Утв. Шарипов				Колодка	Сталь 35 ГОСТ 1050-88		
				Формат А4x3			