

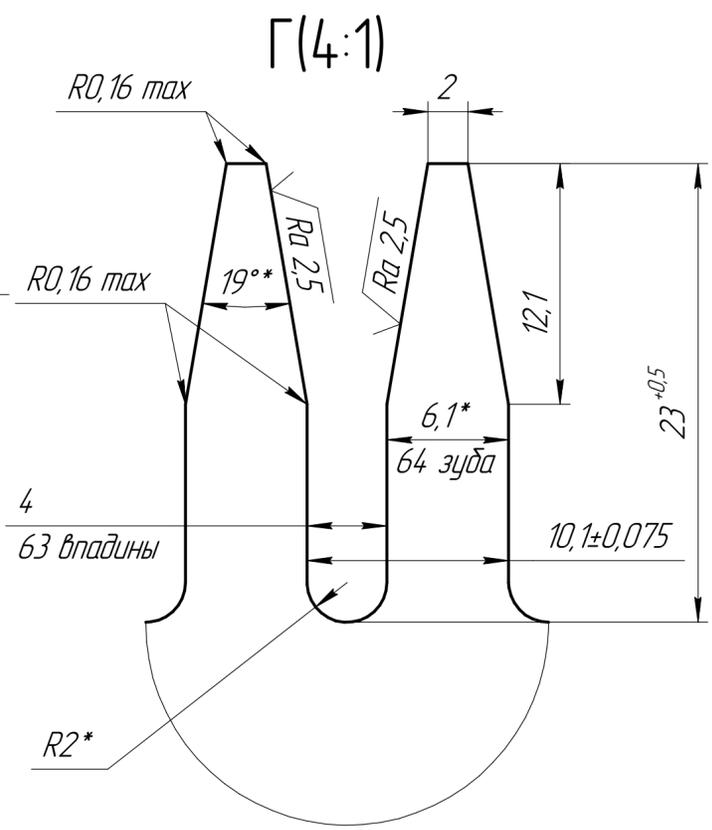
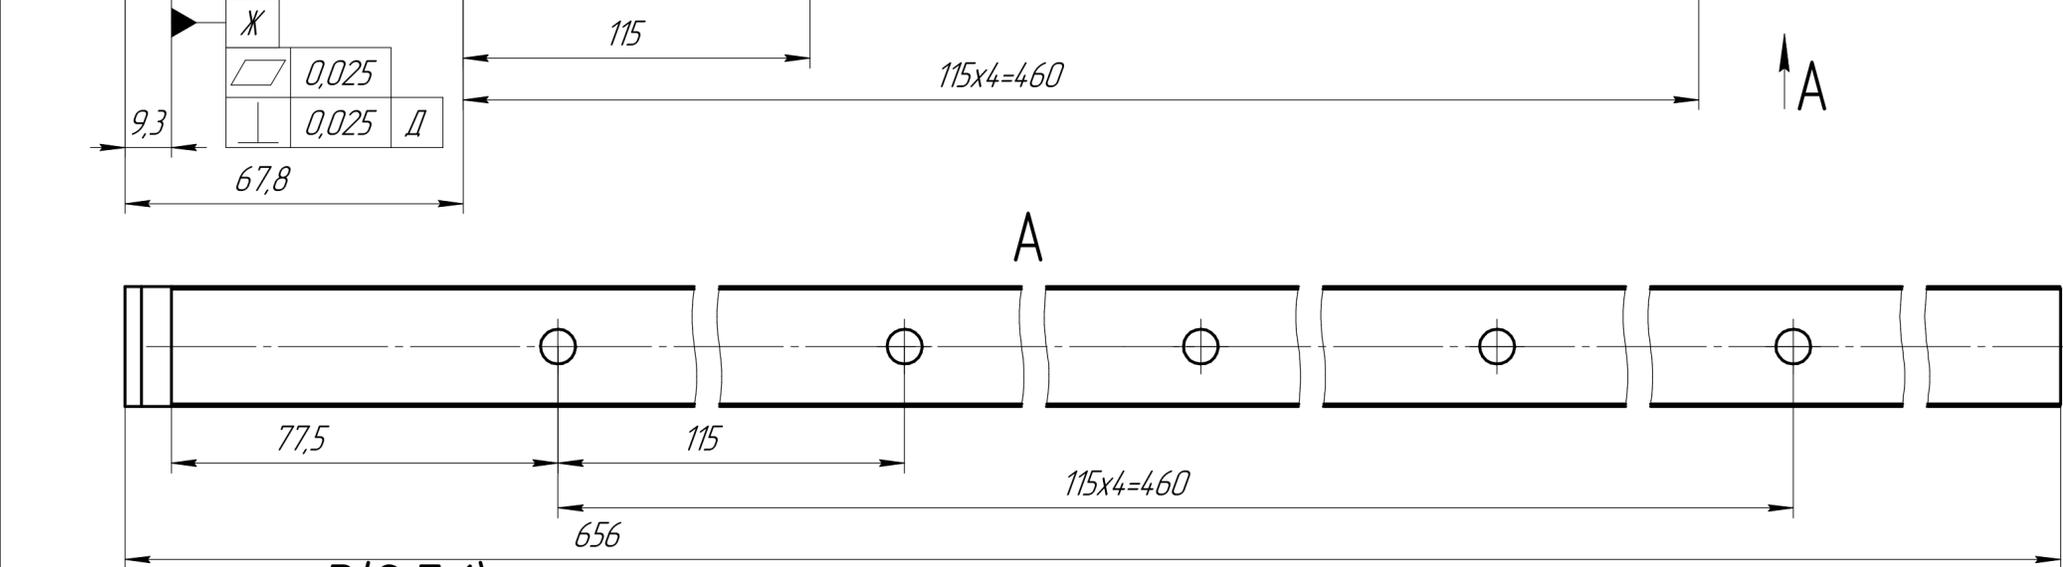
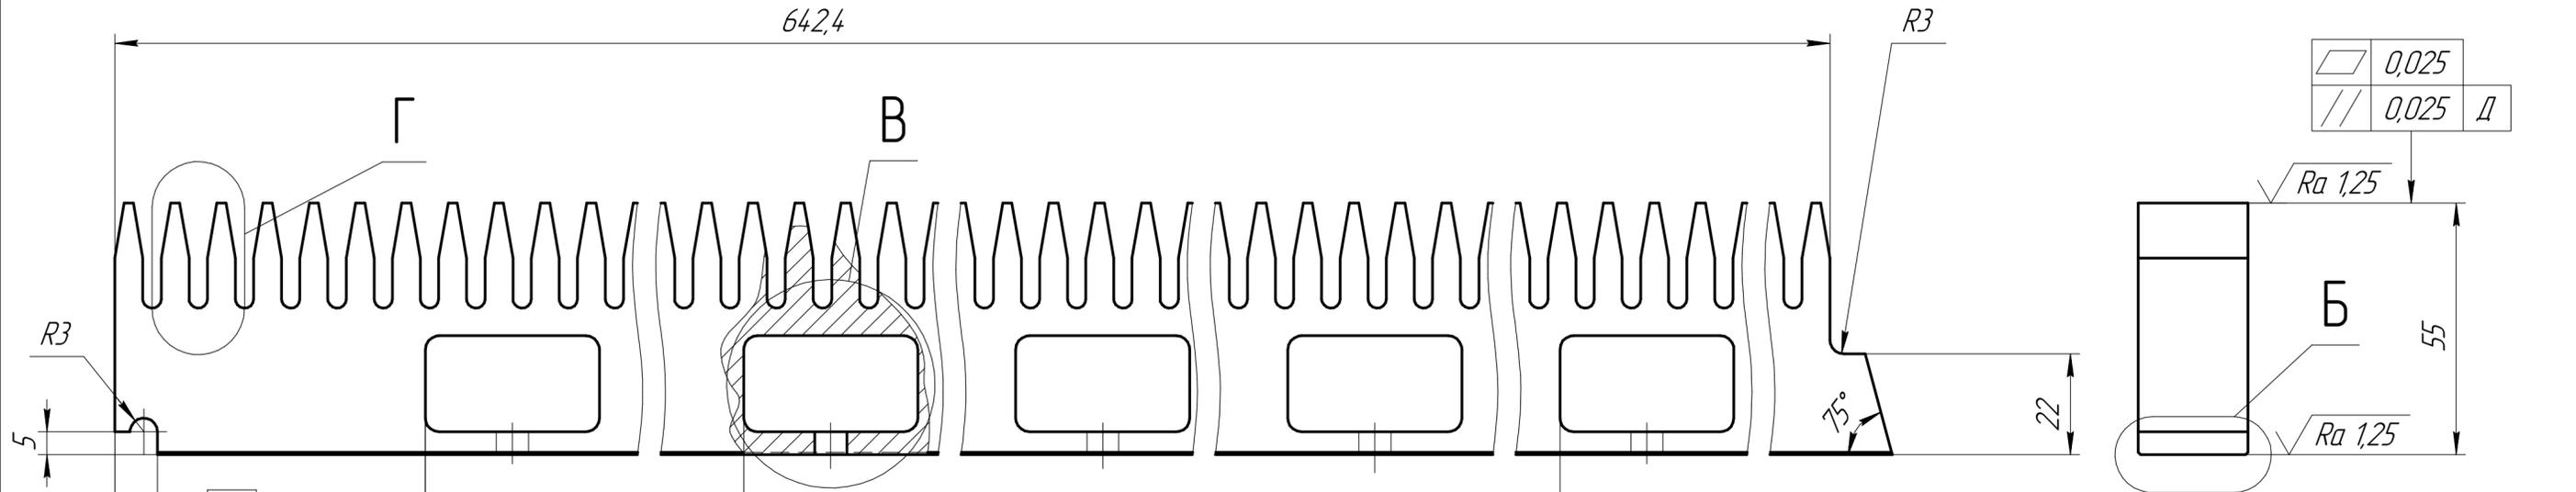


40'45'90'95 110Ф

$\sqrt{Ra 6,3 (\checkmark)}$

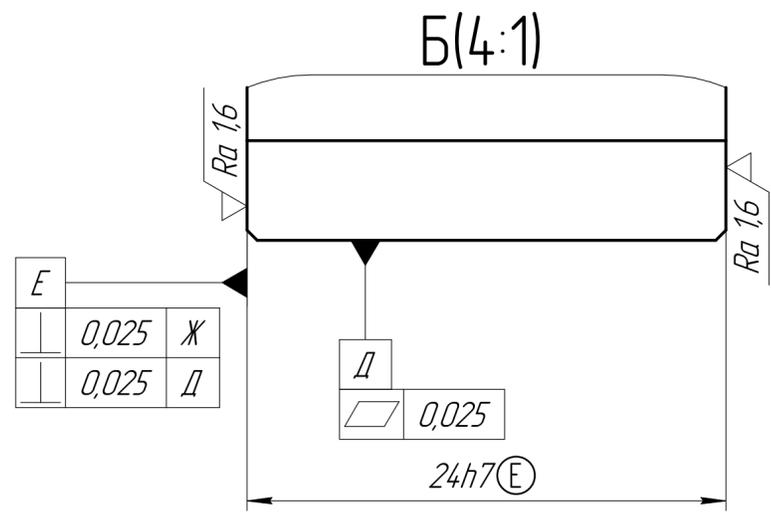

В(2,5:1)
4 места

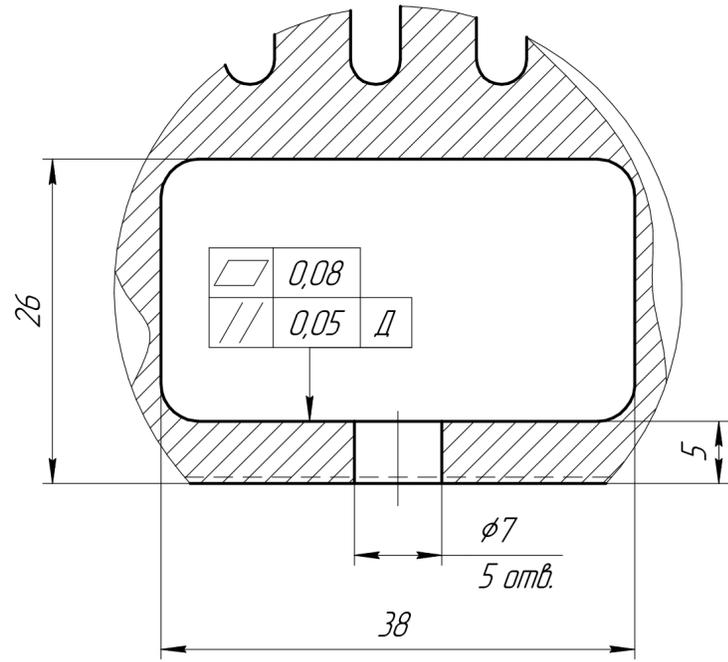

- 1 Материал-заменитель: сталь 20 ГОСТ 1050-88.
- 2 Неуказанные фаски 0,5x45°.
- 3 Неуказанные радиусы R3 мм.
- 4 * Размеры для справок.
- 5 Общие допуски ГОСТ 30893.2-тн.

01	всг	-	06.10.22	ФОИТ 56.06.54.04		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
	Разраб.	Городилов	Городилов	16.03.21		1,62
					Лист	Листов
						1
Утв.			17.03.21	Плита Д16.А 25 ГОСТ 17232-99		
				000 "Фильтрационные Технологии"		
				Формат А2		

Перв. исполн.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.