


PC-07.01.02.00.26

√ 6,3 (√)

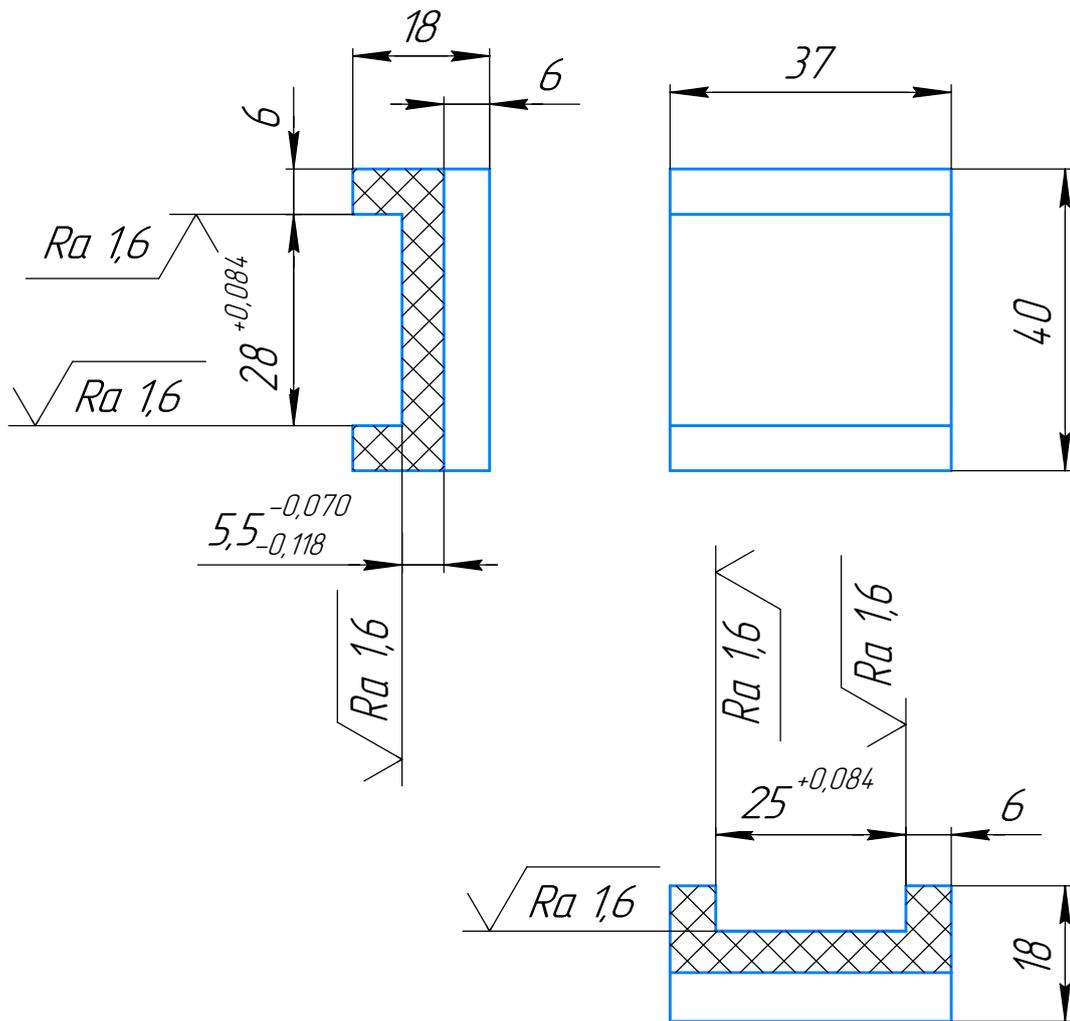

1. Острые кромки притупить $R0,3$.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H16$, $h16$, $JS16$, $\pm 30'$.
3. Материал: Капрлон стержень маслонаполненный ПА-6, 40 x 500 мм, черный, ТУ 2224-001-78534599-2006.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дудл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Муслимов			11.10.2022
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

PC-07.01.02.00.26

Вставка вилки

См. п. 4 т. т.

Лист	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1