M22.127.00.003

Ra 6,3

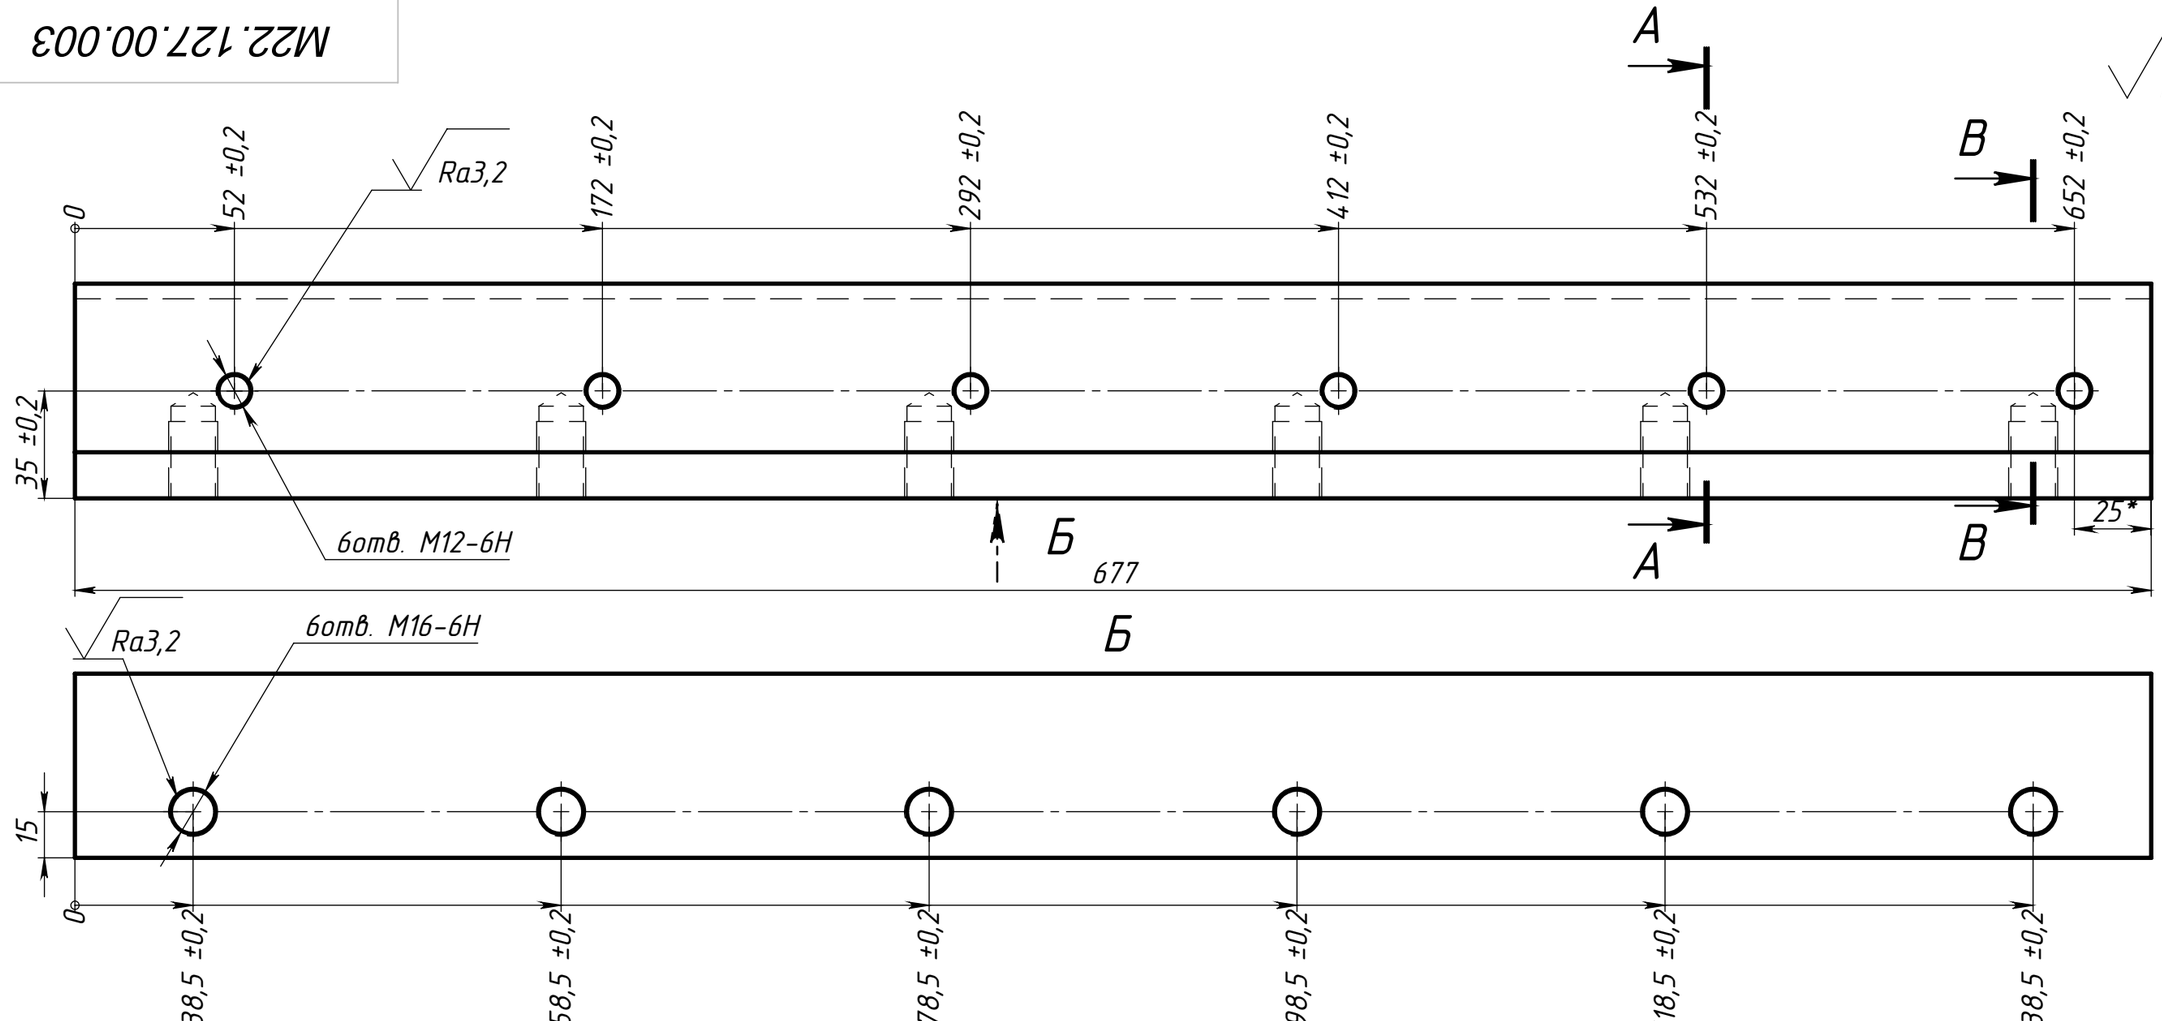

Б

А-А (1 : 1)

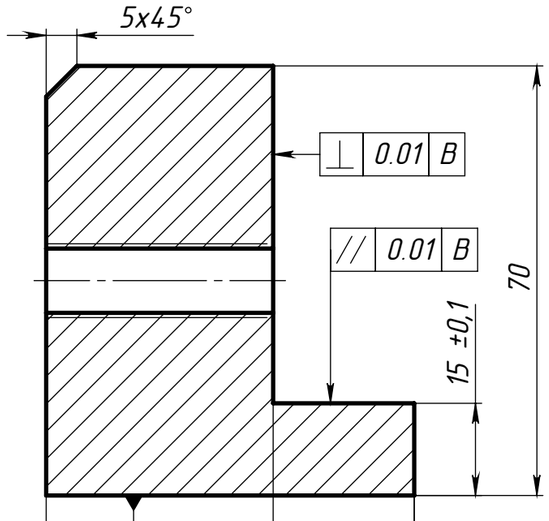

В-В (1 : 1)

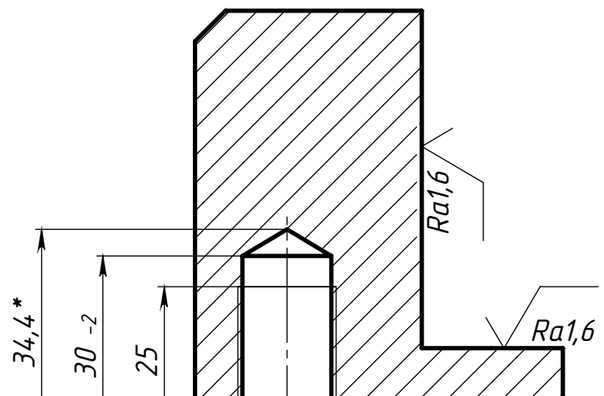

1 * Размеры для справок.
2 Общие допуски - ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±IT12/2.
3 Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-K.
4 Острые кромки притупить радиусом или фаской 0,1...0,5 мм.
5 Покрытие: Хим.Окс.прм.

					M22.127.00.003		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Переходник	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.							15.14 / 1:2
Пров.						Лист	Листов 1
Т. контр.							
Н. контр.					40 ГОСТ 1050-2013		
Утв.							

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Версия: Копировал Формат А3

Файл: M22.127.00.003 Переходник