

$\sqrt{Ra 6,3}$

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

И/вн. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

И/вн. № подл.

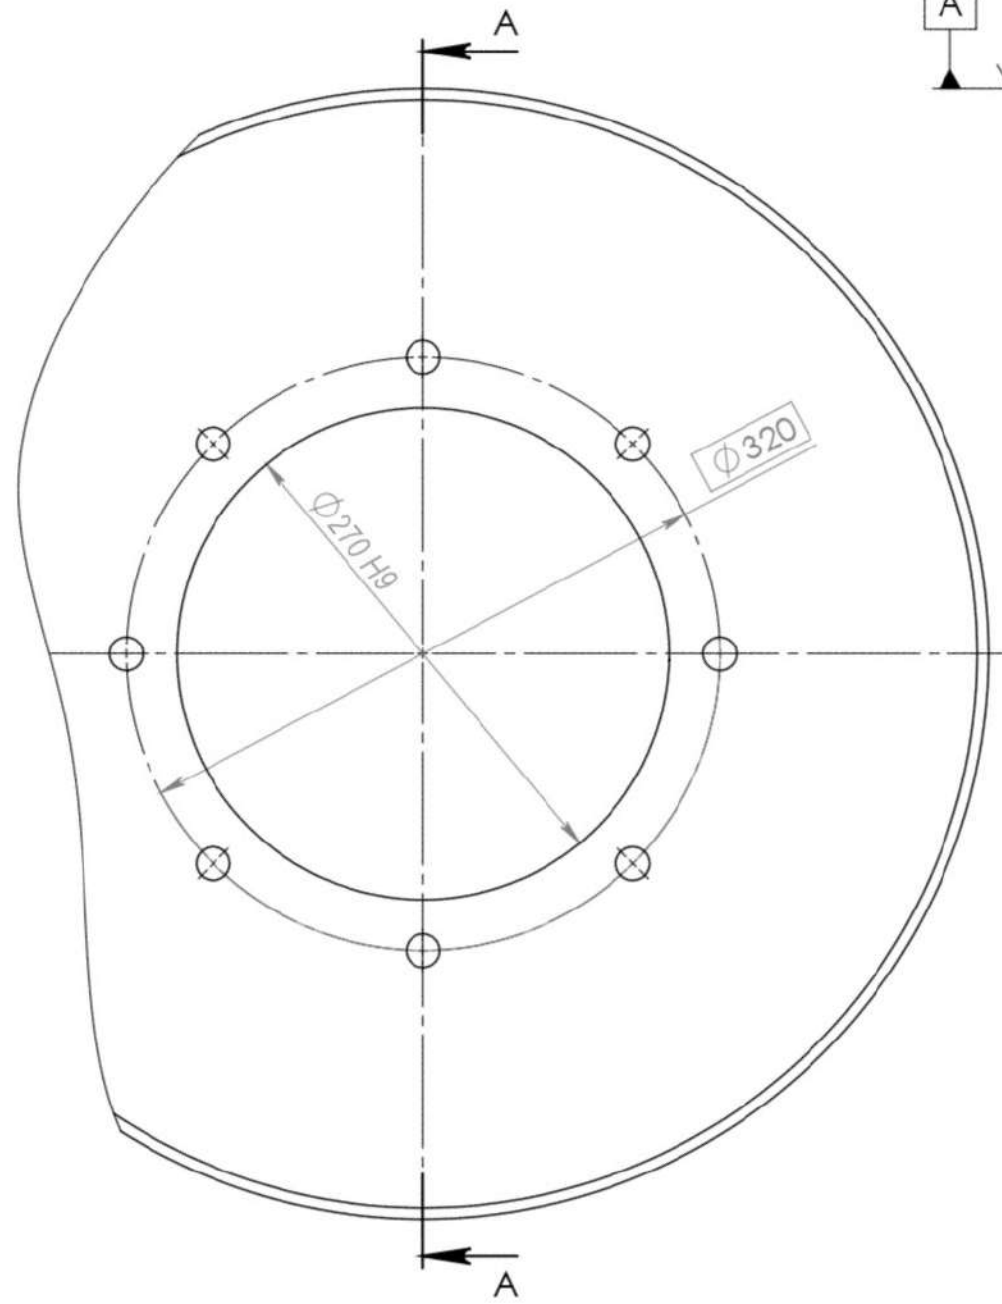

1. * Размеры для справок.
2. H14, h14, ±t14/2.
3. Окончательную мехобработку детали проводить после приварки к трубе ротора. См. Сборочный чертеж ABONO-17.43-02.100 Труба ротора сварная.

ABONO-17.43-02.102

Фланец

Сталь 20 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	45,91	1:4
Лист	Листов 1	

ООО "ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ"

Шифр:

Копировал

Формат А4