


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

СТРЕ.943219.441

✓ Ra 1,25 (✓)

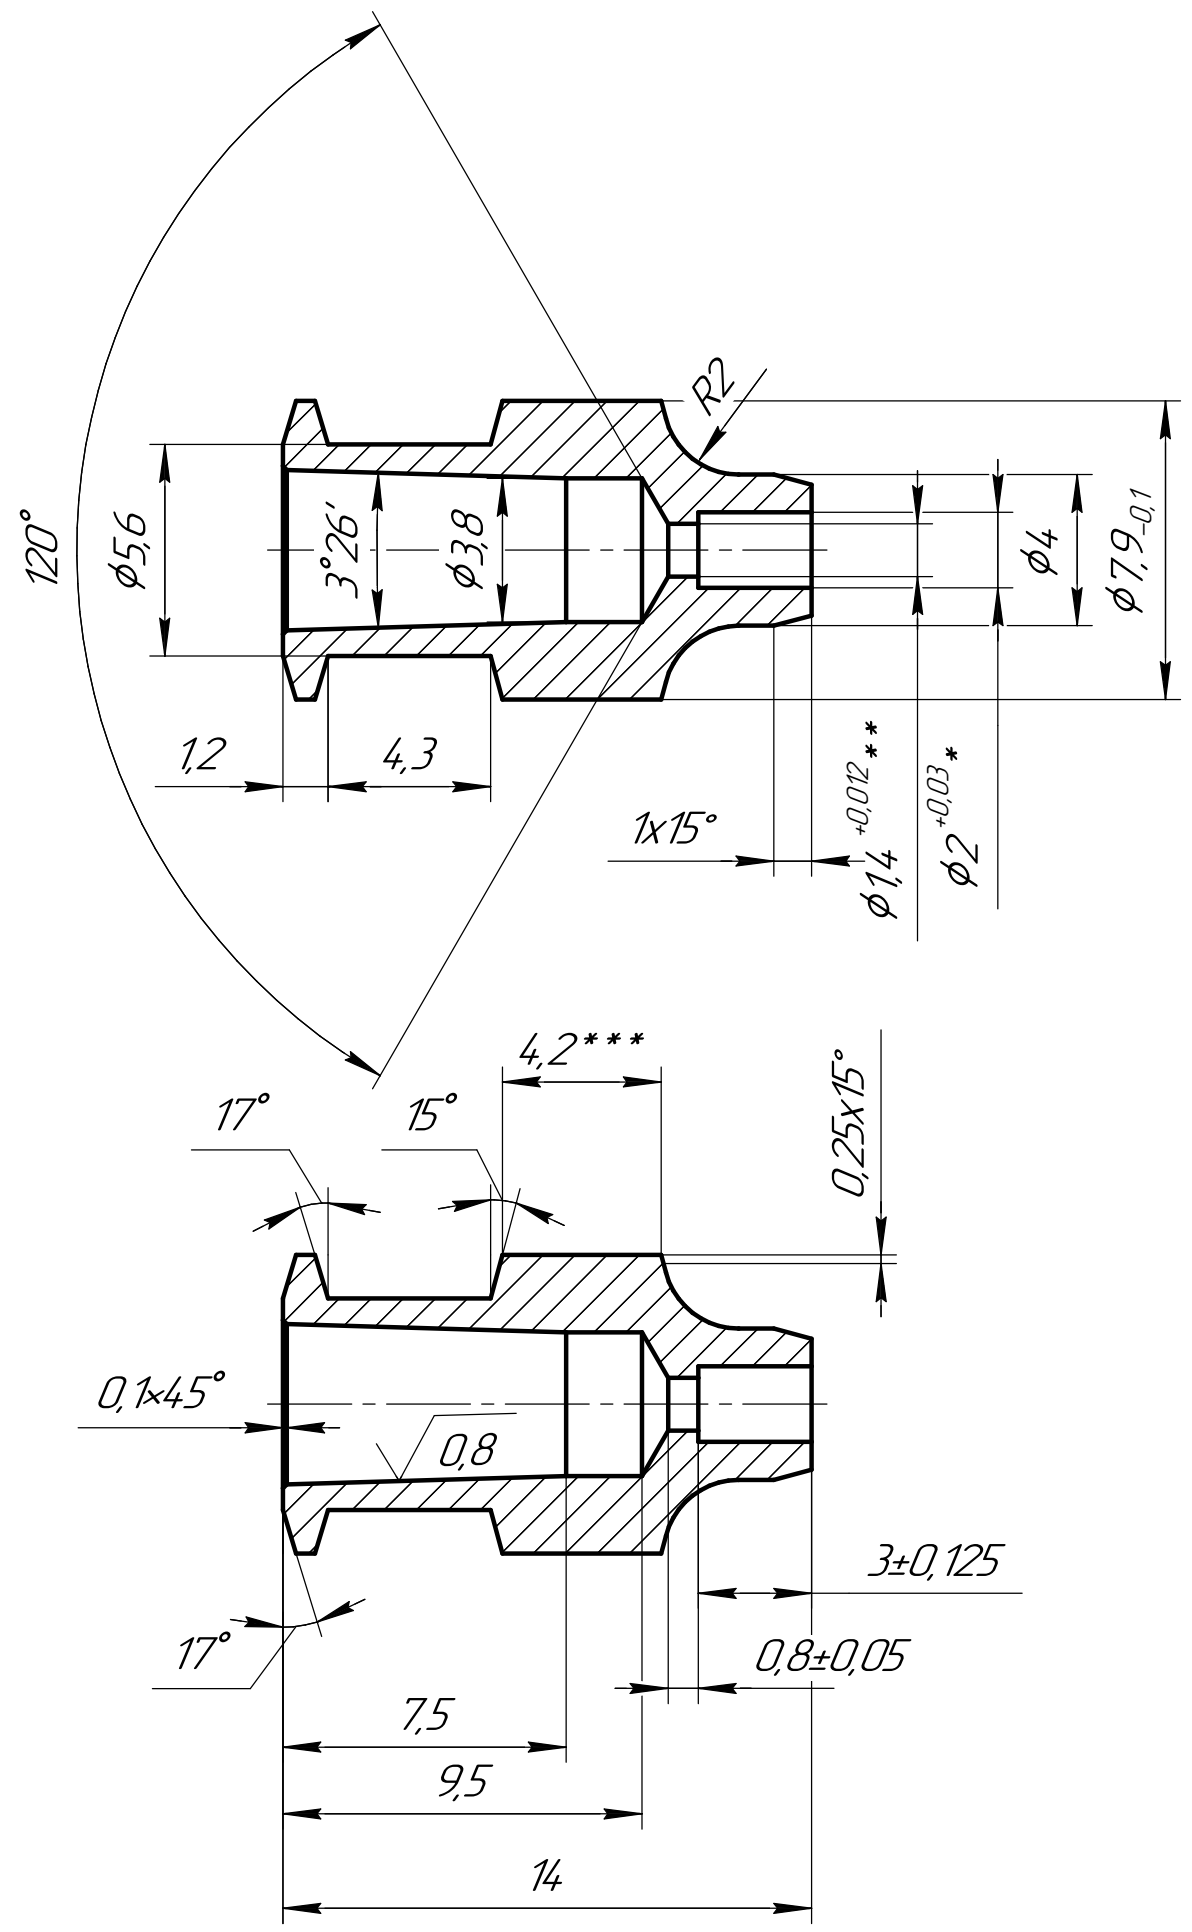

- 1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, ±IT12/2.
- 2 * Размеры выполнить с зазором 0,03 мм к наружному φ детали СТРЕ.943219.442 Трубка
- 3 ** Выдержать зазор 0,03 мм к детали СТРЕ.943219.418 Стилет.
- 4 *** Размер для справок.
- 5 Неуказанные размеры радиусов не более 0,02 мм

СТРЕ.943219.441					Втулка		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Тихомиров					0	5:1
Пров.	Васильев				Лист	Листов	1
Т.контр.	Хридокина				В1-8 ГОСТ 2590-2006		
Н.контр.	Иванова				Круг 12X18H10T ГОСТ 5632-2014		
Утв.	Комягин				НОВОПЛАСТ-М		