

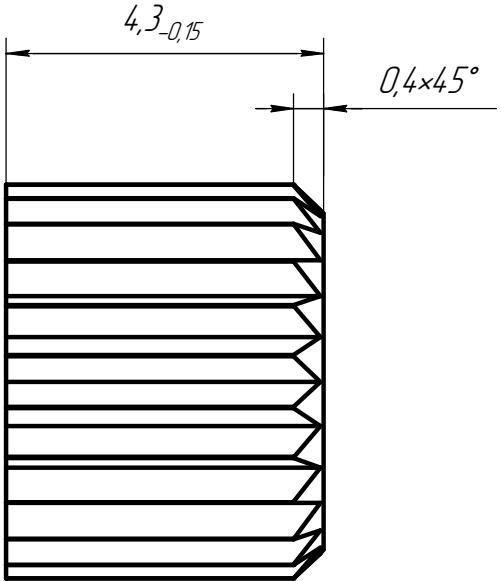


3,2 ✓(✓)

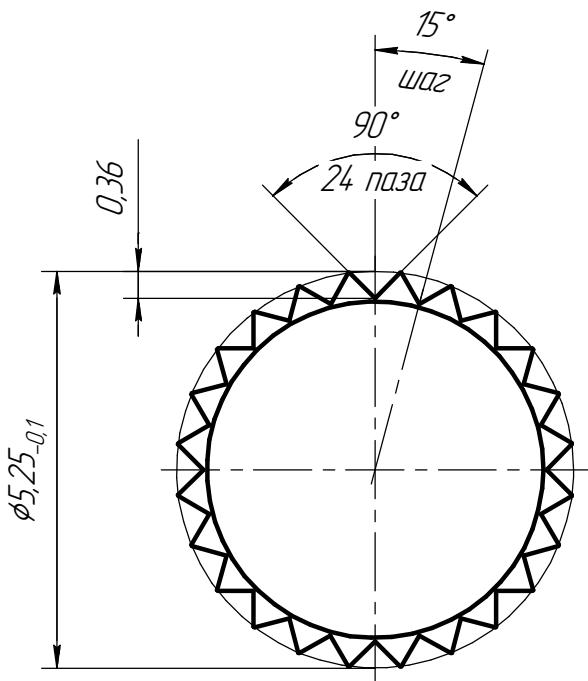

1 45...50 HRCз.

2 Неуказанные предельные отклонения размеров: H12; h12; ±IT12/2.

|              |              |              |              |              |                |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Инв. № подл. | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подл. и дата | Герб. приимен. |
| Изм. лист    | № докум.     | Подл.        | Дата         |              |                |
| Разраб.      |              |              |              |              |                |
| Проф.        |              |              |              |              |                |
| Т.контр.     |              |              |              |              |                |
| Н.контр.     |              |              |              |              |                |
| Утв.         |              |              |              |              |                |

Ролик малый

Сталь 40Х13 ГОСТ 5632-2014

|      |       |         |
|------|-------|---------|
| Лит. | Масса | Масштаб |
| 0    |       | 1:1     |

Лист Листов 1