
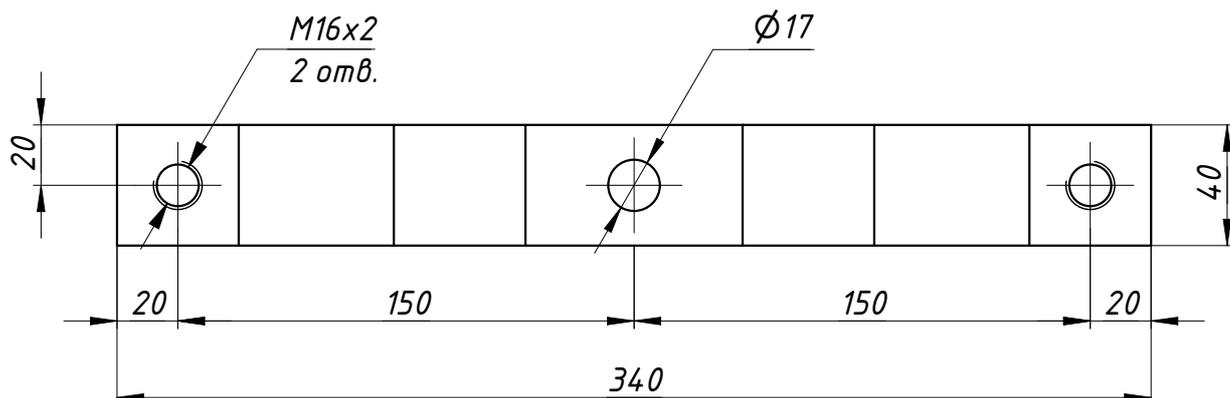


$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

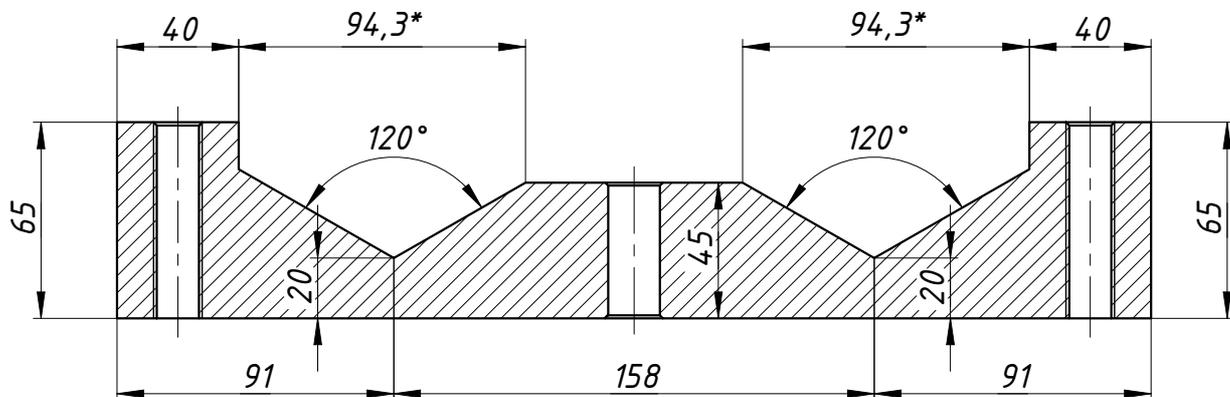

1. Неуказанные пред. отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$ по ГОСТ 30893.1-2002.
2. Острые кромки и заусенцы притупить.
3. Неуказанные фаски 1,0x45°.
4. *Размеры справочные.

Подп. и дата									
Инв. № дубл.									
Взам. инв. №									
Подп. и дата						01.27.04.002.Осн			
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Призма 88/88 нижняя	Лит.	Масса	Масштаб
	Разраб.	Конструктор			27.02.2023			4,3	1:2,5
	Пров.						Лист	Листов	1
	Т. контр.								
	Нач.отд.								
	Н. контр.					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013			
	Утв.								