



ККЗ-041

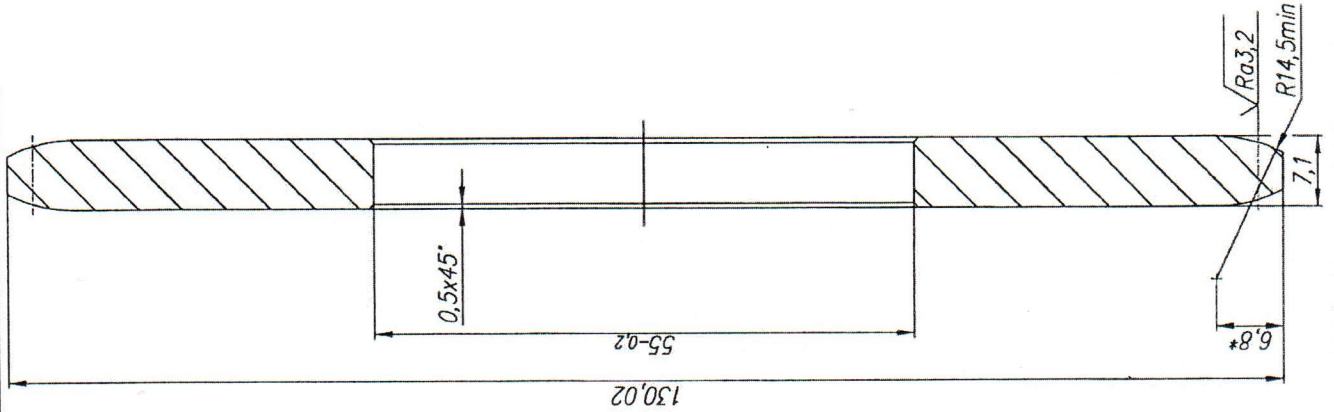

Число зубьев	Z	31
Сопереженная цель	Шаг	t
	Диаметр ролика	d <sub>1</sub>
Профиль зуба по ГОСТ 591-69	-	без смещения
Группа прочности по ГОСТ 591-69	-	C
Диаметр окружности впадин	D <sub>i</sub>	-
Допуск на разность шагов	-	0,16
Допуск радиального биения окружности впадин	-	0,5
Допуск торцового биения окружности венца	-	0,5
Диаметр делительной окружности	d <sub>0</sub>	125,53
Сопереженная цель	Ширина внутренней пластины	h
	Расстояние между внутренними пластинами	B <sub>вн</sub>
		7,75

√ Ra6,3(1)

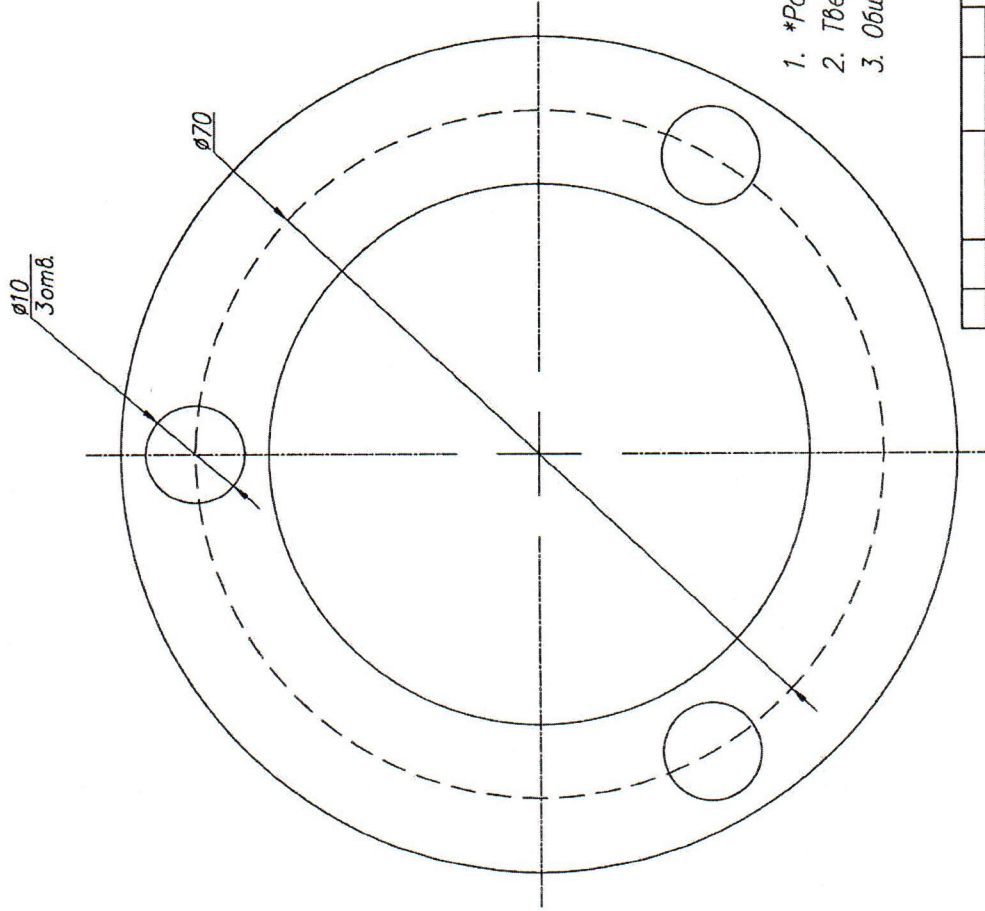

- \*Размер для справок.
- Твердость 40-45HRC.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h14, ±IT14/2.

ККЗ-041		Лит.	Масса	Масштаб
Звездочка балансира				2:1
возврата начителей Z=31				
цель 08B-1		Лист	Листов	1
40X ГОСТ 4543-2016				
Изм. Лист	Н. разработ.	Крицкий		
Проб.	Борисенко			
Т. контр.				
Н. контр.	Иваренков			
Утв.				