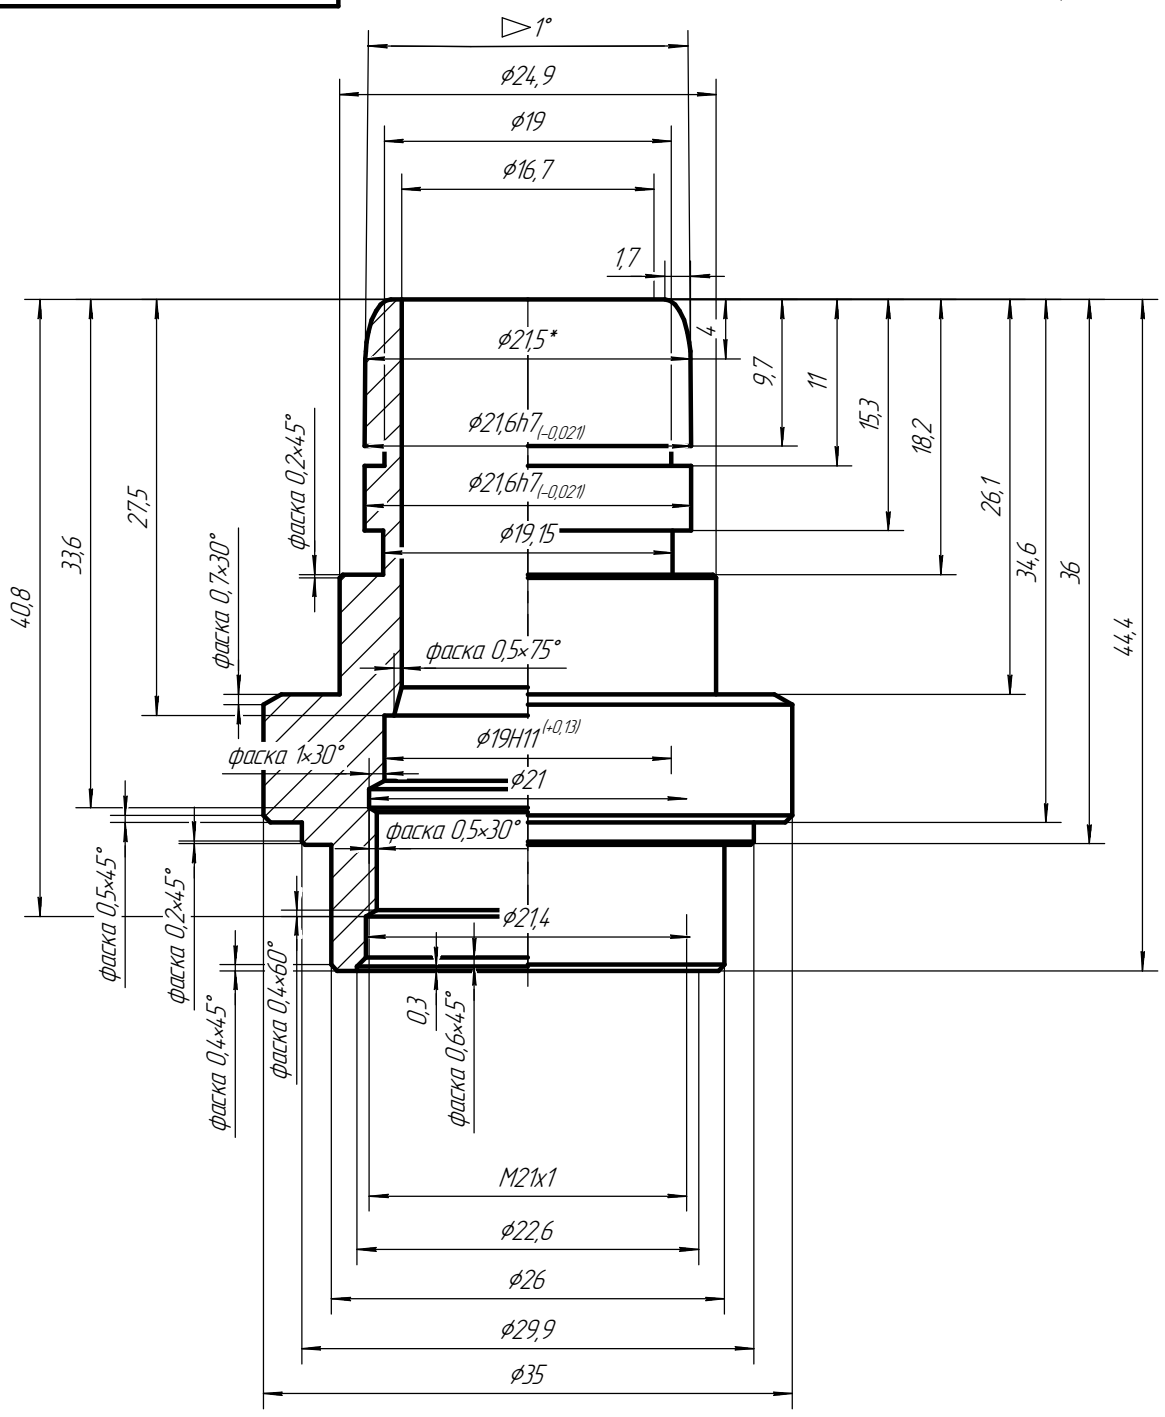

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H9;h9; IT9/2
2. Общие допуски формы расположения – ГОСТ 30898.2 – K
3. Острые кромки притупить фаской 0,2x45 °
4. *Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Головка дорна PC01881 (Mandrel head)

Лит.	Масса	Масштаб
	0,09	2:1
Лист	Листов 1	

Сталь 95Х18 ГОСТ 5632-72

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А4