

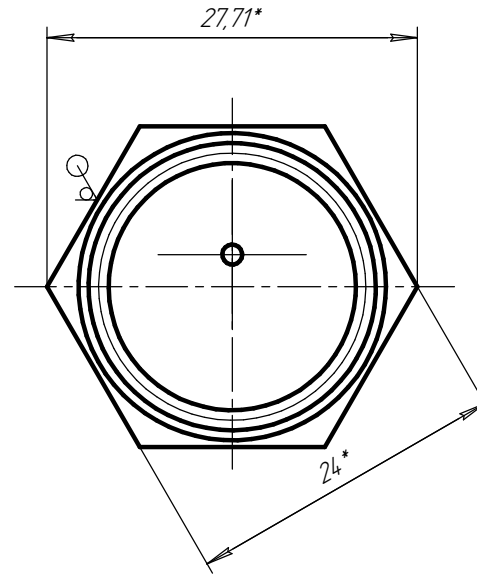


Вариант 1

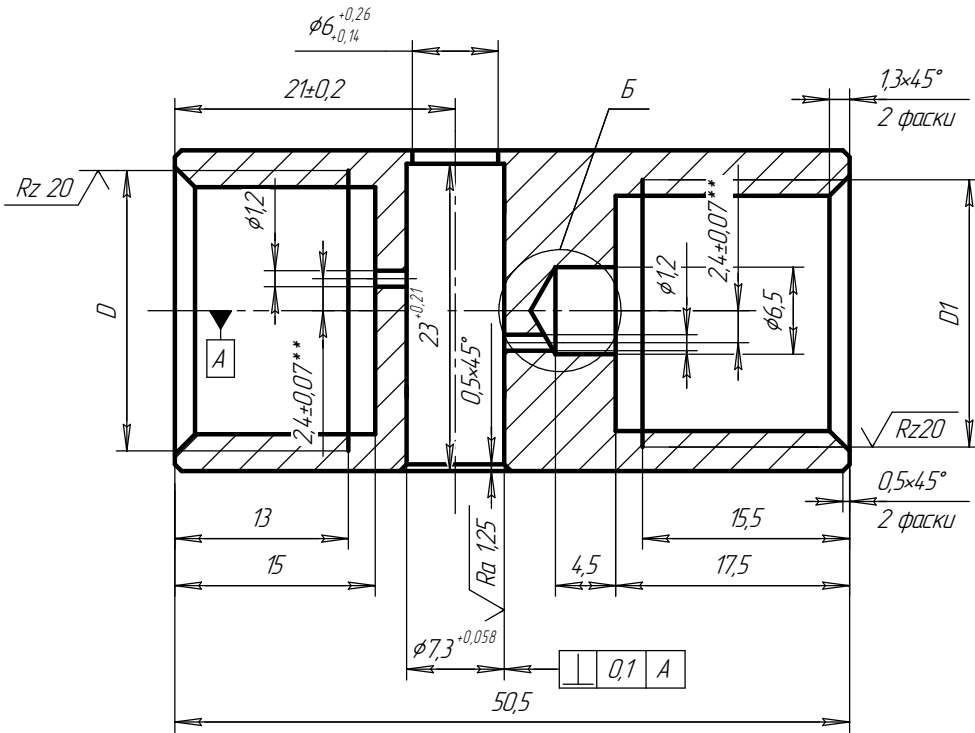

Б
Вариант 2
(Остальное см. Вариант 1)

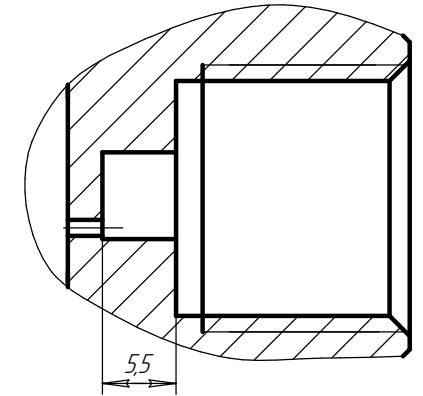

- *Размеры для справок.
- **Размеры обеспечить инструментом
- H14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.
- Допустимая замена материала для исполнений -04, -05, -10, -11 на 24-h12 ГОСТ 8560-78 Шестигранник 12X18H10T-δ ГОСТ 594.9-75 или аналог
- Трубную внутреннюю резьбу G1/2-B выполнить прослабленной, обеспечить проход калибр-пробки "НЕ" на всю длину резьбы.
- Место Б, допускается изготавливать по Варианту 2

Обозначение	D, мм	D1, мм	Материал	Покрытие
САФП.731123.026	G 1/2-B	M20x15	Шестигранник 24-h12 ГОСТ 8560-78	Ц9,хр.
-01		G112"	A12-δ-Н ГОСТ 14.14-75	
-02		M20x15	Пруток ДШГНТ 24 НД ЛС59-1	Хим.пас
-03	G112"	ГОСТ 2060-2006		
-04	M20x15	M20x15	Шестигранник 24-h12 ГОСТ 8560-78	-
-05		G112"	14X17H2-δ ГОСТ 594.9-75	
-06	M20x15	M20x15	Шестигранник 24-h12 ГОСТ 8560-78	Ц9,хр.
-07		G112"	A12-δ-Н ГОСТ 14.14-75	
-08		M20x15	Пруток ДШГНТ 24 НД ЛС59-1	Хим.пас
-09	G112"	ГОСТ 2060-2006		
-10	M20x15	M20x15	Шестигранник 24-h12 ГОСТ 8560-78	
-11		G112"	14X17H2-δ ГОСТ 594.9-75	

САФП.731123.026			
2	САФП.3-21		
1	САФП.2-21		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Макаров		
Проб.	Нестеров		
Т.контр.	Макаров		
И.контр.	Макаров		
Утв.	Нестеров		
Штуцер			Лит. 0
См. таблицу			Масса
			Масштаб 2,5:1
		Лист	Листов 1
			000 "Саранскприбор"