


$\sqrt{Ra\ 10\ (\checkmark)}$

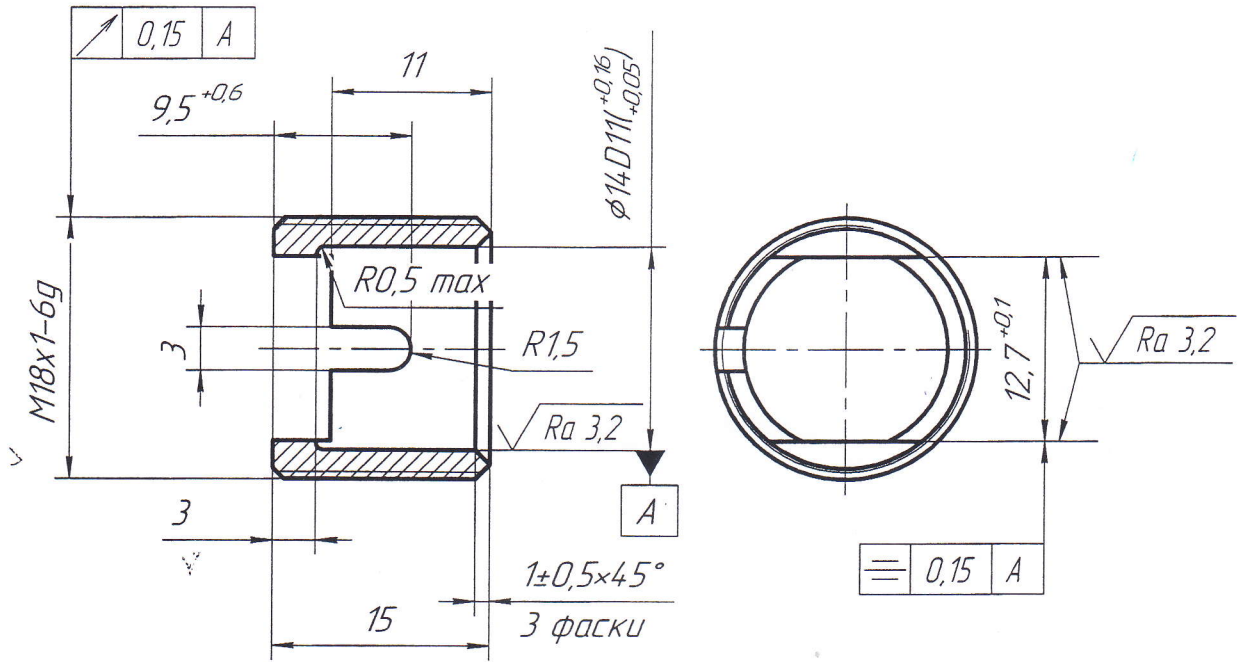

1. H14; h14; остальное по ГОСТ 25670-83.
2. Резьба по ГОСТ 24705-81, поле допуска резьбы по ГОСТ 16093-81.
3. Допускается покрытие: Хим. Окс.

ВК

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Пробл.	Дата
Разраб.		Большаков	<i>ВК</i>	
Проб.		Елисеев	<i>ВК</i>	
Т.контр.		Лаврентьев		
Н.контр.		Беззубцева		
Утв.		Смирнов		

Втулка

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Лит.	Масса	Масштаб
0	0,0089	2:1
Лист	Листов	1

Копировал