

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инд. № дюрл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

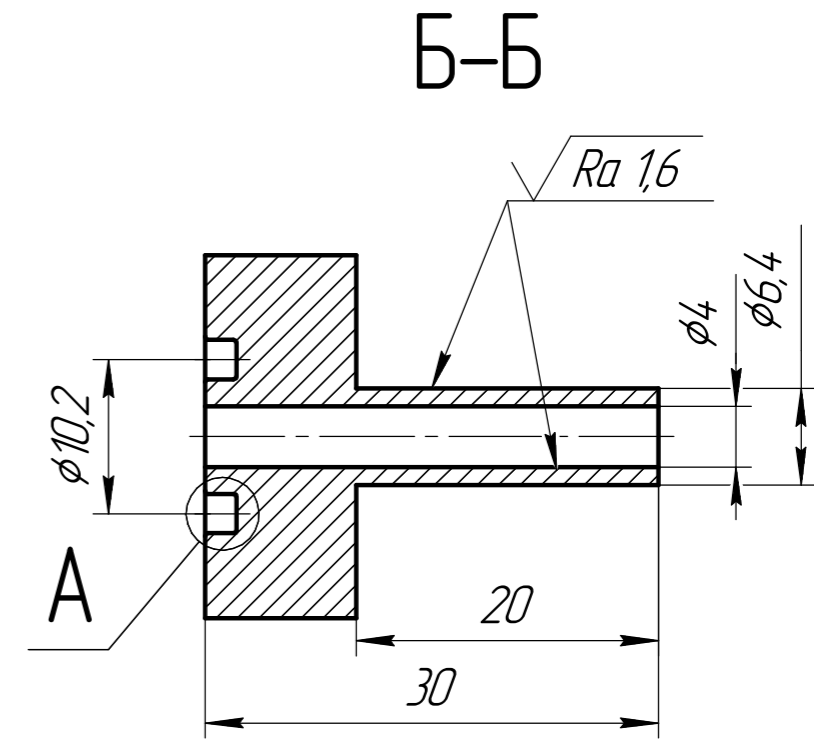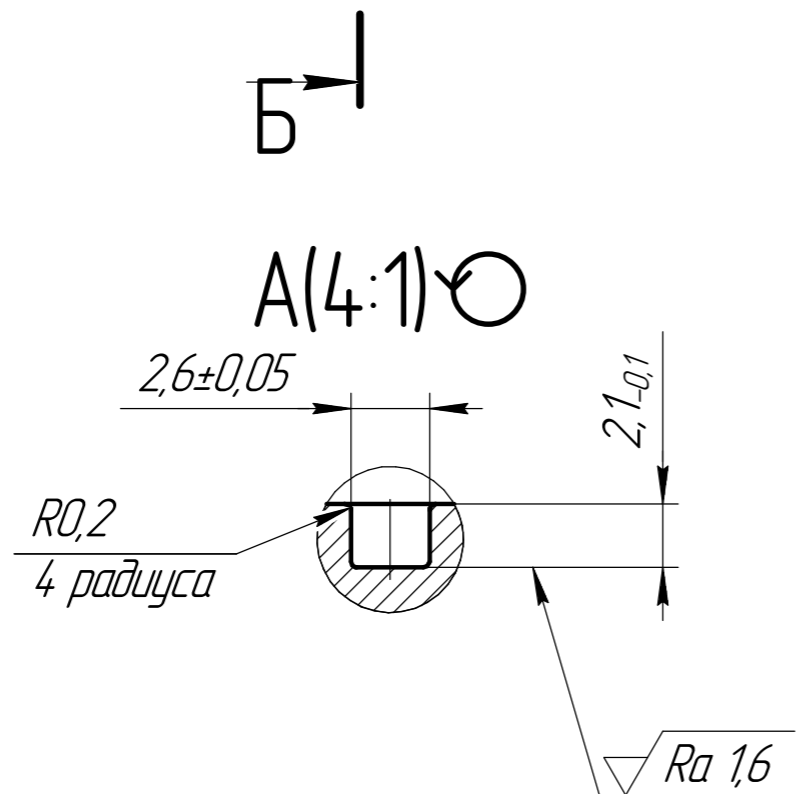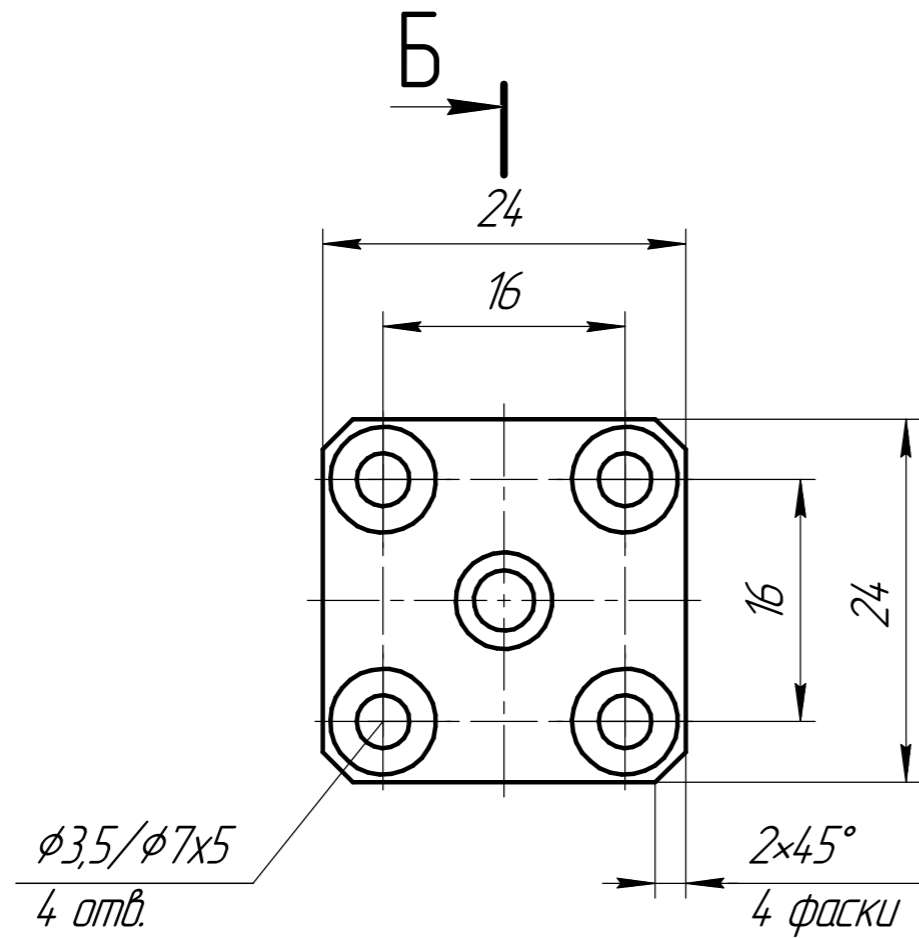

- 1 Неуказанные предельные отклонения $H12, h12, \pm \frac{IT12}{2}$.
- 2 На поверхности не допускается наличие царапин и дефектов.
- 3 После завершения всех процессов обработки произвести очистку. После очистки голыми руками не прикасаться.
- 4 Поставка детали осуществляется в упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия от царапин и других механических повреждений.

					НДСА.010.04.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фланец	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Горностаев						0	2:1
Проб.	Белецкий					Лист	Листов 1	
Т.контр.								
И.контр.					Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-72	ЭСТО		
Утв.	Виноградов							