


I
M 1:1

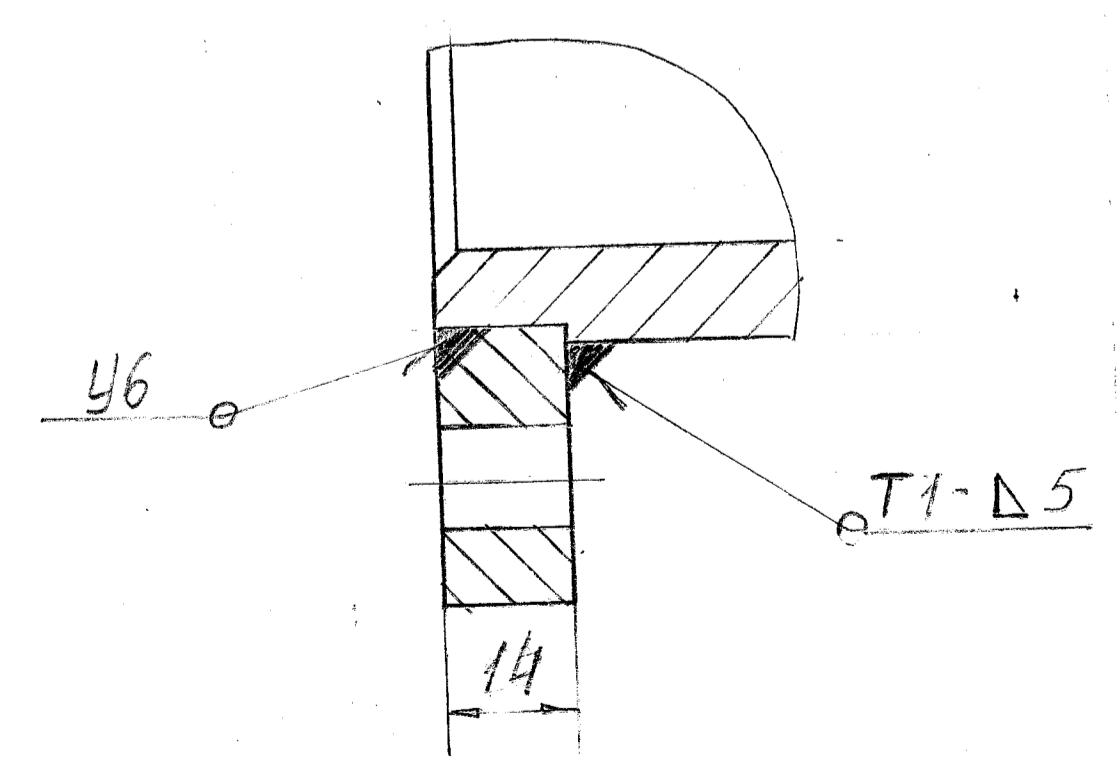

1. Сварные швы по ГОСТ 14771-76 в среде СО, проволока СВ02Г2.
2. Неукз. пред. отклон. размеров $14H; 416H; \pm \frac{0.11}{2}$
3. Клеймить, клеимо отк
4. Размер для справок.

Контрольный экземпляр

315.45.127А СБ

Корпус сборочный чертеж сварной вариант	Лист	Масса	Масштаб
	5/1	38,6	1:2
	Лист	Листов	
		7	