


ПРЧ.15 1/2"x25"-3/4".004

$\sqrt{Ra6,3}$ ($\sqrt{\quad}$)

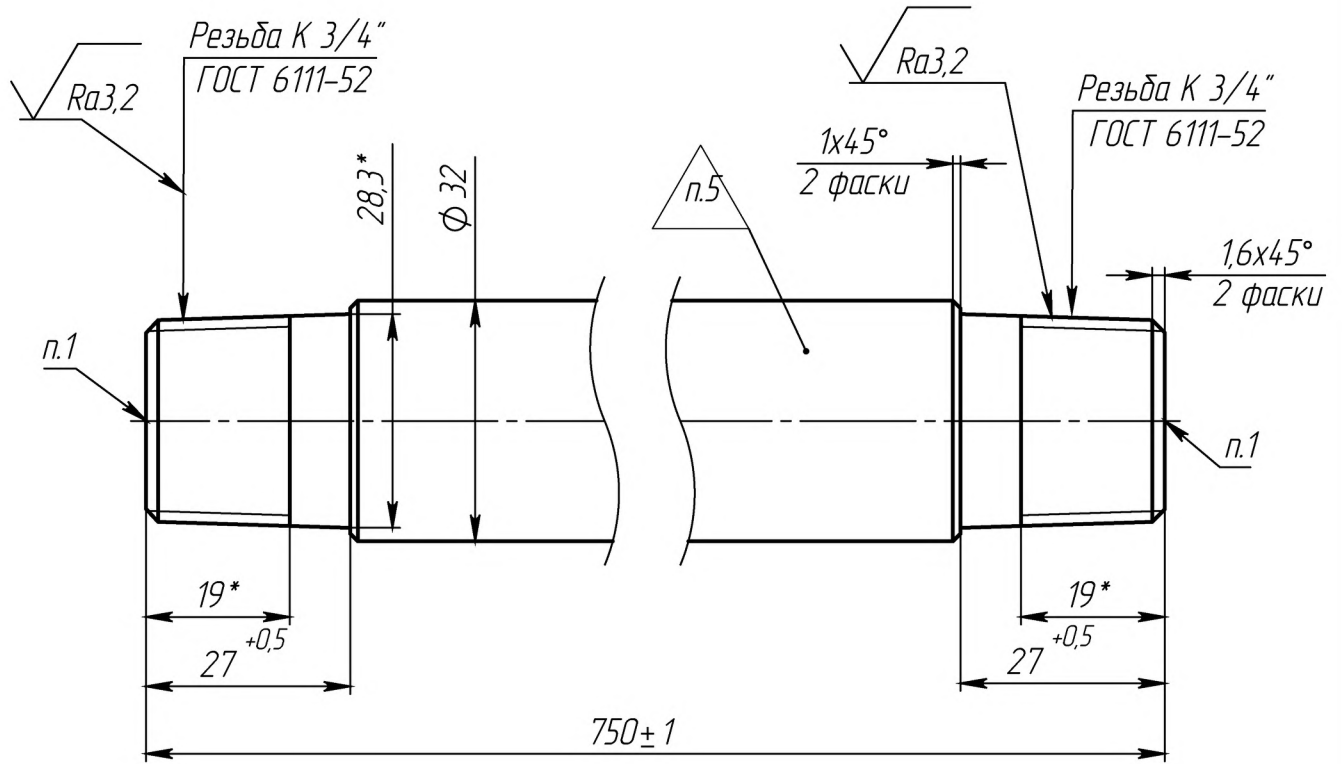

Инв. № подл. Подпись и дата
 Инв. № докл. Подпись и дата
 Взам. инв. №
 Подпись и дата
 Инв. № подл.

1. Допускается выполнить отв. центр. А30 ГОСТ 14034-74.
2. * Размеры для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

4. Покрытие Цб.
5. Клеймить клеймом ОТК.
6. Перед хранением и транспортированием на все поверхности нанести консервационный материал (например - Арматол 60).
7. При хранении и транспортировании оберегать от повреждений.

ПРЧ.15 1/2"x25"-3/4".004

Поплавковый
рычаг

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

Лит.	Масса	Масштаб
	4,6	1:1
Лист 1	Листов 1	