



КШ.10x160.001

✓ Ra 6,3 (✓)

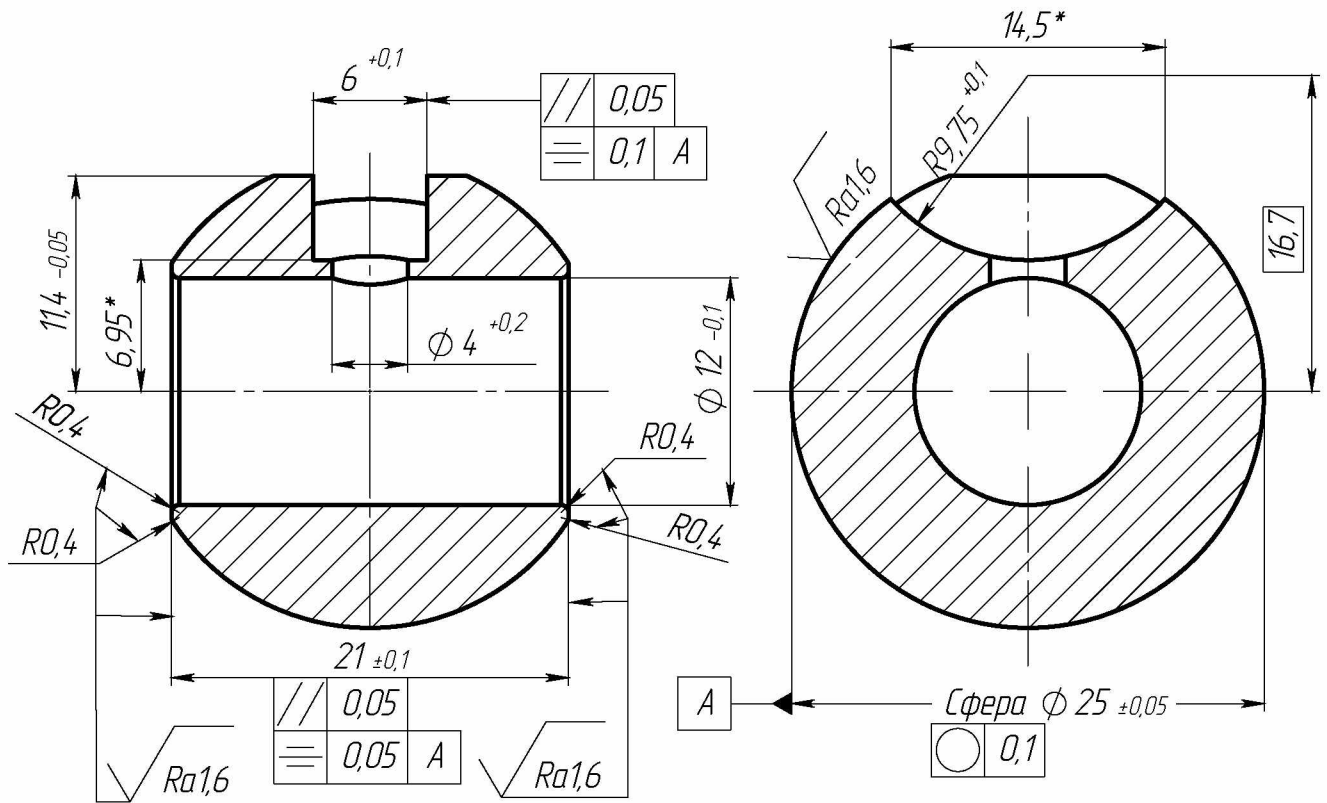

Изометрия

Место измерения твердости

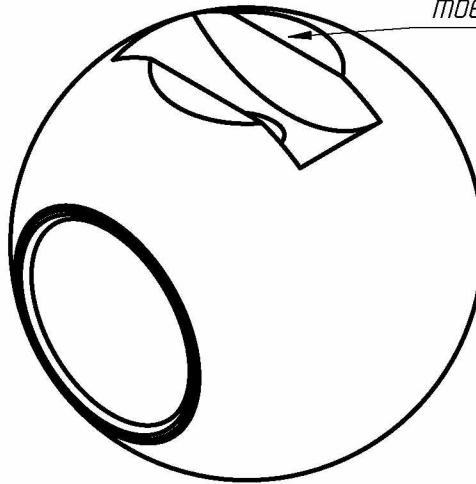

1. Ионное азотирование h0,2...0,4 мм; HV 810..830.
2. *Размеры для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 H14, h14, ±IT14/2.
4. При хранении и транспортировании оберегать от повреждений.

Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Согл.				
Утв.				

КШ.10x160.001			
Шар	Лит.	Масса	Масштаб
		40.79 г	2.5:1
Лист		Листов 1	
Сталь 30X13 ГОСТ 5632-2014			