

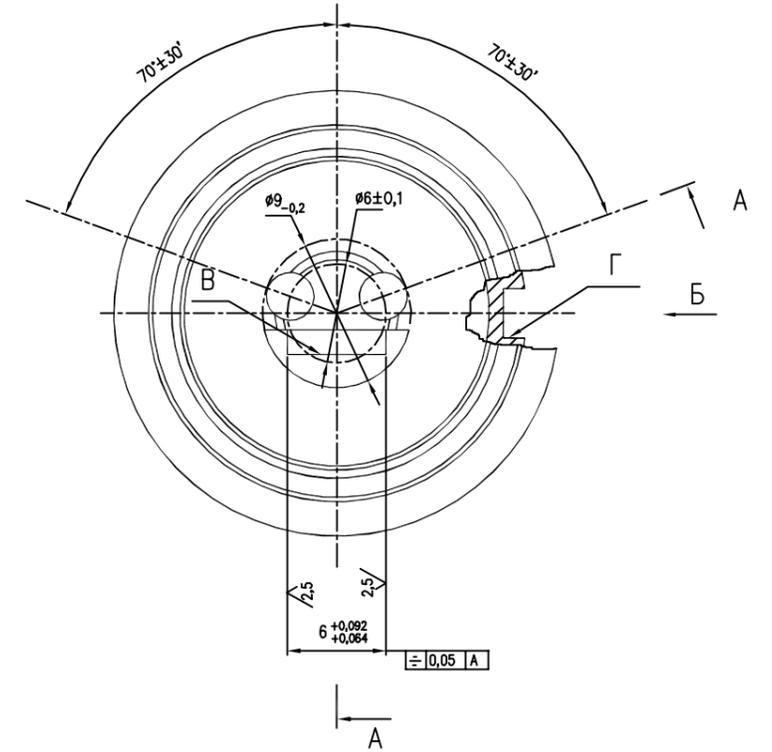
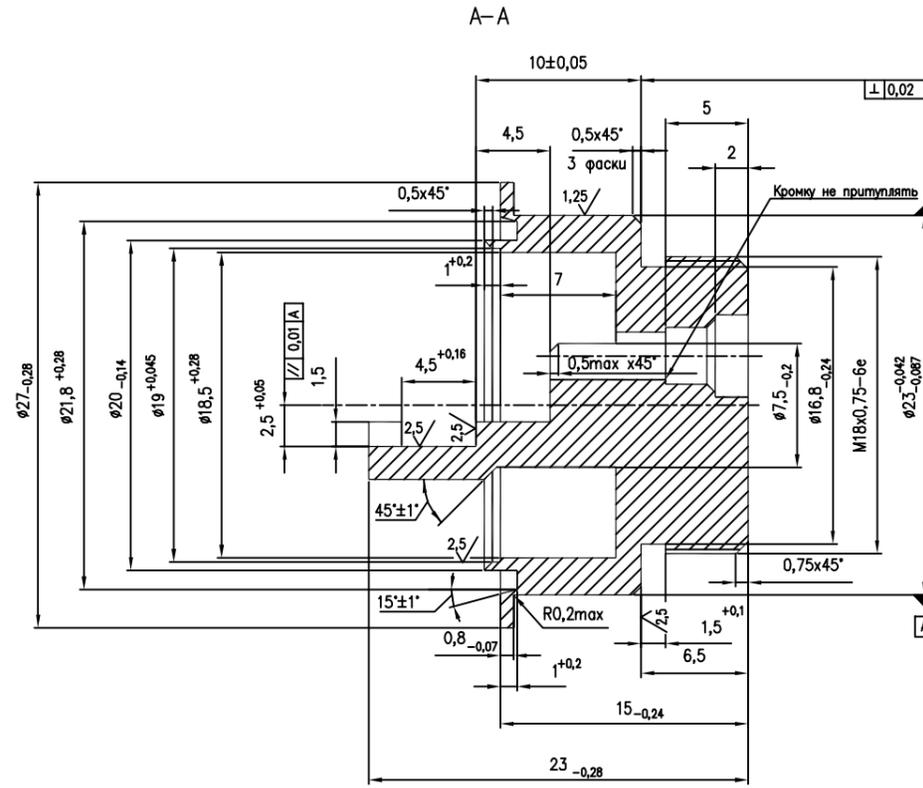


13524.001-01

√ Ra5 (√)

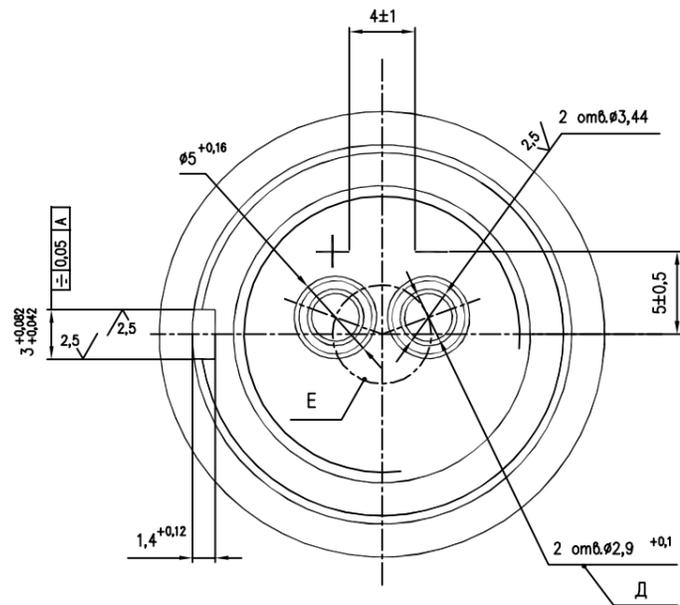

1. Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, ± IT14/2
2. Непараллельность плоскостей В и Г не более 0,02 мм.
3. Несоосность отв. Д относительно оси Е не более 0,5 мм.
4. Знаки + и - гравировать по ОСТ 11.010.012-74, шрифт ПО-3.
5. Острые кромки притупить фаской 0,2 мм max.
6. Допускается замена материала на медь М1Т ГОСТ 859-2014.
7. Допуск соосности отв.  $\phi 3,44$  относительно отв.  $\phi 2,9$   $\phi 0,07$  мм.

				13524.001-01				
Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата	Корпус (Заготовка)	Лит.	Масса	Масштаб
							26,5г	5:1
Разраб.						Лист	Листов	1
Провер.								
Т.контр.								
Н.контр.					Пруток ДКРНТ 30 НД			
Утв.				10.11.23	Моб ГОСТ 10988-75			

Формат А3х3