
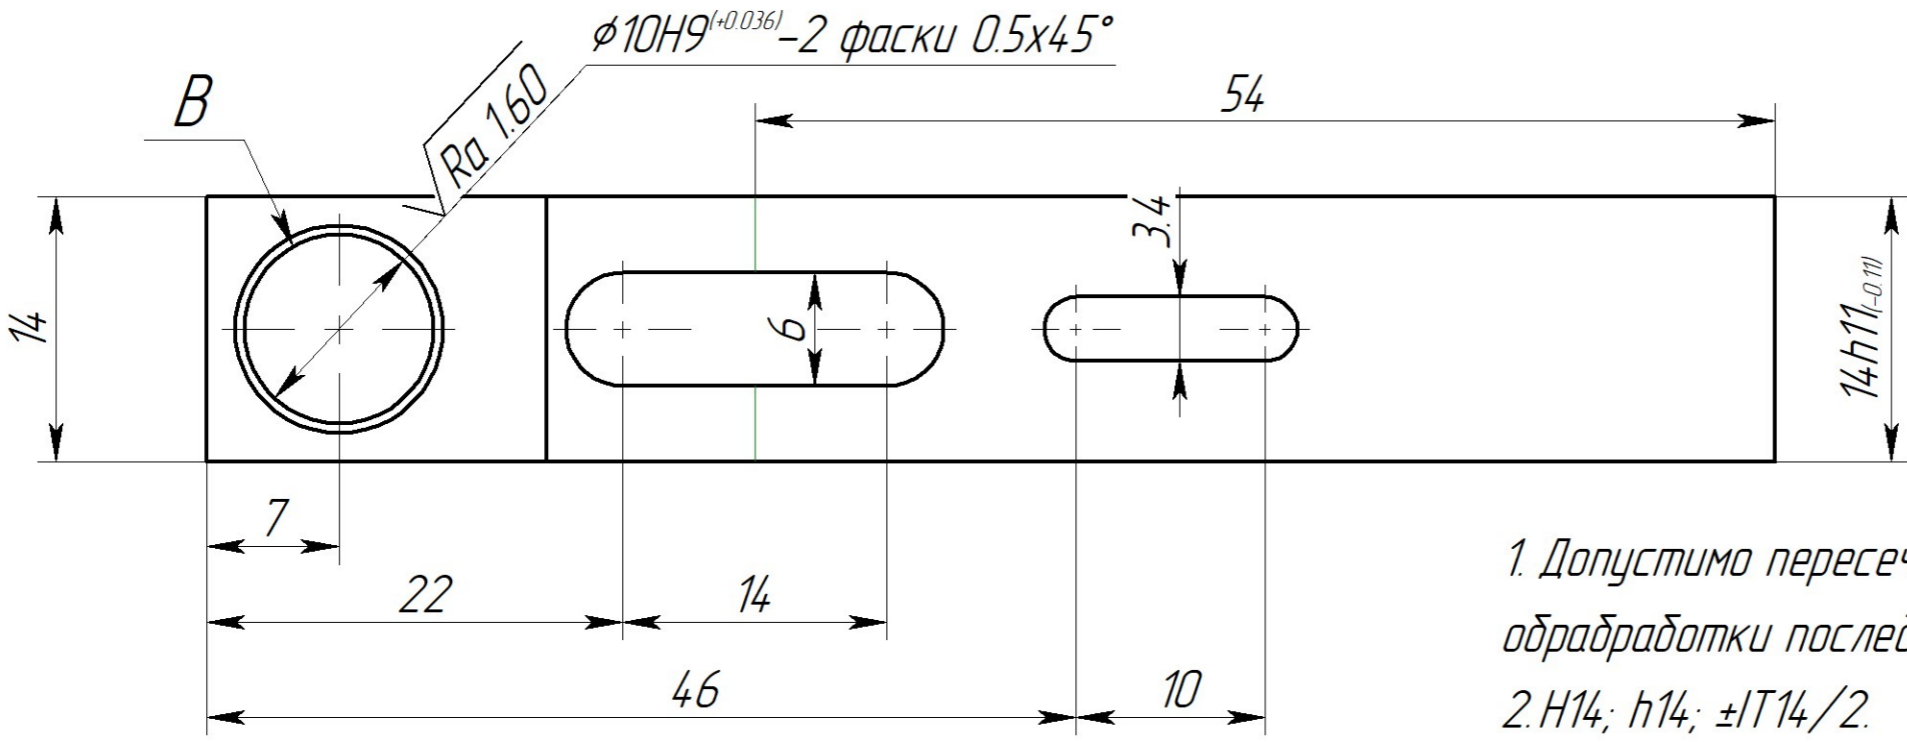


КТПП.0010.04.02

$\sqrt{Ra\ 2.5(\checkmark)}$

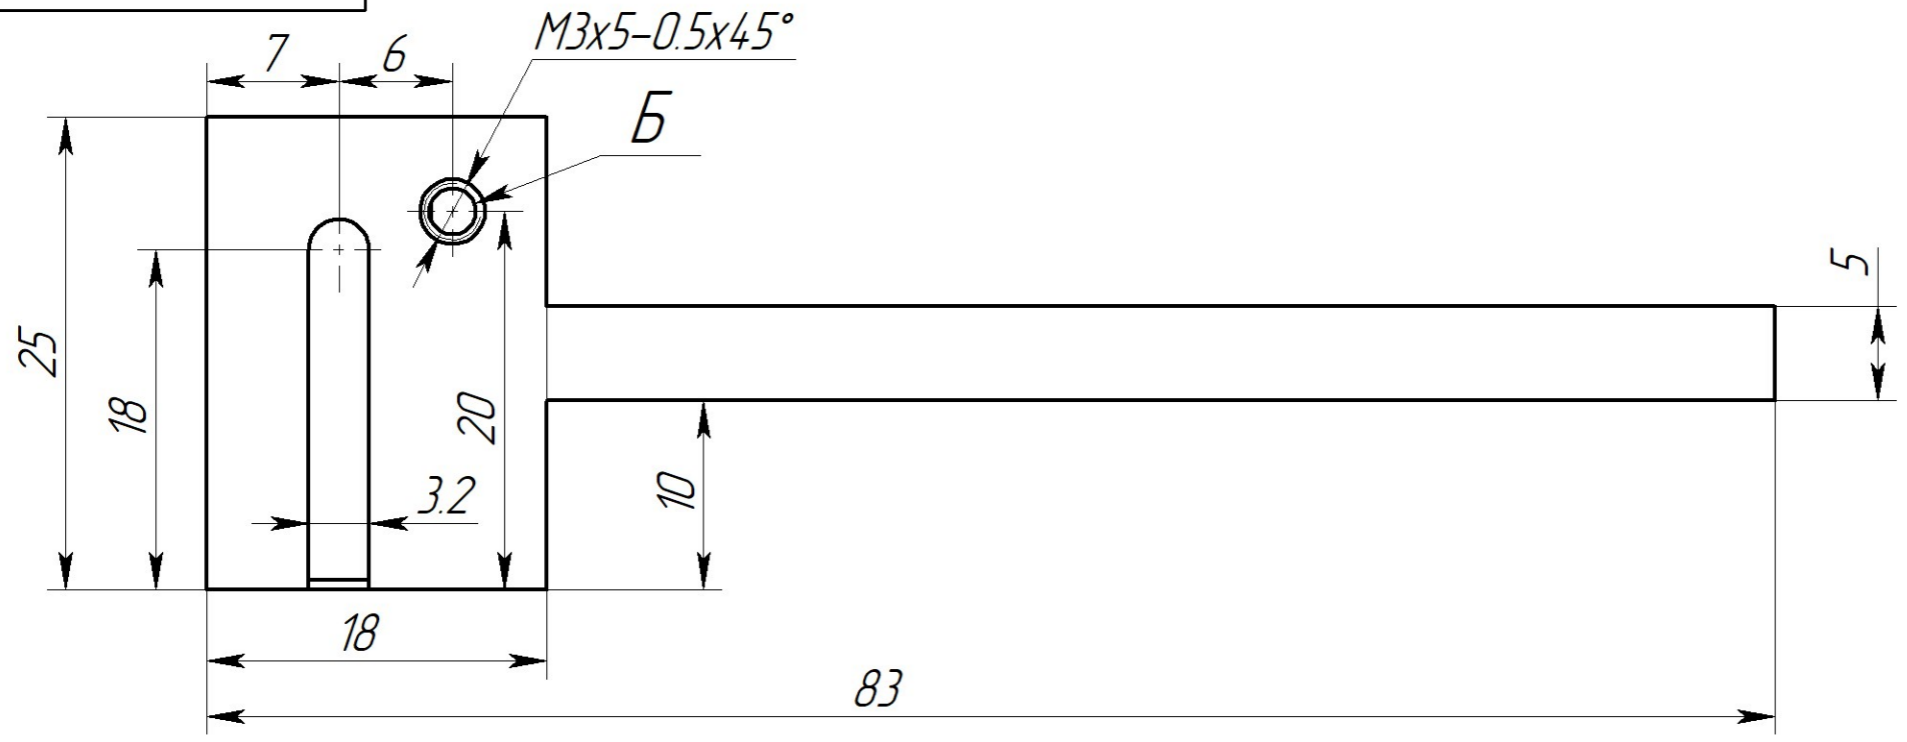

1. Допустимо пересечение отв. Б и В с сохранением качества обработки последнего.
2. H14; h14;  $\pm IT14/2$ .
3. Остальные технические требования – по ОСТ4 ГО.070.014.

Справ. №	Перв. примен.	КТПП.0010.04.00
Инв.№ подл.	Подп. и дата	
Т.контр.	Подп. и дата	
Пров.	Подп. и дата	
Разраб.	Подп. и дата	
Изм.	Подп. и дата	

					КТПП.0010.04.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Петров В.						67,5 г	2.5:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.					Л63 ГОСТ 15527-70			
Н. контр.								
Утв.								