
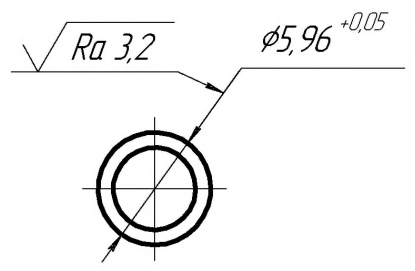


$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

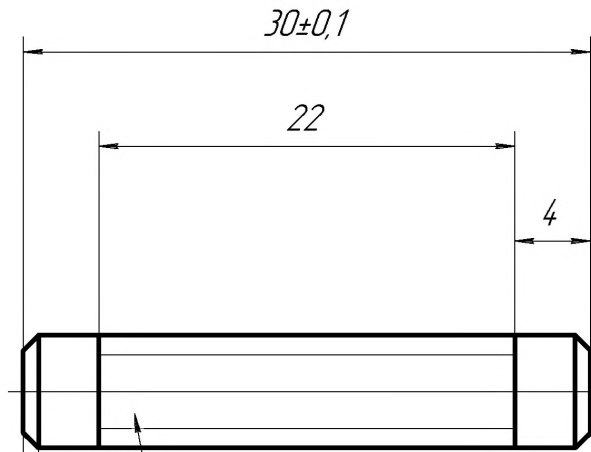

0,8×45°
2 фаски

Рифление прямое 0,6 ГОСТ 214 74

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дц/дл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Штифт с
насечкой

Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,01	2,5:1
Лист	Листов	1