


8СЯ.920.232

Ra 12,5 (✓)

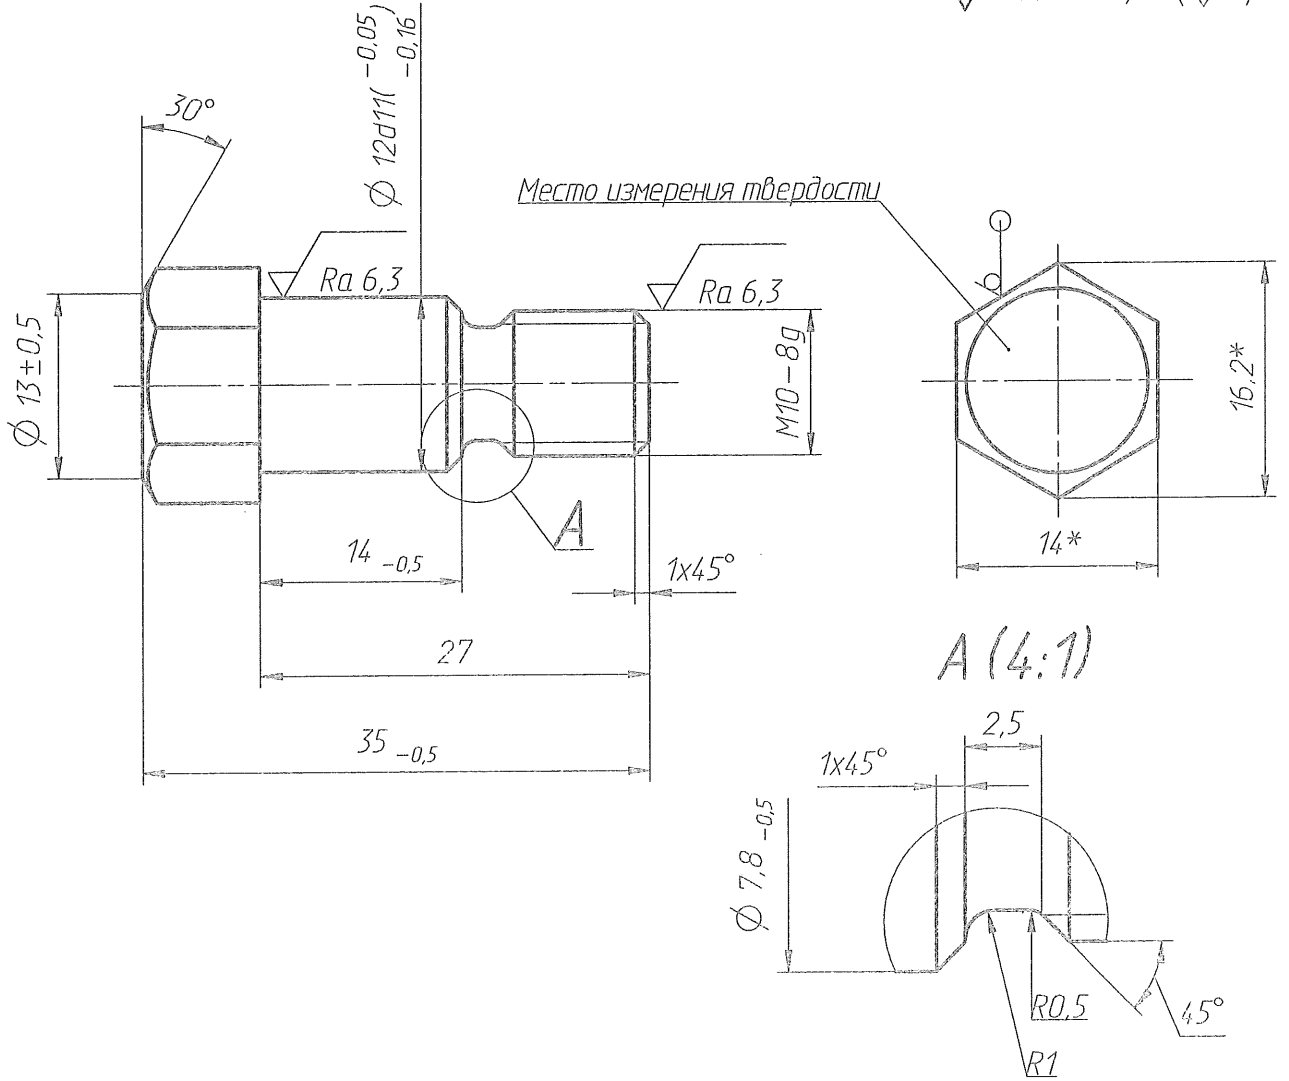

- 30...37 НРС.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2: (h14, H14, ±IT14/2)K.
- Покрытие: Ц9.хр, F = 0,1 дм².
- Размеры и шероховатость обрабатываемых поверхностей после покрытия.
- *Размеры для справок.

8СЯ.920.232

Болт

| Лист | Масса | Масштаб |
|------|--------|---------|
| A | 0,03 | 2:1 |
| Лист | Листов | 1 |

В1-14 ГОСТ 2879-2006

40X-3 ГОСТ 4543-2016