


85П.125.248

$Ra\ 6,3$ (✓)

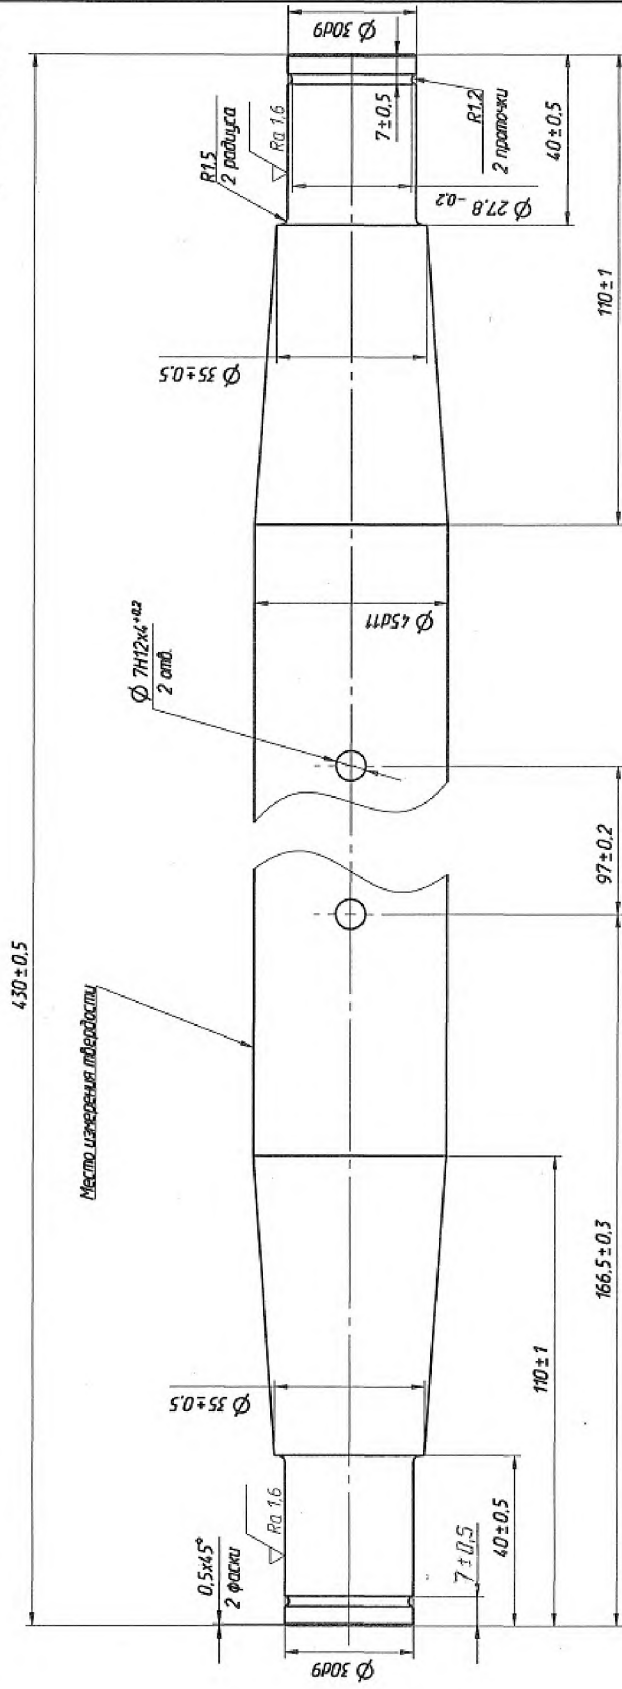

1. 66.5...69 HRA.
2. Механические свойства:
 $\sigma_{0.2} > 900$ МПа;
 $\delta_5 > 13\%$.
3. Покрытие Ц15, хр., F = 6,7 дМ.
4. Размеры и шероховатость поверхностей после покрытия.
5. Должна быть изготовлена из круга другого диаметра.

85П.125.248			
Траверса	Лист	Масса	Масштаб
	A	4,45	1:1
Круг		Лист	Листов 1
81-48 ГОСТ 2590-2006		38ХС ГОСТ 4543-71	