
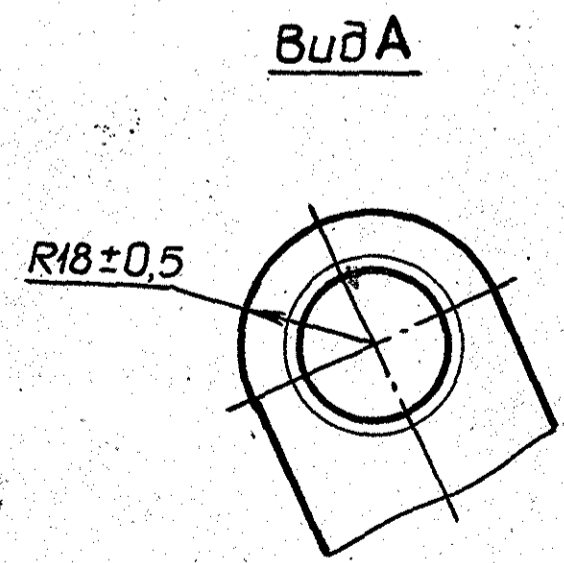
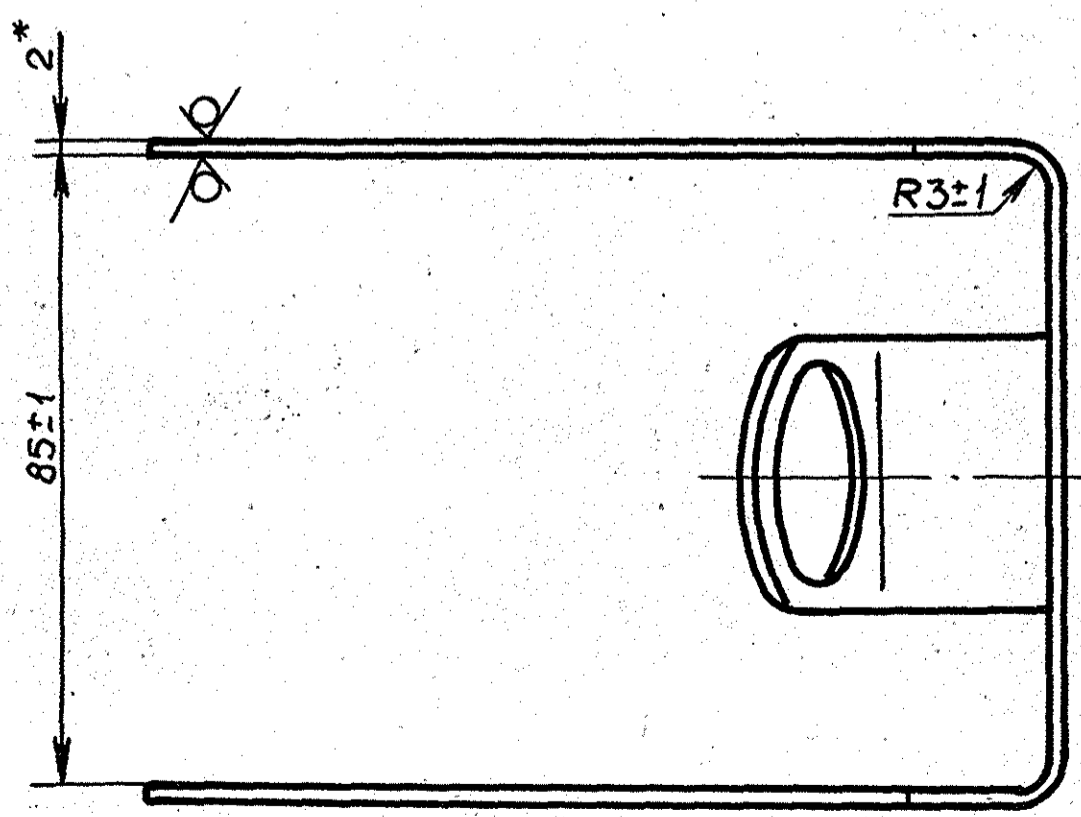
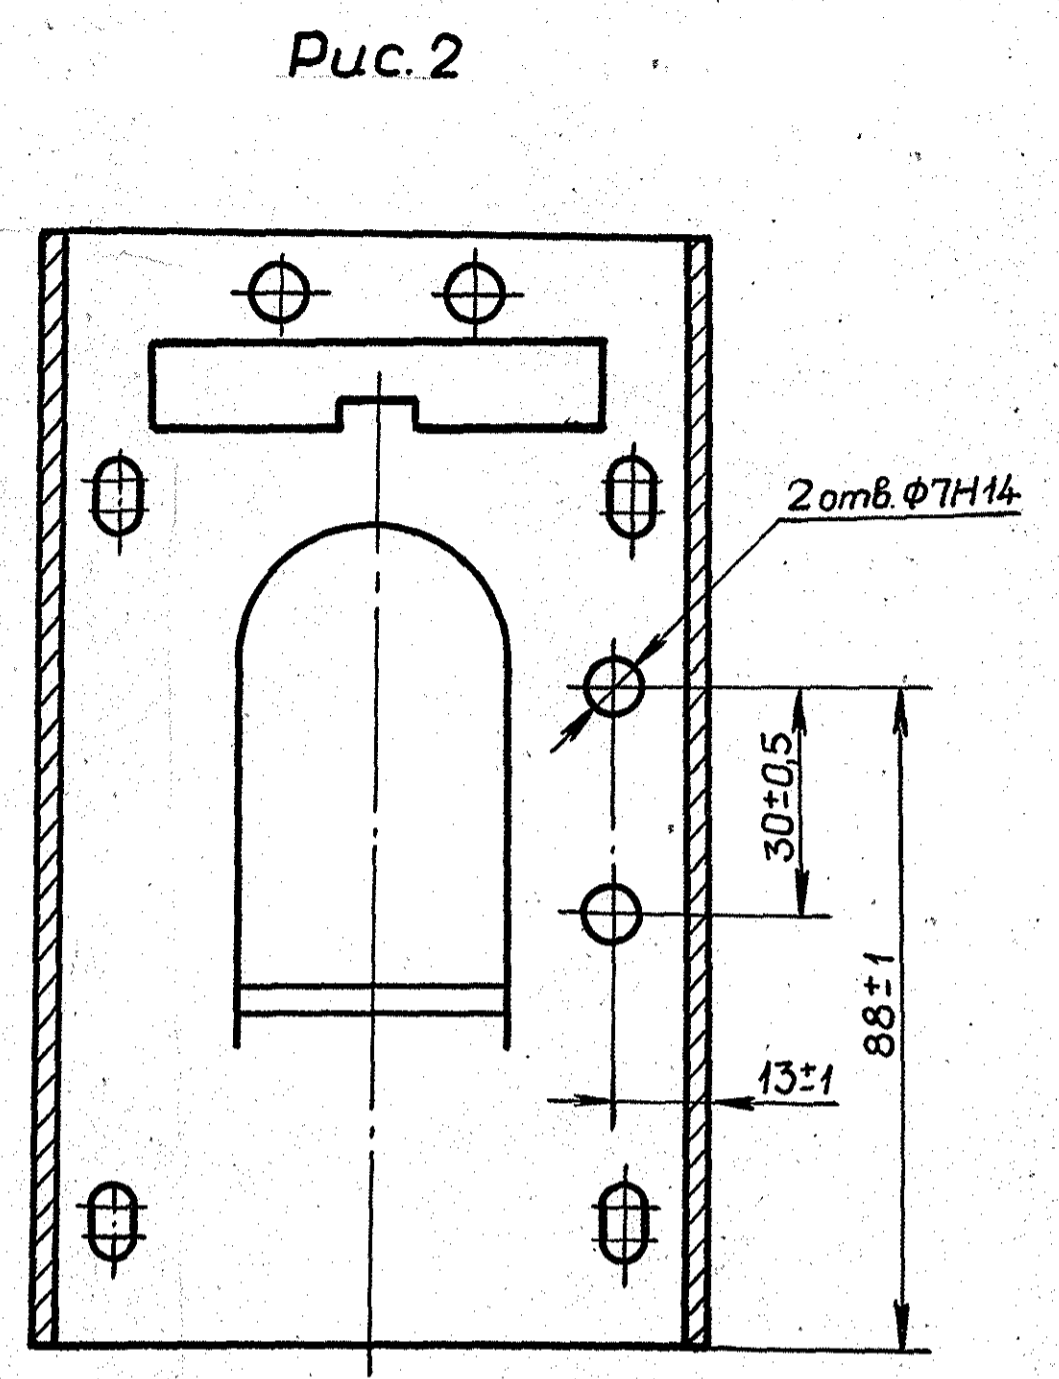
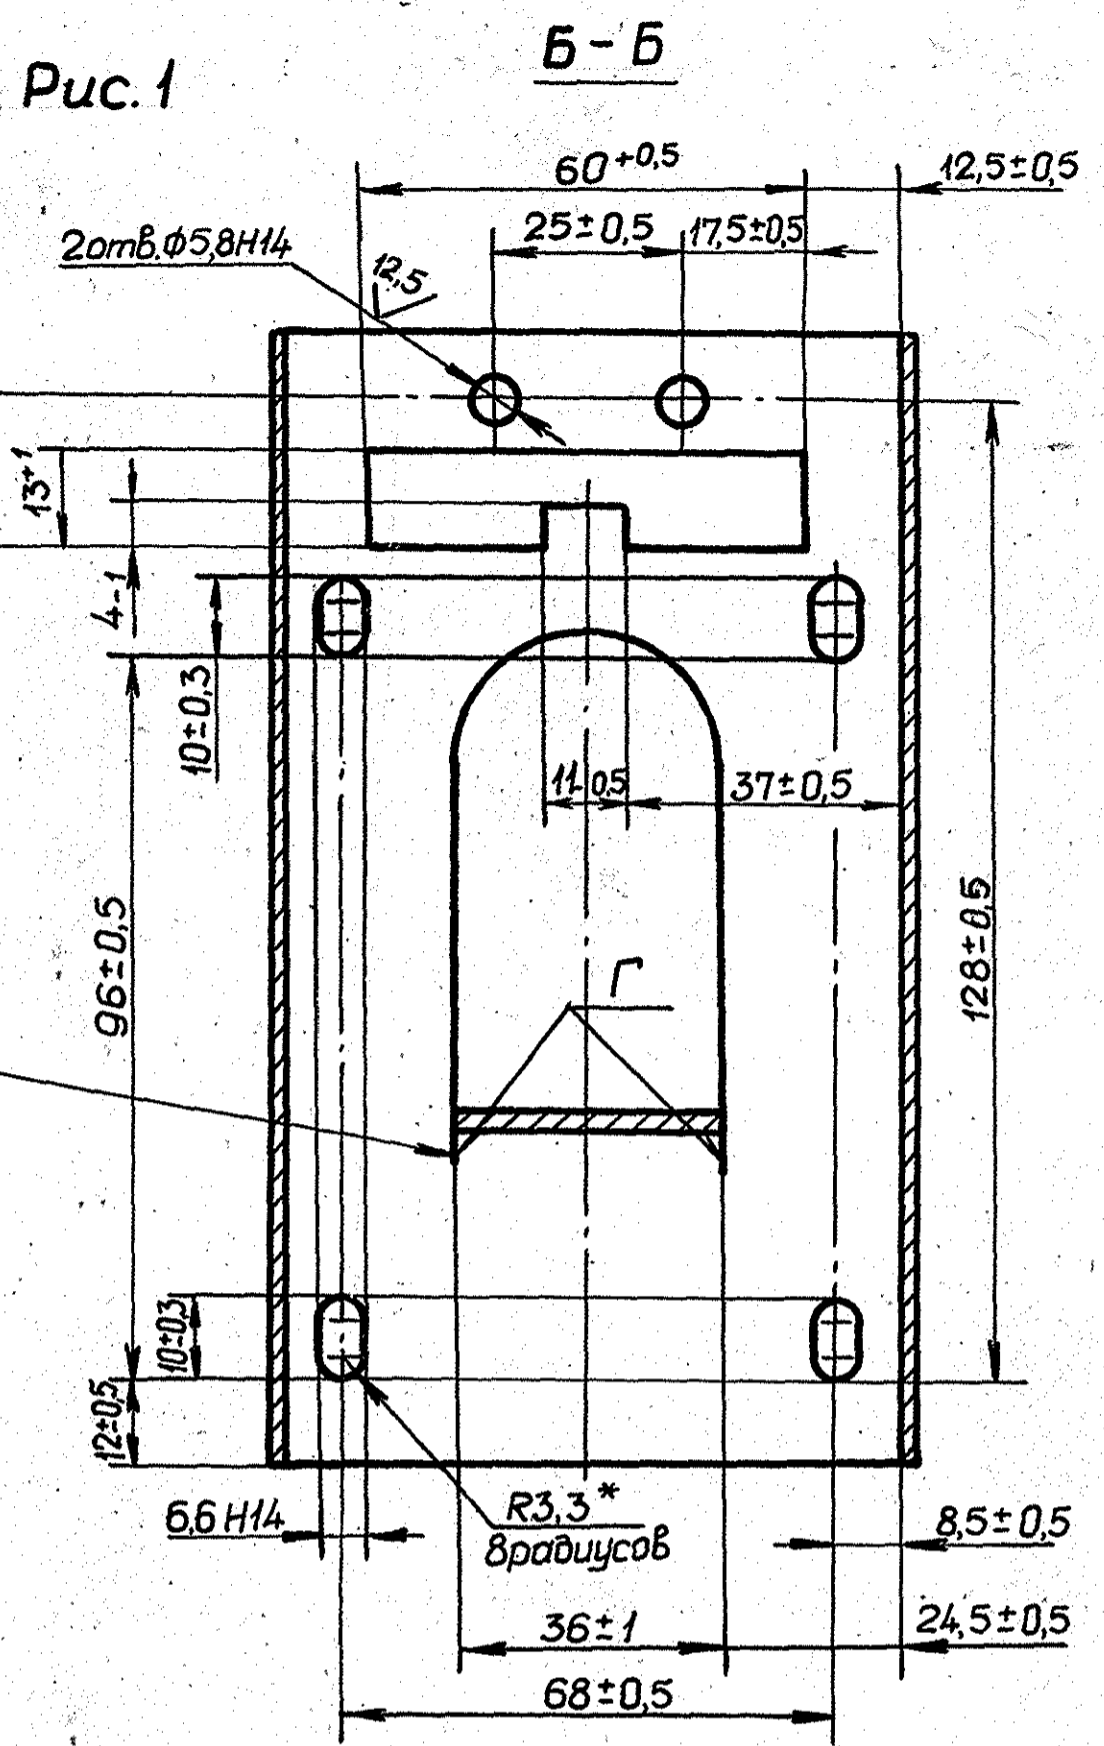


ДТЖИ.734544.001 (8ТН.120.568)

Rz.160 ✓

Справ. №
Перв. примен.
В180к.МК-84. СТН.360.196

Инв. № подл. Подл. и дата
Взам. инв. № Инв. № подл. Подл. и дата

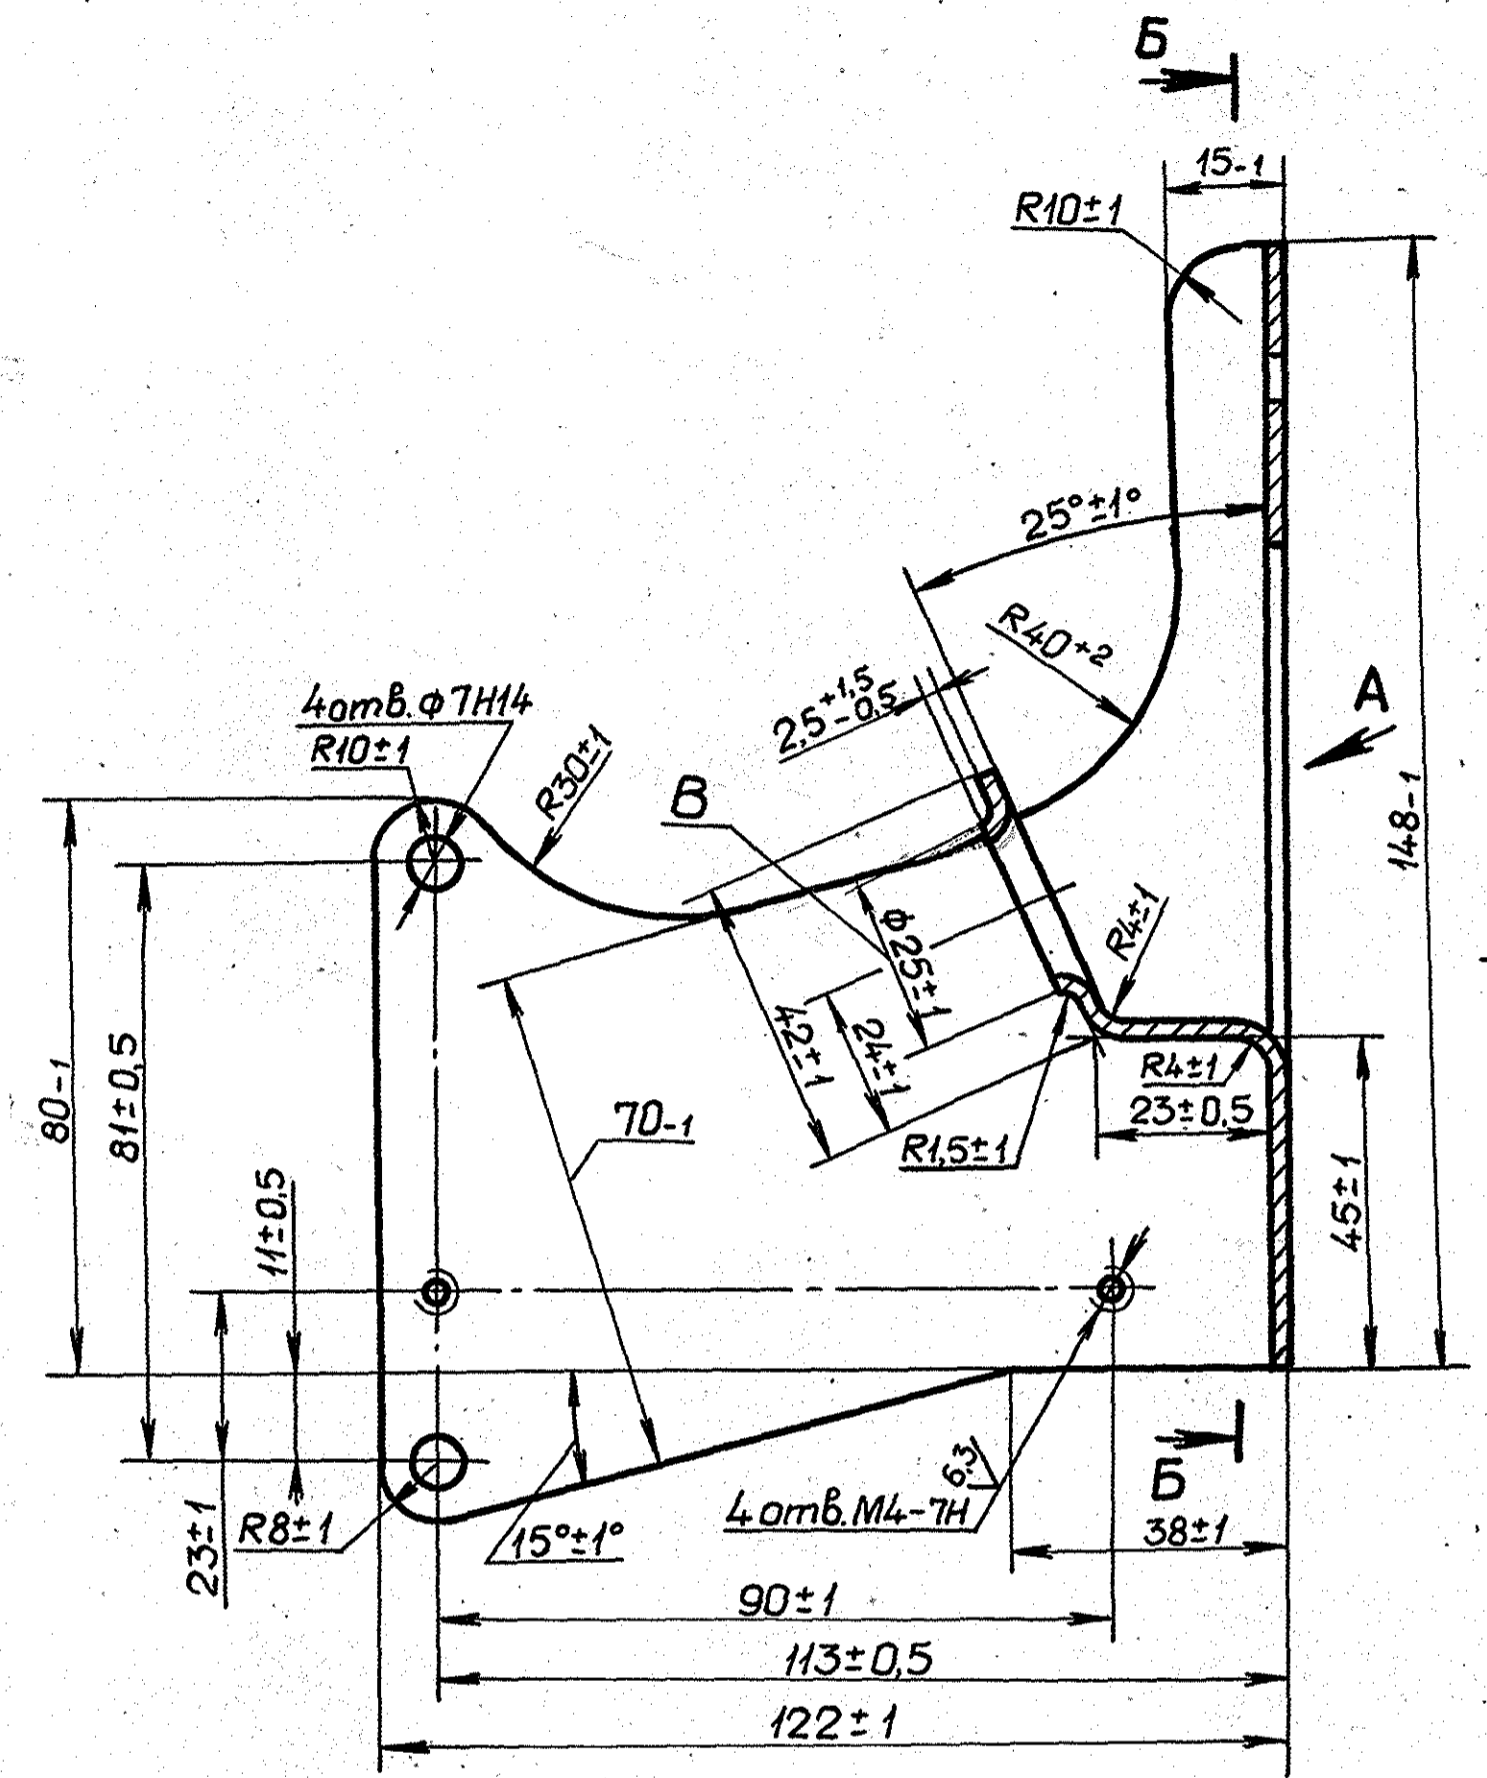

Обозначение	Рис.
ДТЖИ.734544.001 (8ТН.120.568)	1
-01	2

1. Допускаются трещины глубиной до 0,6 мм по диаметру В.
2. Допускаются трещины глубиной до 2мм на поверхности Г.
3. *Размер для справок.
4. Покрытие Ц 15 хр.

ДТЖИ.734544.001 (8ТН.120.568)		Лит.	Масса	Масшт.
Кронштейн		А/В	0,51	1:1
Лист БТ-ПН-02.0ГОСТ19904-90		Лист Листов 1		
360		СТ 301136		