

Перв. применен.

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

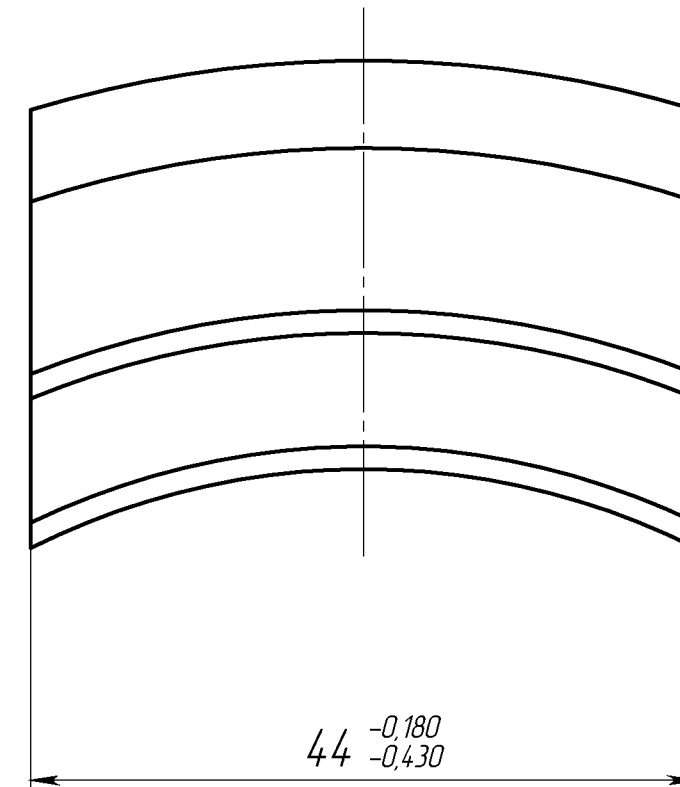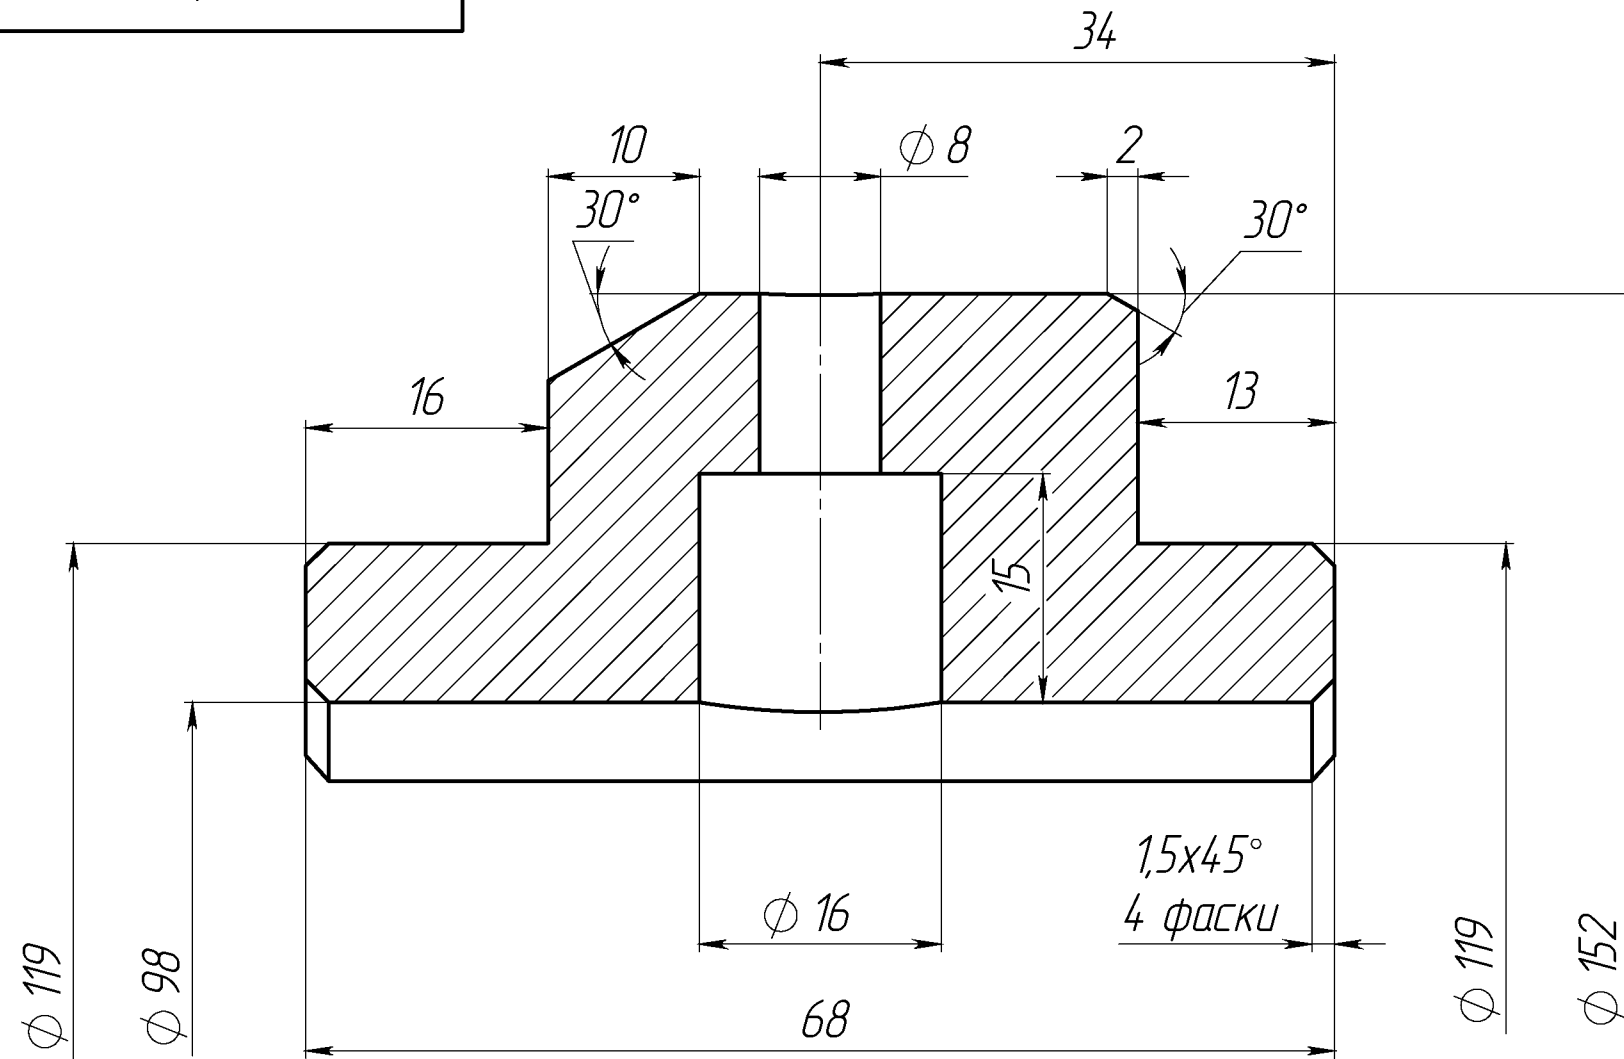

1. 28...34 HRC.
2. *Размер для справок.
3. H12, h12, ±IT12/2, ±AT16/2.
4. Детали, полученные из одной заготовки, применять, упаковывать и маркировать номером заготовки совместно.
5. Покрытие Хим. Фос. прм ГОСТ 9.306-85. Налет соли не допускается. Допускается замена на Хим. Окс. ГОСТ 9.306-85.

					130.3.127/178.20.208			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кулачок	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,44	2:1
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т. контр.						Труба 152x30 ГОСТ 8732-78 В 40X ГОСТ 8731-74		
Н. контр.								
Утв.								