
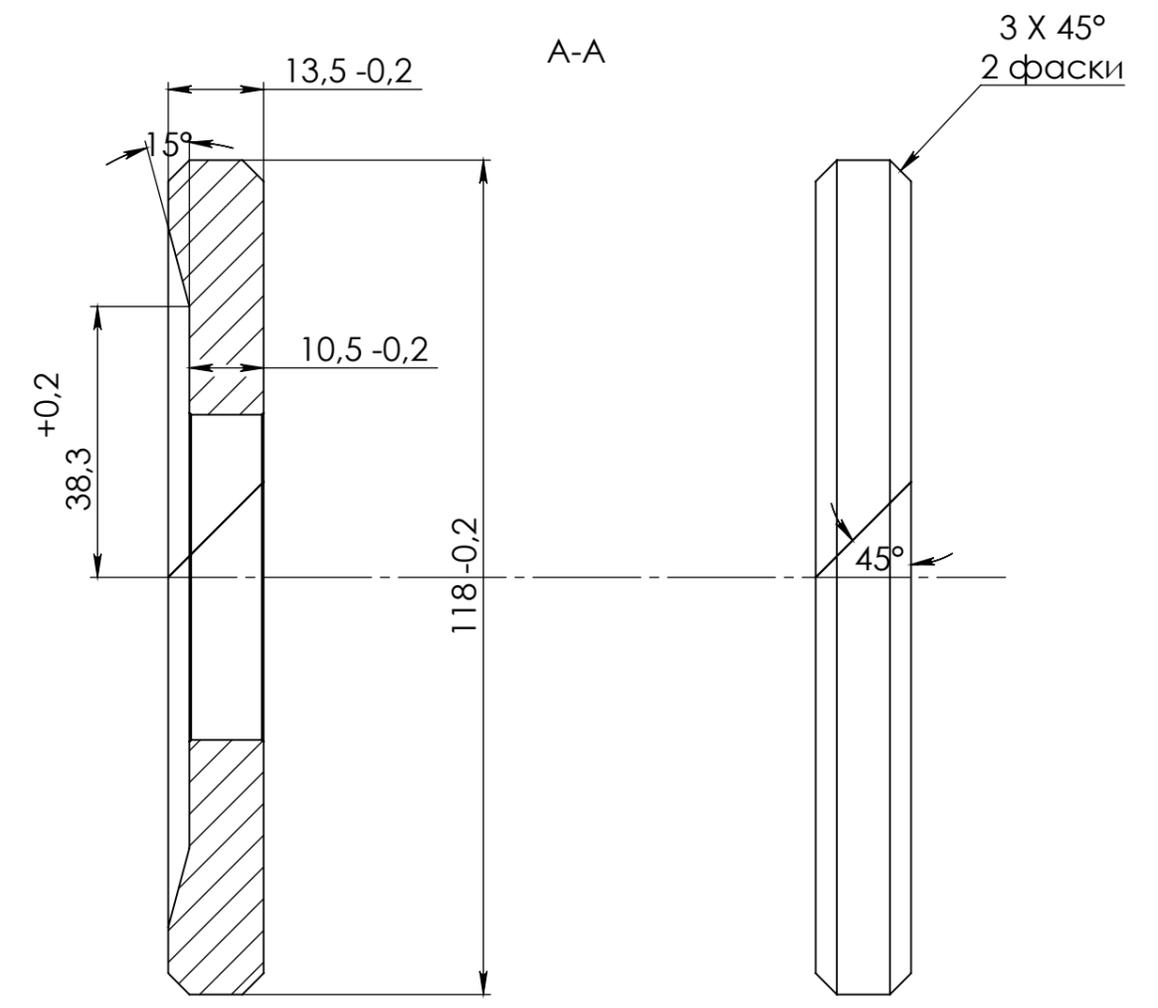


OP-44,45

$\sqrt{Ra 1,6}$

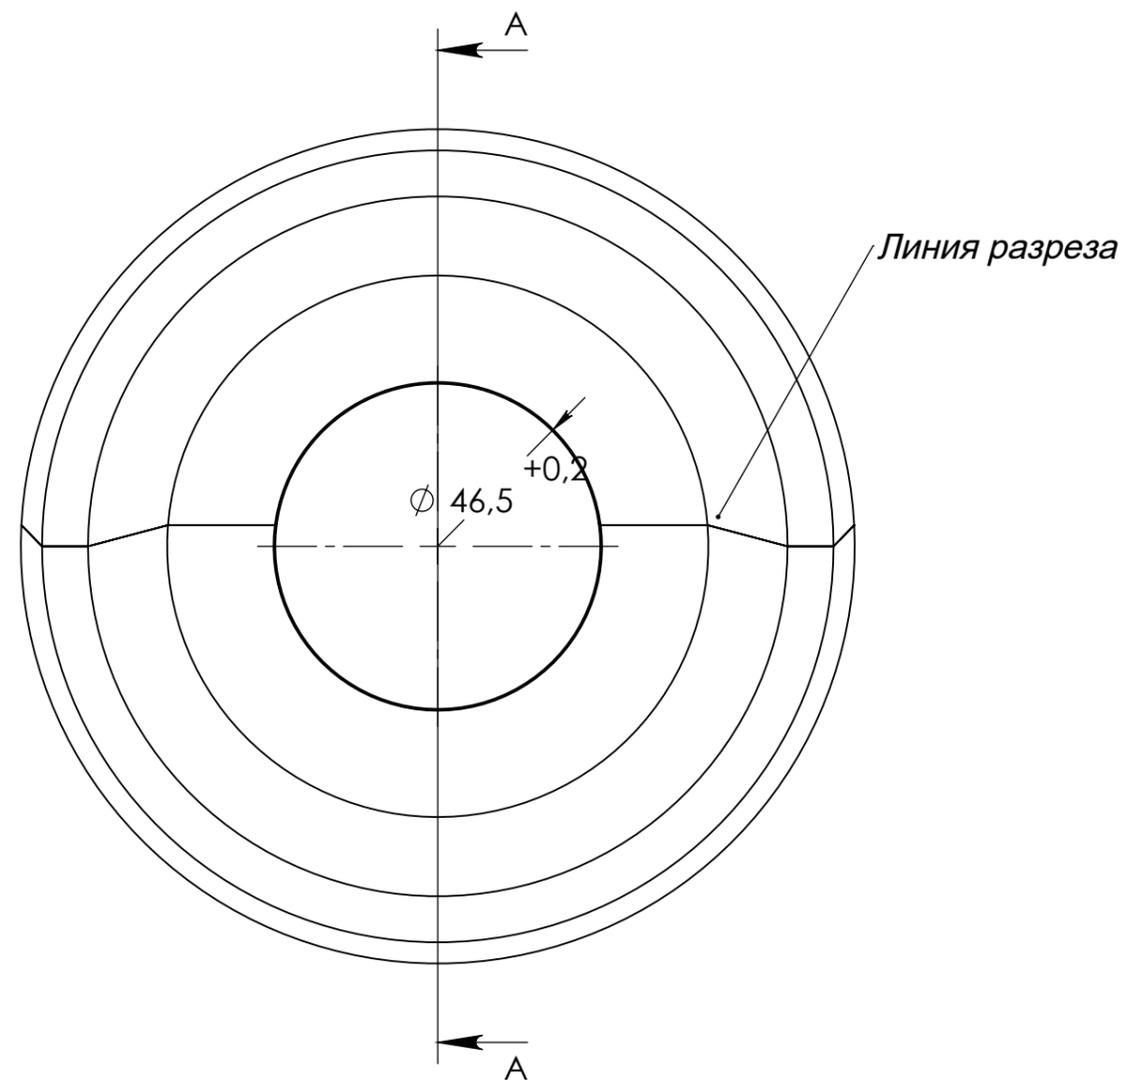

1. Неуказанные предельные отклонения H14, h14 IT/2
2. После изготовления цельного ограничителя выполнить разрезку под углом 45 градусов согласно чертежу.

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					OP-44,45		
					Ограничитель разрезной		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:1
Пров.							
Т. контр.					Лист 1	Листов 1	
Н. контр.					Л63 ГОСТ 15527-2004		
Утв.							