
Ra3,2 (√)

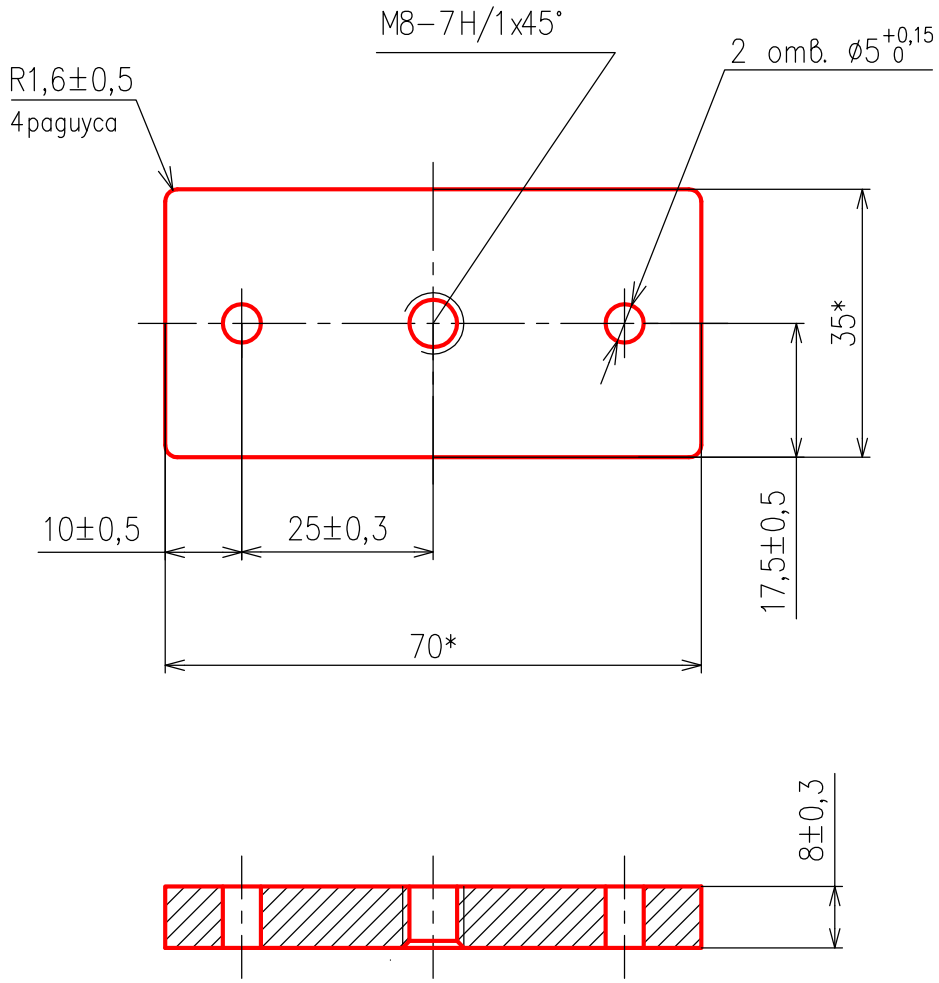

1. Сталь 45 , 40Х (230...280НВ) , 20Х13 (269...302НВ).
2. Острые кромки притупить R0,3max или фаской 0,3x45°.
3. Покрытие – хим. окс. прм. (кроме 20Х13).

					075.124.00.101	
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Планка	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Соколова		24.09.25		– / 1:1
Пров.						Лист 1 / Листов 1
Т. контр.						
					Смотри п.1	ООО "ИЛЬМА"
Н. контр.		Докучаева		24.09.25		
Утв.		Чегаев		24.09.25		

Формат А4