
Ra3,2 (√)

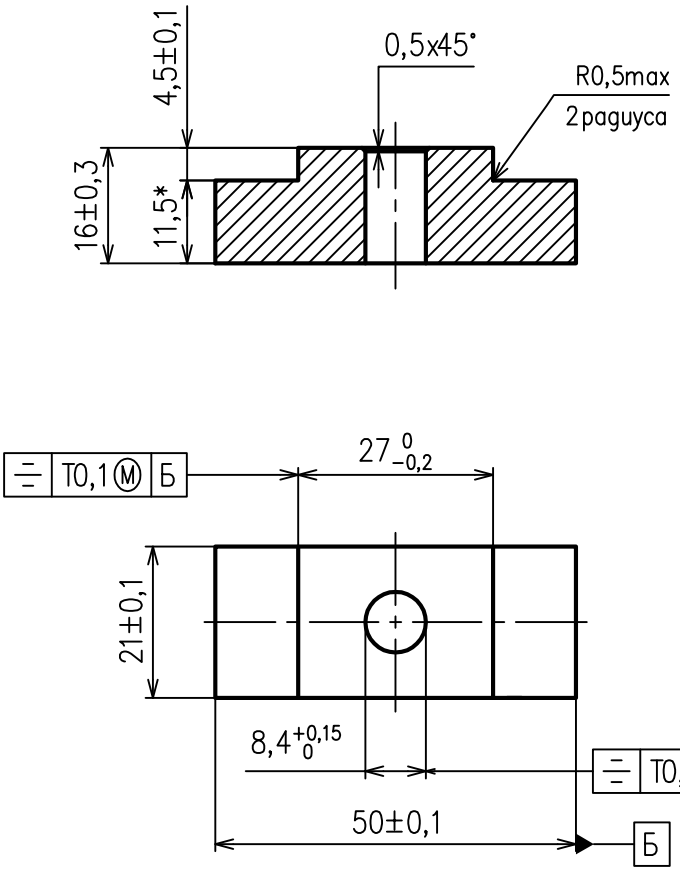

1. Допускается замена материала на сталь 45, 40Х с покрытием хим. окс. прм. или из стали 20Х13
2. *Размеры для справок.
3. Острые кромки притупить R0,3max или фаской 0,3x45°.

					075.124.01.006		
1	–	ЖИ–13		15.01.26			
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Соколова		15.01.26	Планка концевая верхняя	Лит. / Масса 0,04 / Масштаб 1:1	
Пров.							
Т. контр.						Лист 1	Листов 1
Н. контр.		Докучаева		15.01.26	Алюминиевый сплав Д16	ООО "ИЛЬМА"	
Утв.		Чегаев		15.01.26			

Формат А4